




BREMSEPEDALFODSSÆT

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾	Tid
Sæt med pedal: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Sæt med trim: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle		1 time

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

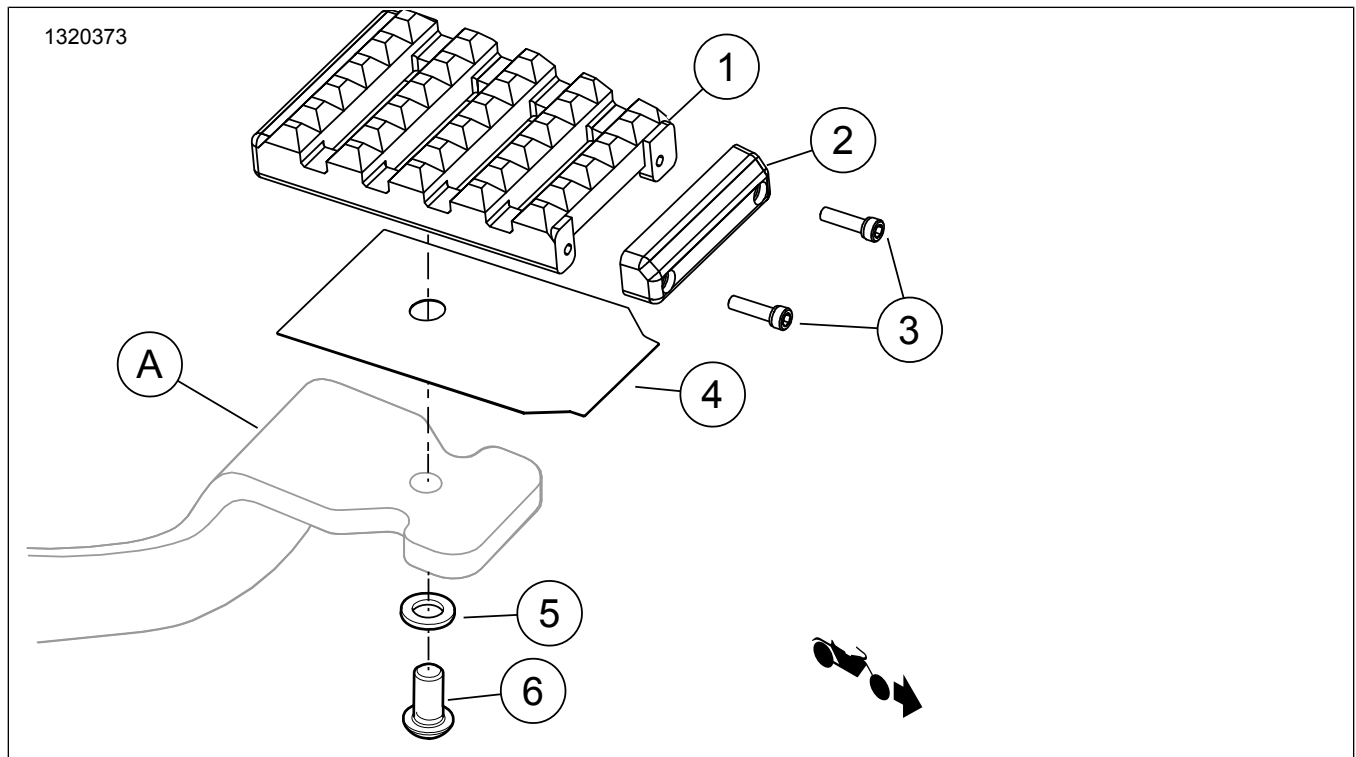

Figur 1. Sættets indhold: Dele til bremsepedal

Tabel 2. Sættets indhold: Dele til bremsepedal

<input checked="" type="checkbox"/>	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
<input type="checkbox"/>	1	1	Bremsepedalfod, stor, sæt 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>			Bremsepedalfod, lille, sæt 50600267, 50600269	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trim, bremsepedalfod, stor, sæt 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>			Trim, bremsepedalfod, lille, sæt 50600267, 50600269	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	3	2	Skrue, rundhovedet, sæt 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Moment: 1,7 - 2,3 nm (15 - 20 i-pund)
<input type="checkbox"/>			Skrue, rundhovedet, sæt 50600346, 50600347	10200662	Moment: 1,7 - 2,3 nm (15 - 20 i-pund)
<input type="checkbox"/>	4	1	Bremsepedalfod, stor, sæt 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>			Indlæg, bremsepedal, lille sæt 50600267, 50600269	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	5	1	Skive sæt 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Skive sæt 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Skrue, unbrako, sæt 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Moment: 26 Nm (19 ft-lbs)
Dele, der er nævnt i teksten, men ikke er inkluderet i sættet.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Fodbremsearm		

BEMÆRK

Kontrollér, at alt indholdet findes i sættet, før du installerer eller fjerner elementer fra køretøjet.

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: www.Harley-Davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

AFMONTER

- Afmonter den tidligere monterede bremsepedalbelægning fra fodbremsebeslaget (A).

MONTERING

- Se Figur 1 . Juster og skub den **nye** bremsepedalpudden (1), og indsæt (4) bremsehåndtaget på enden af bremsehåndtaget(A).
- Samle plan spændeskiven (5) og skruen (6).
- Træk skruen (6) gennem hullet i fodbremsehåndtaget (A) og ind i bagsiden af pedalbremseklodsens (1). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 26 N·m (19 ft-lbs)

UDSKIFT TRIM OG SLIDBELÆGNING

- Se Figur 1 . Fjern skrue (3).
- udskift trim og slidbelægning (2), hvor det er relevant.
- Kom en dråbe threadlocker på hver skrue (3).
Forbrugsvare: LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG -TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYD (BLÅ) (99642-97)
- Fastgør skrue (3). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)