



SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 (96–103 CI) STAGE 4. KÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

27516-08F (Fekete)

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

További alkatrészek szükségesegek

Ehhez a készlethez külön megvásárolható SE légszűrőkészlet szükséges, amely kompatibilis a mellékelt 58 mm-es fojtószelepházzal. A kapható készletek tekintetében lásd az SE Pro katalógust.

Emellett külön meg kell vásárolni a vezérműlánc-meghajtási stabilizáló készletet (91800088) és a vezérműtengely szerviz készletet (17045-99D), amelyek elérhetők a Harley-Davidson márkakereskedésekben.

Cam Spacer (vezérműtávtartó) készlet (25928-06) beszerzése is javasolt. A készlet öt különböző méretű távtartót tartalmaz a lánckerék helyzetének megfelelő beállításához.

A készlet beszereléséhez szükséges célszerszámok tekintetében lásd a szervizkézikönyv megfelelő fejezetét.

Ennek a készletnek a megfelelő telepítéséhez az ECM újrakalibrálása is szükséges. A részletekért forduljon egy Harley-Davidson-márkakereskedéshez.

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modell szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 2 – Ábra 3 és Táblázat 2 – Táblázat 3.

MEGJEGYZÉS

Ez a készlet csak nagyteljesítményű vagy versenycélú alkalmazásokra szolgál, és nem értékesíthető vagy használható

korlátozott károsanyag-kibocsátású járművekhez. Ez a készlet szűkítheti vagy érvénytelenítheti a korlátozott járműgaranciát. A motorteljesítményt fokozó alkatrészeket kizárólag tapasztalt motorosok használhatják.

ELTÁVOLÍTÁS

Előkészületek a szervizeléshez

1. Helyezd a motorkerékpárt egy megfelelő emelőre.

MEGJEGYZÉS

Ha a jármű Harley-Davidson Smart Security System rendszerrel van felszerelve, olvasd el a használati útmutatót a rendszer hatástalanítására vonatkozó útmutatóért.

2. Szereld le az ülést a szervizkönyv utasításai szerint.

▲ FIGYELEM

Az üzemanyagrendszer szervizelése során ne dohányozzon, kerülje a nyílt lángot és a szikrákat. A benzin rendkívül gyúlékony és robbanékony, és súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00330a)

3. Szerelje le az üzemanyagtartályt a szervizkönyv útmutatása szerint.
4. Vegye ki a főbiztosítékot. Lásd a motorkerékpár szervizkönyvét.

A motor alkatrészeinek eltávolítása

1. Szerelje le a meglévő légszűrőegységet. Lásd a szervizkézikönyv A LÉGSZÜRŐ LESZERELÉSE című részét.
2. Szerelje le a meglévő kipufogórendszert. Lásd a szervizkézikönyv A KIPUFOGÓRENDSZER LESZERELÉSE című részét.
3. Szerelje szét a motor felső részét és a vezérműlap szerelvényét. Lásd a szervizkézikönyv MOTOR című megfelelő részét.
4. Távolítsa el a meglévő tengelykapcsoló membránrugót. Lásd a szervizkézikönyv A TENGELYKAPCSOLÓ ELTÁVOLÍTÁSA című részét.

FELSZERELÉS

A motor és a tengelykapcsoló alkatrészeinek felszerelése

1. Lásd: Ábra 3 . Ellenőrizze a vezérműtengely tügörgős csapágypontjait (5), és szükség esetén cserélje ki őket.

2. Lásd: Ábra 2 – Ábra 3. Szerelje össze a vezérműtengelyeket a vezérműlaphoz, valamint a teljesítményhengerfejeket és a motor felső részét a készletben található alkatrészekkel. Lásd a szervizkézikönyv MOTOR című megfelelő részét.
3. Szerelje össze a fojtószelepházat és az injektorokat a készletből az eredeti üzemanyagvezetékekkel és üzemanyag-sínnel. Tekintse meg a mellékelt fojtószelepház-készletben található utasításokat.
4. Szerelje fel a fojtószelepház-egységet a motorra a fojtószelepház-készletben található szívócsonkok és tömítések segítségével. Tekintse meg a mellékelt fojtószelepház-készlet utasításait.
5. Szerelje fel a készletben található kuplung membránrugót. Lásd a szervizkézikönyv A TENGELYKAPCSOLÓ BESZERELÉSE című részét.
6. Szerelje fel a kipufogórendszert. Lásd a szervizkézikönyv A KIPUFOGÓRENDSZER FELSZERELÉSE című részét.
7. Szerelje vissza a légszűrőegységet. Lásd a szervizkézikönyv A LÉGSZÜRŐ FELSZERELÉSE című részét.

Végső összeszerelés

1. Tegye vissza a főbiztosítékot. Lásd a motorkerékpár szervizkönyvét.
2. Szerelje be az üzemanyagtartályt a szervizkézikönyv útmutatója szerint.

3. Telepítse az ülést a szervizkönyvben található utasításoknak megfelelően.

▲ FIGYELEM

Miután visszaszerelte az ülést, húzza meg felfelé ellenőrzésként, hogy rögzült-e a helyén. Menet közben a laza ülés elmozdulhat, ettől elveszítheti uralmát járműve felett, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00070b)

ÉRTESÍTÉS

A készlet telepítését követően újra kell kalibrálni az ECM-et. Az ECM megfelelő újrakalibrálásának elmulasztása súlyos motorkárosodást eredményezhet. (00399b)


4. Kalibrálja az ECM-et. A részletekért forduljon egy Harley-Davidson-márkakereskedéshez.
5. Indítsa be és járassa a motort. Ismétlje meg néhányszor a megfelelő működés ellenőrzéséhez.

Használat

A motorkerékpár bejáratásával kapcsolatban olvassa el a felhasználói kézikönyvben a BEJÁRATÁSI SZABÁLYOK című részt.

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

is03918d

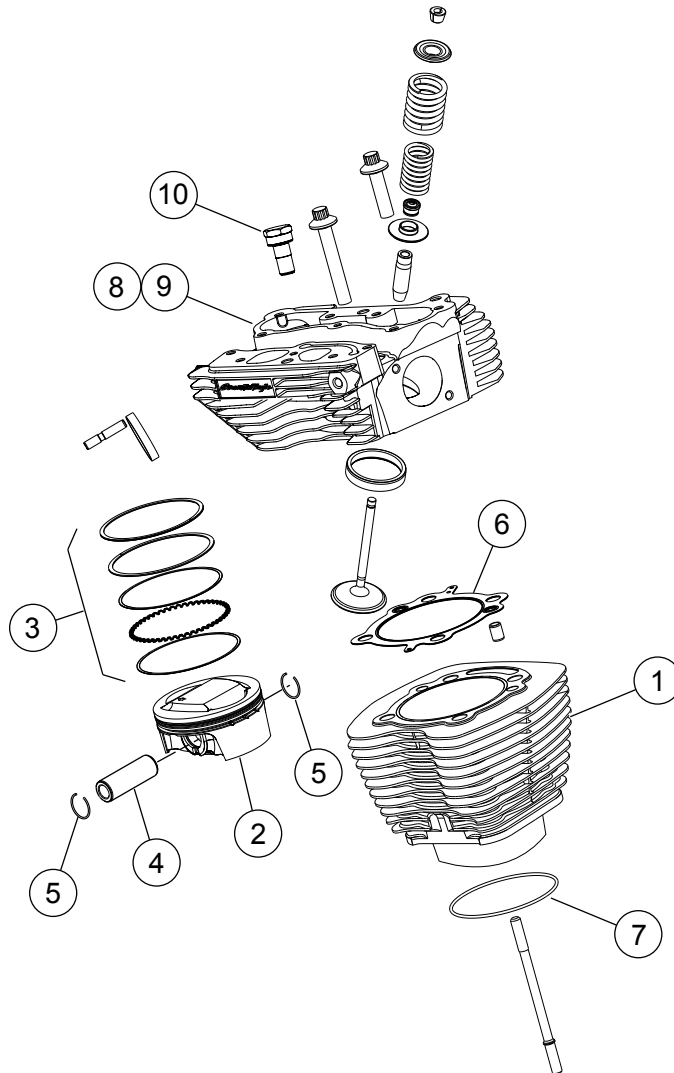


Ábra 1. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Pro TC 103 (96-103 CI) Stage 4. készlet

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek táblázata: Screamin' Eagle PRO TC 103 (96-103 CI) Stage 4. készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	3.875 hengszerelvény (fekete) (2)	16547-99A	7	O-gyűrű, hengerlap	11256
2	Dugattyú (2)	Külön nem kapható	8	Hengerfejegység, elülső (fekete)	16500014A
3	Dugattyúgyűrű-készlet (2)	22457-10	9	Hengerfej-egység, hátsó (fekete)	16500015A
4	Dugattyúcsapszeg (2)	22455-03	10	Automatikus kompressziókioldó (ACR) dugó	16648-08A

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek táblázata: Screamin' Eagle PRO TC 103 (96–103 CI) Stage 4. készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
5	Dugattyúcsapszeg-rögzítőgyűrű (4)	22097-99	Megjegyzések: A dugattyúkészlet (22144-08B) a 2–5. tételeket tartalmazza. A hengerfej-összeszereléshez (8, 9) tartozó alkatrészekre vonatkozóan tekintse meg a J04792 számú útmutatót.		
6	Tömítés, hengerfej (2)	16787-99A			

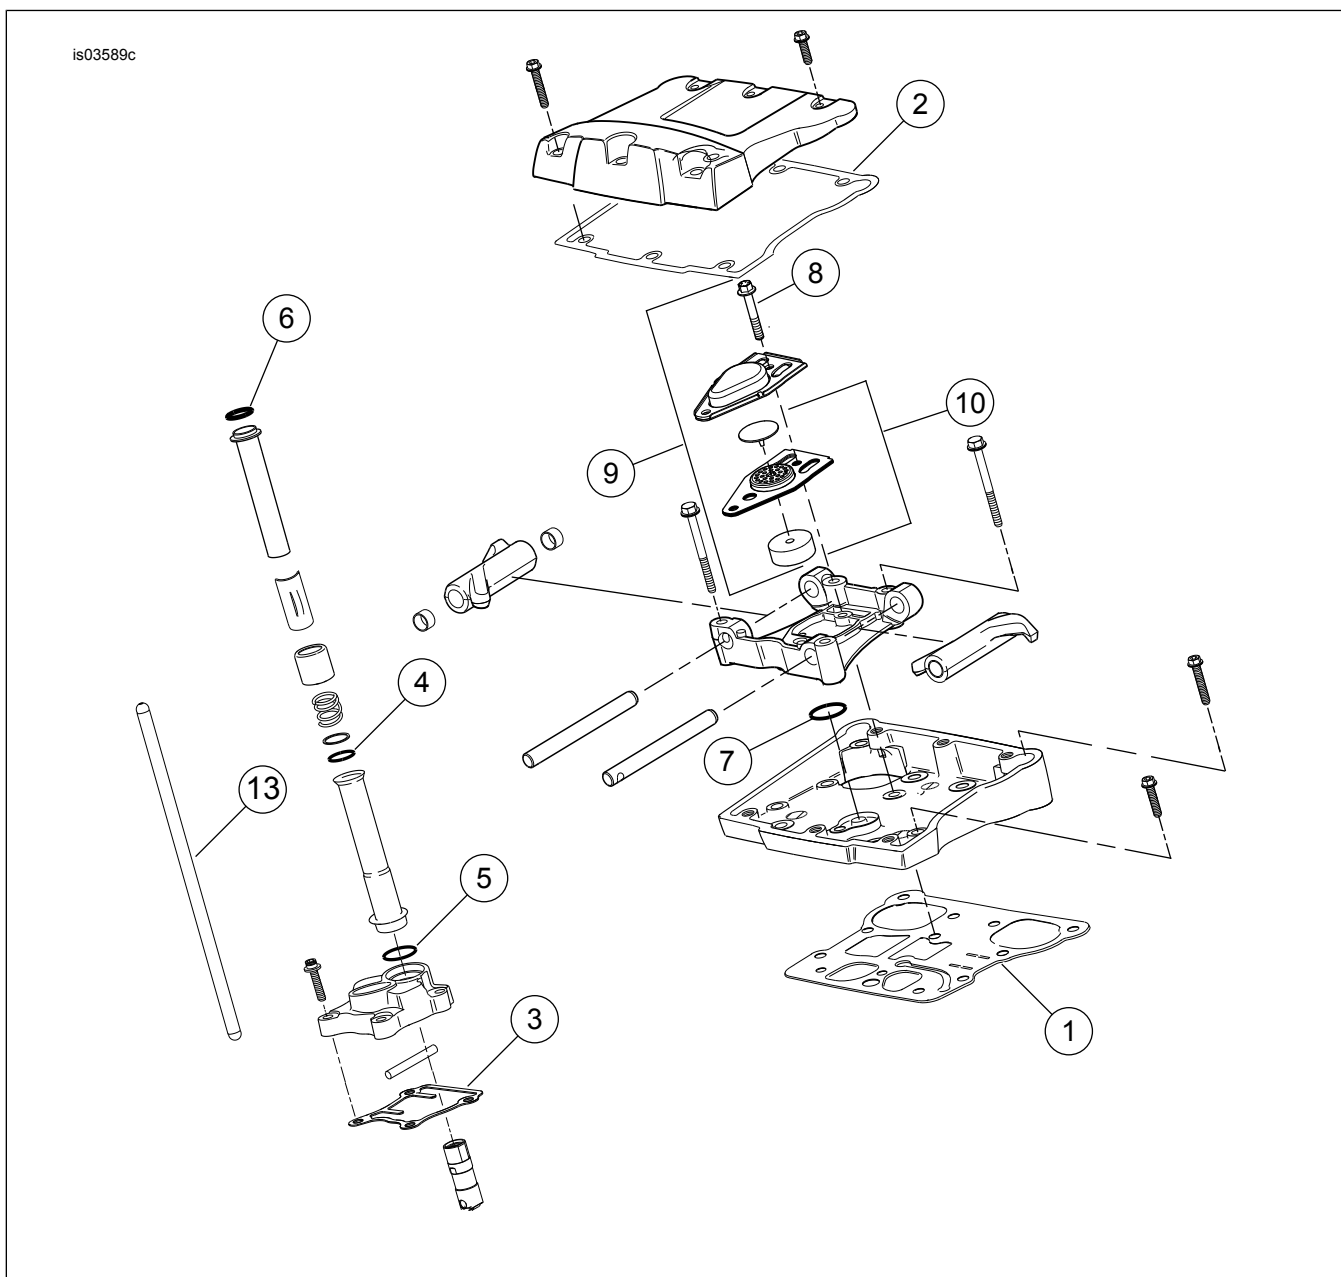

Ábra 2. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Pro TC 103 (96–103 CI) Stage 4. készlet


Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle TC 103 köbhüvelyk (96 CI - 103 CI) Stage 4. készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Tömítés, szelepfedélalap (2)	16719-99A	9	Szellőzőszerkezet (2)	17025-03A
2	Tömítés, szelepfedél alsó része (2)	17386-99A	10	Teretőlemez-szerelvény (2)	26500002
3	Tömítés, szelepemelő burkolata (2)	18635-99B	11	Tömítés, EFI bemenet (2) (nem látható)	29995-86B
4	O-gyűrű, középső nyomórúd burkolata (4)	11132A	12	Tömítés, térképérzékelő (2) (nem látható)	11291
5	O-gyűrű, alsó nyomórúd burkolata (4)	11145A	13	Tökéletes illeszkedésű tolórúd készlet	18400-03

Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle TC 103 köbhüvelyk (96 CI - 103 CI) Stage 4. készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
6	O-gyűrű, felső nyomórúd burkolata (4)	11293	Megjegyzések: A 17025-03A légzőegység tartalmazza a 8–10. tételeket. Az 1–11. tételek megtalálhatók a Felső Rész Felújító Készletben (17052-99C), valamint az 1. ábrán a 6. és 7. tétel.		
7	O-gyűrű, szelephimba-tartóelem (2)	11270			
8	Szellőzőcsavar (4)	4400			

1959057

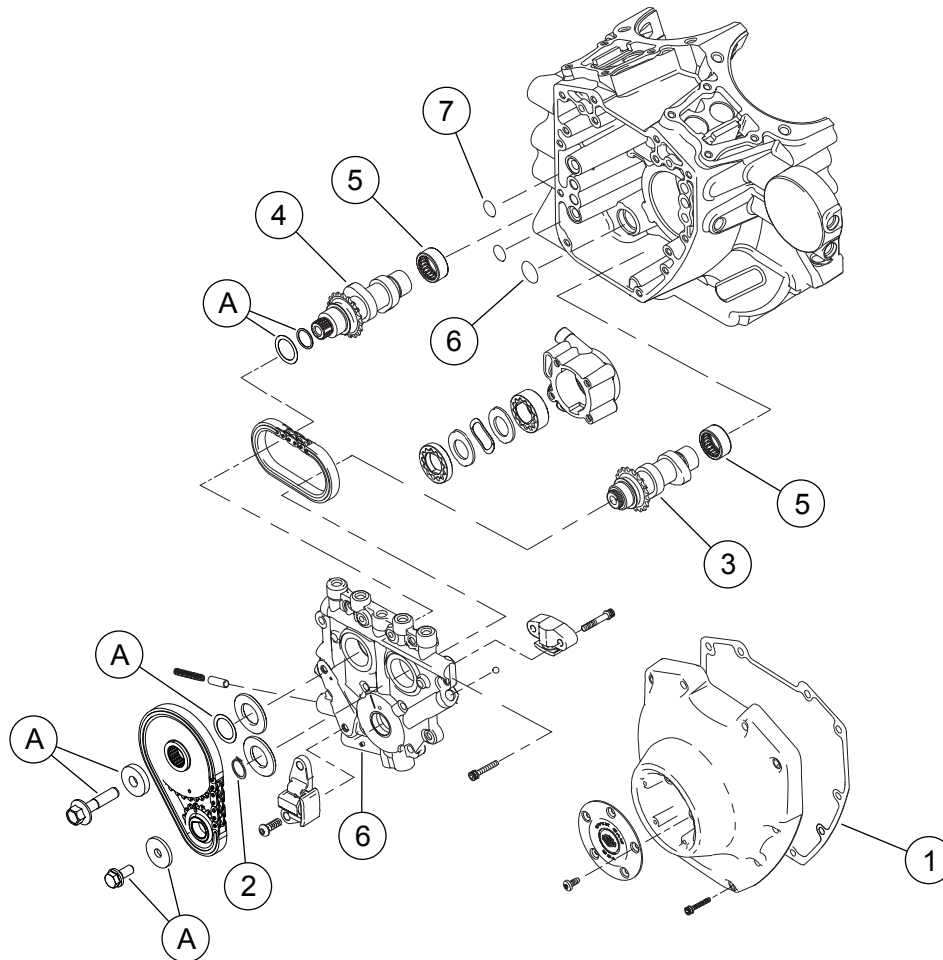

Ábra 3. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Pro TC 103 (96–103 CI) Stage 4. készlet

Táblázat 3. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Pro TC 103 (96–103 CI) Stage 4. készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Tömítés, vezérműfedél	25244-99A
2	Rögzítőgyűrű	11461
3	Vezérműtengely, elülső, SE-259E	Külön nem kapható
4	Vezérműtengely, hátsó, SE-259E	Külön nem kapható
5	Csapágy, tű (2) (szükség esetén külön kell megvásárolni)	9215
6	O-gyűrű, olajszivattyú és forgattyús tengely lemeze között	11293
7	O-gyűrű, forgattyús tengely lemeze és forgattyúsház között (2)	11301
8	Nagy áteresztőképességű injektor készlet (nem látható)	27797-07
9	58 mm-es ETC fojtószelepház készlet (nem látható)	27639-07A
10	Elosztó, 58 mm-es fojtószelepház készlet (nem látható)	29667-07
A szövegben említett tételek, amit a készlet nem tartalmaz:		
A	Bütykös meghajtó rögzítőkészlet (csavarral és alátéttel együtt)	91800088
Megjegyzések: Az 1., 4., 8. és 9. tételek megtalálhatók a vezérműszerviz tömítéskészletben (17045-99D). Az 5. és 6. tétel megtalálható a vezérműtengely készletben (25482-10).		