



KOMPLET SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 (96 CI DO 103 CI) STAGE 4

SPLOŠNO

Številka kompleta

27516-08F (Črna)

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Potrebni dodatni deli

Ta komplet zahteva ločen nakup kompleta čistilca zraka SE, ki je združljiv s priloženim 58-milimetrskim ohišjem plina. Za razpoložljive komplete glejte katalog SE Pro.

Ta komplet zahteva tudi ločen nakup kompleta za zadrževanje pogona odmikača (91800088) in servisnega kompleta za odmikač (17045-99D), ki sta na voljo pri prodajalcu Harley-Davidson.

Priporočamo vam ločen nakup kompleta distančnikov za odmikač (25928-06). Ta komplet vsebuje pet različnih distančnikov za pravilno poravnavo zobatega kolesa.

Za posebna orodja, potrebna za namestitev tega kompleta, glejte ustrezna poglavja v servisnem priročniku.

Za pravilno namestitev tega kompleta je potrebno tudi ponovno umerjanje ECM. Za podrobnosti obiščite trgovca z motorji Harley-Davidson.

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 2 do Slika 3 in Preglednica 2 do Preglednica 3.

OPOMBA

Ta komplet je predviden samo za visokozmogljivo ali dirkaško uporabo. Njegova prodaja ali uporaba na motornih vozilih z nadzorom onesnaževanja je zakonsko prepovedana. Ta komplet lahko omeji ali izniči omejeno garancijo za vozilo. Deli

za zmogljivost, povezani z motorji, so namenjeni le izkušenim voznikom.

ODSTRANJEVANJE

Priprava za servis

1. Motocikel namestite na ustrezno dvigalo.

OPOMBA

Če je vozilo opremljeno s pametnim varnostni sistemom Harley-Davidson, v priročniku za lastnika poiščite navodila za deaktiviranje sistema.

2. Odstranite sedež po navodilih v servisnem priročniku.

⚠ OPOZORILO

Pri servisiranju sistema za gorivo ne kadite in v bližini ne uporabljajte odprtega plamena ali isker. Bencin je izjemno vnetljiv in visoko eksploziven, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00330a)

3. Odstranite rezervoar za gorivo po navodilih v servisnem priročniku.
4. Odstranite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik za vaš motocikel.

Demontirajte dele motorja

1. Odstranite obstoječ sklop zračnega filtra. Glejte poglavje DEMONTAŽA ZRAČNEGA FILTRA v servisnem priročniku.
2. Demontirajte obstoječ izpušni sistem. Glejte poglavje DEMONTAŽA IZPUŠNEGA SISTEMA v servisnem priročniku.
3. Razstavite zgornji del motorja in sklop odmične plošče. Glejte ustrezna poglavja MOTOR v servisnem priročniku.
4. Odstranite obstoječo vzmet membrane sklopke. Glejte poglavje DEMONTAŽA SKLOPKE v servisnem priročniku.

MONTAŽA

Montaža delov motorja in sklopke

1. Glejte Slika 3. Preverite igelne ležaje odmične gredi (5) in jih po potrebi zamenjajte.
2. Glejte Slika 2 do Slika 3. Sestavite odmikače na odmično ploščo, zmogljive glave valjev in zgornji del motorja z uporabo delov iz kompleta. Glejte ustrezna poglavja MOTOR v servisnem priročniku.



3. Sestavite ohišje plina in vbrizgalnike iz kompleta z uporabo originalnega voda za gorivo in vodila za gorivo. Glejte navodila v priloženem kompletu ohišja plina.
4. Namestite sklop ohišja plina na motor s pomočjo sesalnih prirobnic in tesnil, ki so priložena v kompletu ohišja plina. Glejte navodila v priloženem kompletu ohišja plina.
5. Namestite vzmet membrane sklopke iz kompleta. Glejte poglavje MONTAŽA SKLOPKE v servisnem priročniku.
6. Zmontirajte izpušni sistem. Glejte poglavje MONTAŽA IZPUŠNEGA SISTEMA v servisnem priročniku.
7. Zmontirajte sklop zračnega filtra. Glejte poglavje MONTAŽA ZRAČNEGA FILTRA v servisnem priročniku.

Končna montaža

1. Namestite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik za vaš motocikel.
2. Namestite rezervoar za gorivo po navodilih v servisnem priročniku.
3. Namestite sedež po navodilih v servisnem priročniku.

⚠ OPOZORILO

Po namestitvi sedeža le-tega potegnite navzgor, da se prepričate, da je trdno pritrjen. Razrahljan sedež lahko med vožnjo povzroči izgubo nadzora nad motociklom, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00070b)

OPOMBA

Pri namestitvi tega sklopa morate ponovno uravnati ECM. Če ECM ne uravnate pravilno, se lahko motor hudo poškoduje. (00399b)


4. Ponovno umerite ECM. Za podrobnosti obiščite trgovca z motorji Harley-Davidson.
5. Zaženite motor in ga pustite v teku. Nekajkrat ponovite, da preverite pravilno delovanje.

Uporaba

Za navodila o utekanju motocikla glejte razdelek PRAVILA UTEKANJA MOTOCIKLA v priročniku za lastnika.

SERVISNI DELI

is03918d

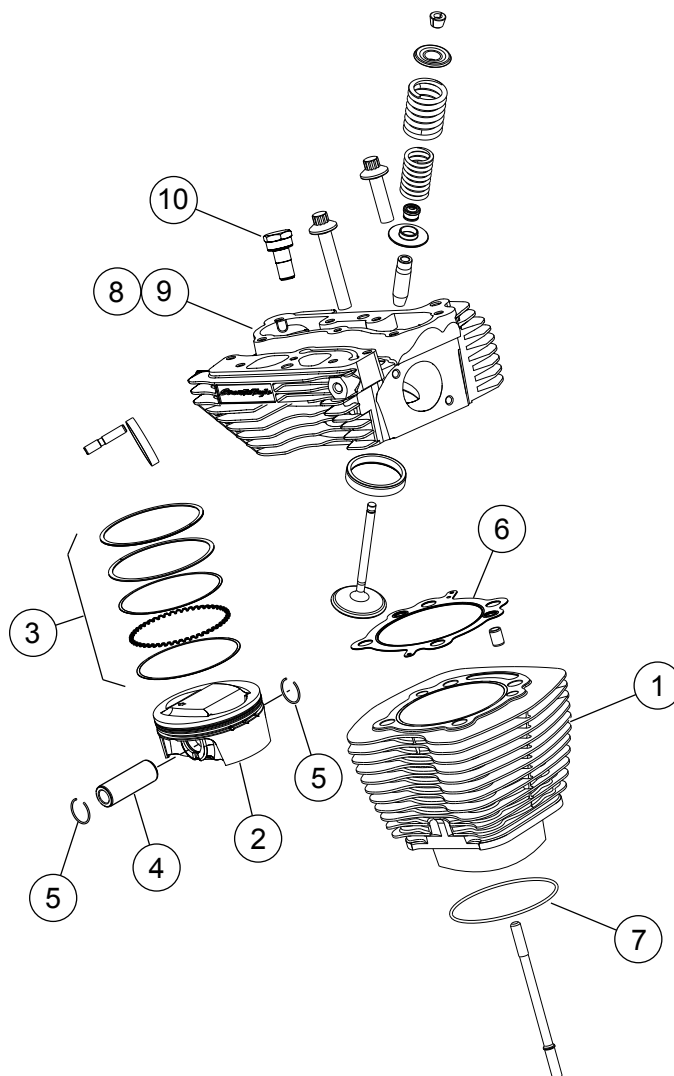


Slika 1. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle Pro TC 103 (96 CI do 103 CI) Stage 4

Preglednica 1. Tabela s servisnimi deli: Komplet Screamin' Eagle PRO TC 103 (96 CI do 103 CI) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Sestav valja 3,875 (črn) (2)	16547-99A	7	O-obroč, podnožje valja	11256
2	Bat (2)	Ni naprodaj ločeno	8	Sklop glave valja, spredaj (črna)	16500014A
3	Komplet batnih obročev (2)	22457-10	9	Sklop glave valja, zadaj (črna)	16500015A
4	Batni zatič (2)	22455-03	10	Vtič za samodejno sproščanje kompresije (ACR)	16648-08A

Preglednica 1. Tabela s servisnimi deli: Komplet Screamin' Eagle PRO TC 103 (96 CI do 103 CI) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
5	Objemka batnega zatiča (4)	22097-99	Opombe: Komplet batov (22144-08B) vključuje elemente od 2 do 5. Za sestavne dele glave valja (8, 9) glejte navodila za uporabo J04792.		
6	Tesnilo, glava valja (2)	16787-99A			

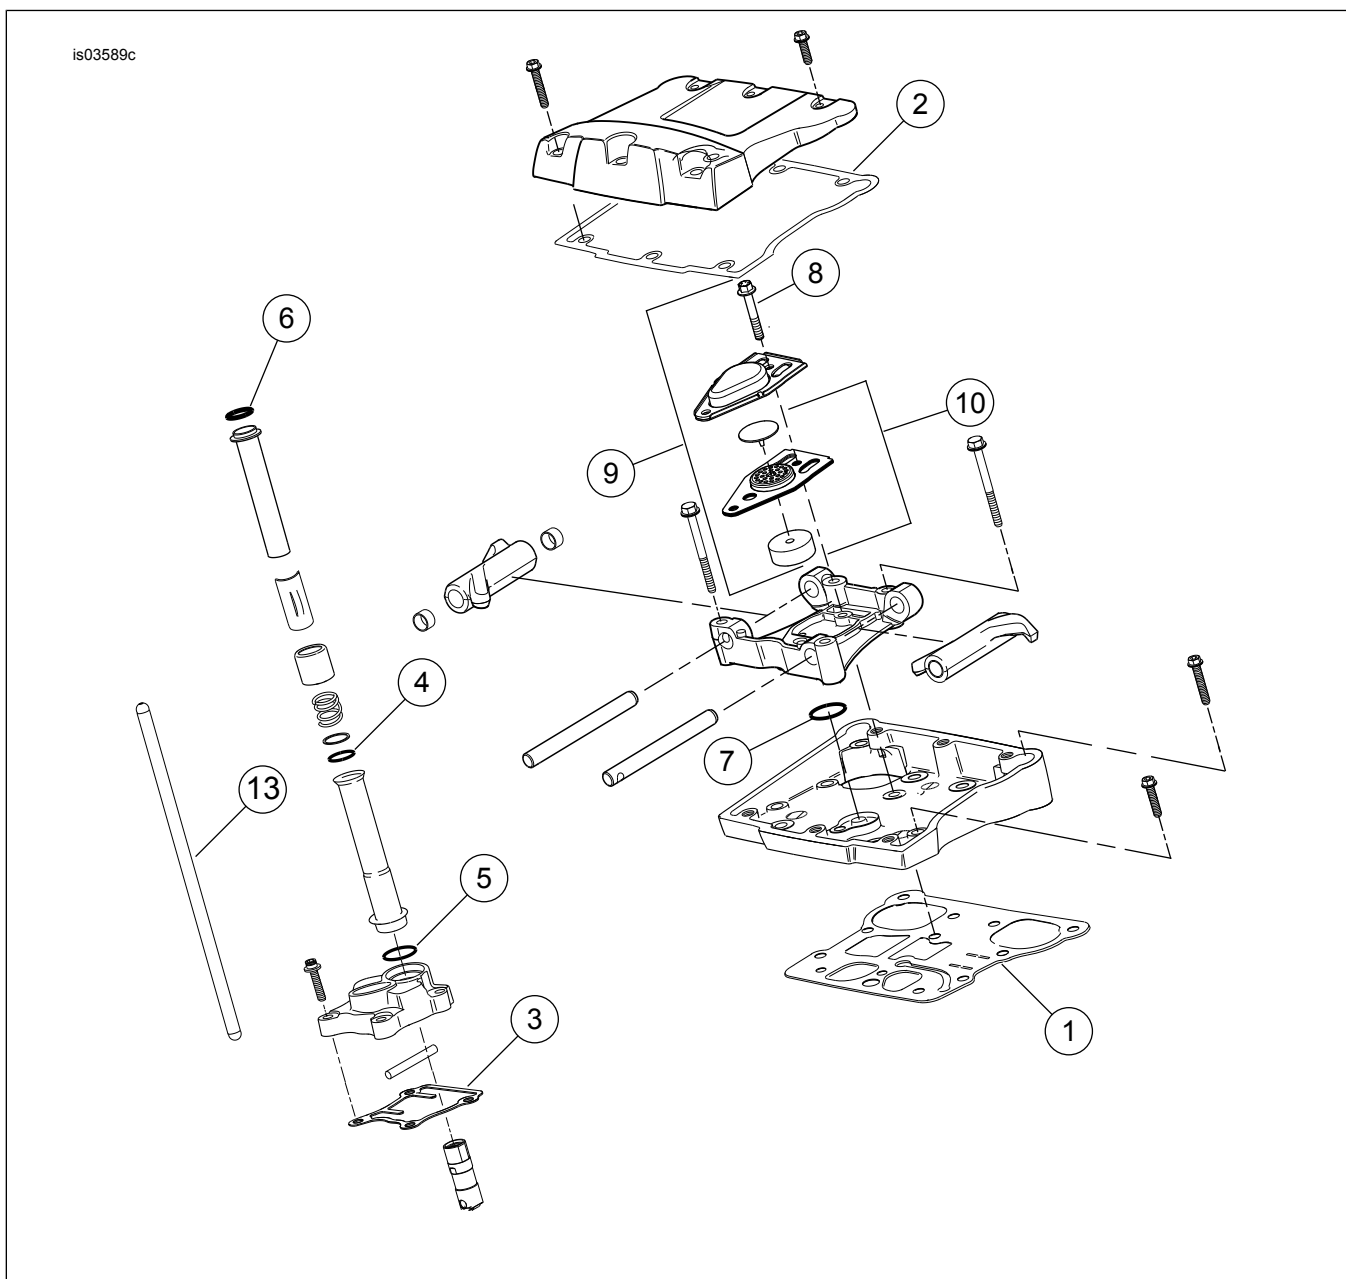


Slika 2. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle Pro TC 103 (96 CI do 103 CI) Stage 4

Preglednica 2. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle TC 103 kubičnih palcev (96 CI do 103 CI) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Tesnilo, podstavek nihajnega pokrova (2)	16719-99A	9	Sestav odzračevalnika (2)	17025-03A
2	Tesnilo, vrh nihajnega pokrova (2)	17386-99A	10	Sestav pregrade (2)	26500002
3	Tesnilo, vlečni pokrov (2)	18635-99B	11	Tesnilo, dovod EFI (2) (ni prikazano)	29995-86B
4	O-obroč, srednji pokrov potisnega droga (4)	11132A	12	Tesnilo, senzor preslikave (2) (ni prikazano)	11291
5	O-obroč, spodnji pokrov potisnega droga (4)	11145A	13	Komplet potisnih palic za popolno prileganje	18400-03

Preglednica 2. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle TC 103 kubičnih palcev (96 CI do 103 CI) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
6	O-obroč, zgornji pokrov potisnega droga (4)	11293	Opombe: Sklop odzračevalnika 17025-03A vključuje elemente od 8 do 10. Elementi od 1 do 11 so vključeni v komplet za remont zgornjega dela (17052-99C) ter elementa 6 in 7, slika 1.		
7	O-obroč, podpora nihajne roke (2)	11270			
8	Vijak odzračevalnika (4)	4400			

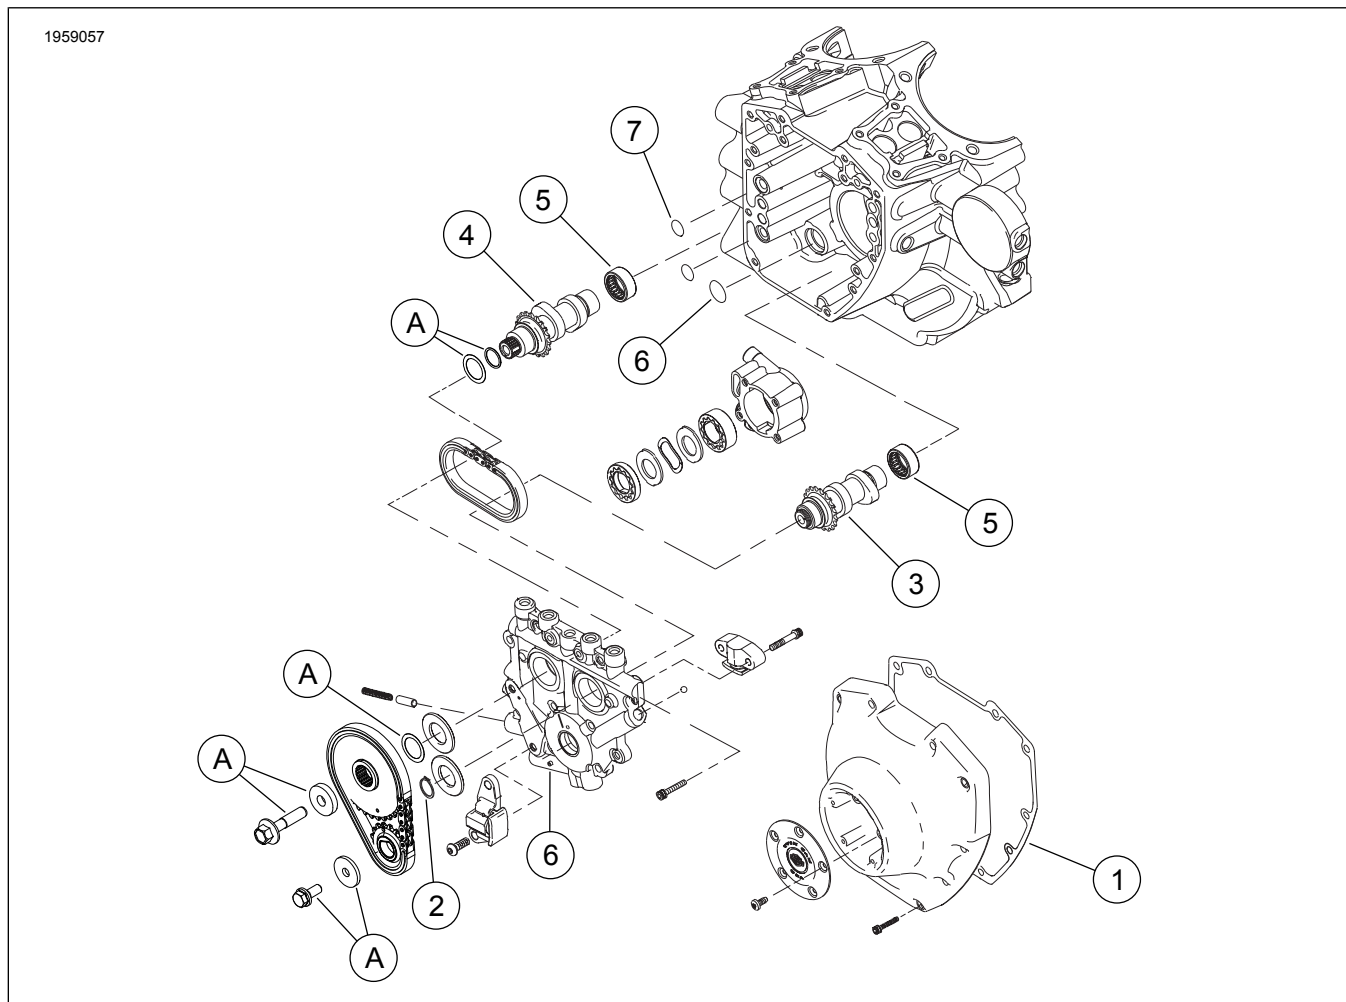

Slika 3. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle Pro TC 103 (96 CI do 103 CI) Stage 4

Preglednica 3. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle Pro TC 103 (96 CI do 103 CI) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Tesnilo, pokrov odmikača	25244-99A
2	Zadrževalni obroč	11461
3	Odmična gred, spredaj, SE-259E	Ni naprodaj ločeno
4	Odmična gred, zadaj, SE-259E	Ni naprodaj ločeno
5	Ležaj, iglični (2) (po potrebi je potreben ločen nakup)	9215
6	O-obroč, med oljno črpalko in ploščo odmikača	11293
7	O-obroč, med ploščo odmikača in ohišjem ročične gredi (2)	11301
8	Komplet vbrizgalnika z visokim pretokom (ni prikazan)	27797-07
9	Komlet ETC ohišja plina 58 mm ETC (ni prikazan)	27639-07A
10	Razdelilnik, komplet ohišja plina 58 mm (ni prikazan)	29667-07
Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet:		
A	Komplet za zadrževanje pogona odmikača (vključuje vijak in podložko)	91800088
Opombe: Elementi 1, 4, 8 in 9 so vključeni v komplet tesnil za servisiranje odmikača (17045-99D). Elementa 5 in 6 sta na voljo v kompletu odmikača (25482-10).		