



SADA VĚTRNÉHO ŠTÍTU FLSTC

OBECNÉ INFORMACE

Číslo sad

- Sada 57733-00 obsahuje sestavu větrného štítu kouřové barvy, standardní výšky.
- Sada 57734-00 obsahuje sestavu větrného štítu kouřové barvy s nízkým profilem.
- Sada 57748-04 obsahuje sestavu čirého větrného štítu, který je o dva palce vyšší než standardní čirý větrný štít.

Modely

Tato sada je určena k instalaci na modely motocyklů FLSTC z roku 2000 a novější vybavené odnímatelným větrným štítem.

Obsah sady

Viz ilustrace 1 a Tabulka 1.

MONTÁŽ

VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)

POZNÁMKA

- Dejte hadřík na světlomet a přední části palivových nádrží, aby nedošlo k poškrábání.
- Udržujte přední kolo v přímém směru, aby se nepoškrábala palivová nádrž.
- Ujistěte se, že se sestava větrného štítu nedotýká chromových nebo lakovaných dílů. Kontakt způsobí poškrábání.

1. Sundejte standardní větrný štít. Chcete-li sundat větrný štít, uchopte jeho okraje rovnoběžně se středovou výztuhou a pevně jej vytáhněte z drážek pouzdra.
2. Chcete-li namontovat nový větrný štít, opatrně zavěste spodní „čelisti“ sestavy větrného štítu do drážek gumových pouzder na spodním držáku bodových světel.
3. Zavěste dvě horní „čelisti“ sestavy větrného štítu do drážek horních gumových pouzder.
4. Zatlačte sestavu větrného štítu do pouzder, dokud nebude řádně usazena.

POZNÁMKA

Po dokončení montáže větrný štít prohlédněte. Upevněný větrný štít nesmí omezovat pohyb sestavy přední vidlice vlevo a vpravo

do krajních poloh. Nedovolený pohyb může ovlivnit manipulaci, což může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Pokud dochází k omezení pohybu, upravte větrný štít podle potřeby tak, aby měl v dorazech potřebnou vůli.

Před jízdou s tímto příslušenstvím požádejte zkušeného servisního technika společnosti Harley-Davidson, aby odstranil případné problémy.

POZNÁMKA

Spojovací součástky pravidelně kontrolujte. Nikdy nejezděte s uvolněnými držáky. Uvolněný držák zvyšuje zatížení všech ostatních držáků i samotného větrného štítu a může způsobit předčasné selhání součástí.

Péče a čištění

POZNÁMKA

Odrazy slunečního světla na vnitřním zakřivení větrného štítu mohou v určité denní době způsobit mimořádně ohřátí přístrojů motocyklu. Při parkování buďte opatrní. Parkujte čelem ke slunci, na přístroje položte neprůhledný předmět nebo natočte větrný štít tak, abyste předešli odrazům.

OZNÁMENÍ

Polykarbonátové větrné štíty / vzduchové deflektory vyžadují náležitou pozornost a péči. Při nedostatečné údržbě polykarbonátu může dojít k poškození větrného štítu / vzduchového deflektoru. (00483e)

OZNÁMENÍ

Větrné štíty Harley-Davidson jsou vyrobeny z Lexanu. Materiál Lexan je trvanlivější a odolnější proti deformaci než jiné typy materiálů pro větrné štíty motocyklů, přesto je však nutné věnovat se jeho údržbě. Při nedostatečné údržbě materiálu Lexan může dojít k poškození větrného štítu. (00230b)

OZNÁMENÍ

K čištění větrného štítu motocyklu Harley-Davidson používejte pouze doporučené přípravky H-D. Nepoužívejte žádné agresivní chemikálie ani přípravky chránící proti dešti, které mohou způsobit poškození povrchu větrného štítu, jako např. zkalení nebo zmatnění. (00231c)

OZNÁMENÍ


Nepoužívejte na větrný štít benzín, ředidlo na barvy ani žádný jiný typ hrubých čisticích. Jejich použitím může dojít k poškození větrného štítu. (00232c)

POZNÁMKA

Zakryjte-li větrný štít před mytím navlhčeným hadříkem a nechte-li jej přibližně 15 minut působit, půjde zaschlý hmyz snáze odstranit.

Servisní díly

1147783

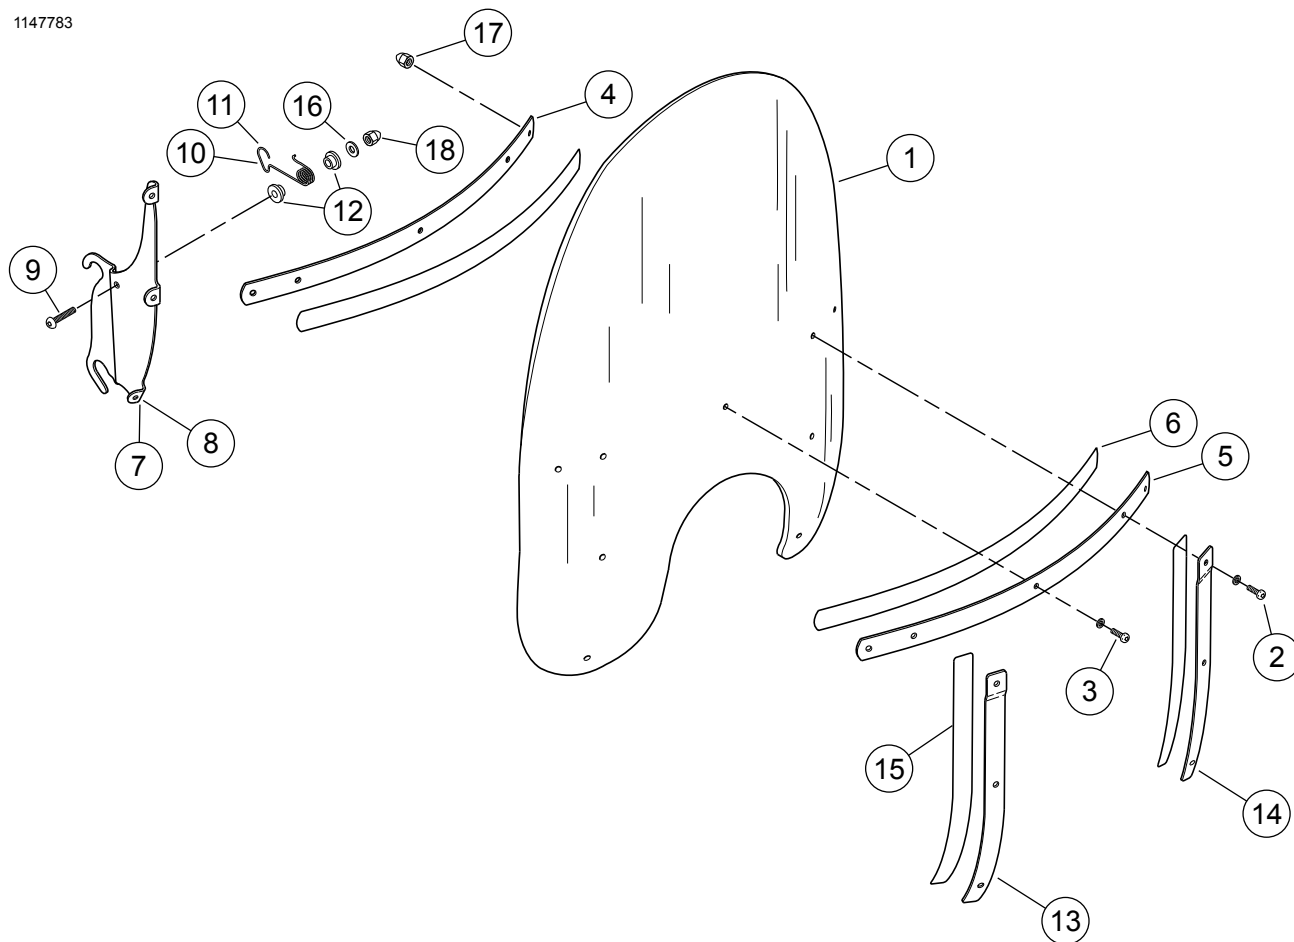

Ilustrace 1. Servisní díly: Sestava větrného štítu

Tabulka 1. Servisní díly

Položka	Popis	Množství	Č. dílu
1	Výměna větrného štítu: nízkoprofilové kouřové standardní, kouřové +2 palce, čiré	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Šrouby s kuželovou hlavou, Torx	2	2452
3	Šrouby s kuželovou hlavou, Torx	7	2921
4	Vnitřní výztuha větrného štítu	1	58431-94
5	Vnější výztuha větrného štítu	1	58428-94
6	Páska výztuhy větrného štítu	2	58416-77A
7	Levý držák větrného štítu	1	58291-95
8	Pravý držák větrného štítu	1	58292-95
9	Šrouby s půlkulatou hlavou	2	94426-95
10	Levá příchytka větrného štítu	1	58252-95
11	Pravá příchytka větrného štítu	1	58253-95
12	Nylonová pouzdra	4	58272-95
13	Výztuha na pravé straně	1	58406-75A
14	Výztuha na levé straně	1	58408-75A
15	Páska výztuhy větrného štítu	2	58417-77
16	Podložky, 1/4 palce	2	6703
17	Kontramatky	9	7651
18	Kontramatky, 1/4-20	2	94004-90T

*Vzhled větrného štítu na obrázku se může lišit od skutečného větrného štítu v závislosti na čísle sady.