



# INSTRUCTIONS

J06432

2020-03-26



## KIT DE DOSSERET DU CONDUCTEUR

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

52300409

#### Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Exigences d'installation

##### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

#### Contenu du kit

Consultez Figure 3 et Tableau 1 .

#### POSE

1. Retirer la selle. Consultez le Manuel du propriétaire.
2. Retirez un côté de la sangle de maintien. Consultez le Manuel du propriétaire.
3. Faites passer la sangle de maintien dans le couvercle du bouton de réglage. Consultez Figure 1 .
4. Attachez la sangle de maintien à la motocyclette.
5. Installez la selle.

#### 6. *REMARQUE*

*Il est possible d'accéder au socle de fixation du dossier du conducteur en séparant manuellement les sections passager et conducteur de la selle.*

En rabattant le dossier du conducteur vers l'avant, insérez le support de montage inférieur dans le socle de fixation de la selle.

#### 7. *REMARQUE*

*Un déclic devrait se faire entendre lorsque le dossier du conducteur est dans la bonne position.*

Appuyez sur l'assemblage du dossier du conducteur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

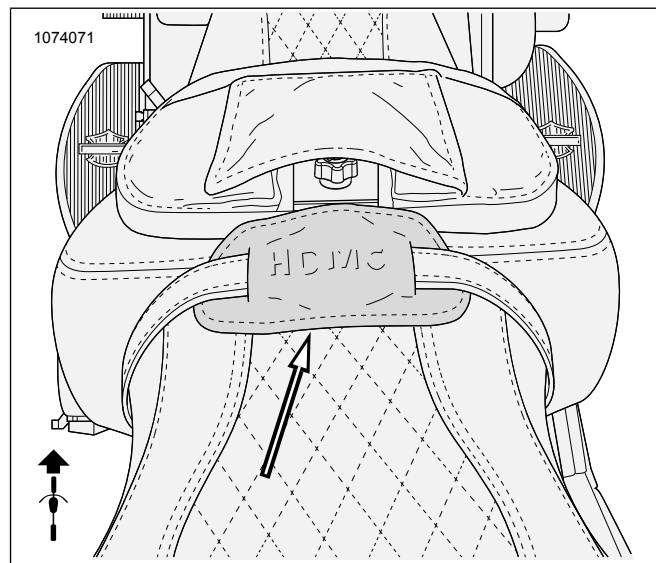


Figure 1. Cache-bouton du réglage posé

#### AJUSTEMENT

1. Soulevez le dossier et ajustez-le pour optimiser le confort du conducteur.

##### *REMARQUE*

Consultez Figure 2 .

- Le bouton d'ajustement de la hauteur est desserré pour permettre d'ajuster le dossier puis est resserré pour bloquer celui-ci.
- Le bouton d'ajustement de l'inclinaison pivote en sens horaire ou en sens anti-horaire pour réaliser l'ajustement.

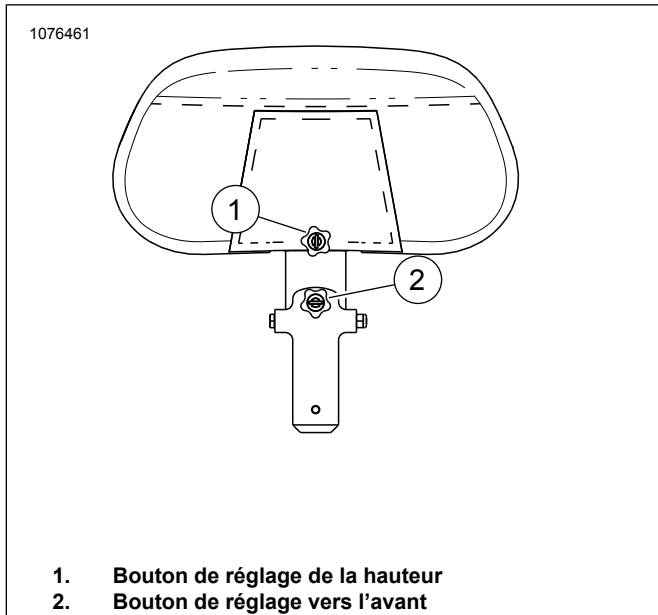


Figure 2. Boutons de réglage du dossier du conducteur

## PIÈCES DE RECHANGE

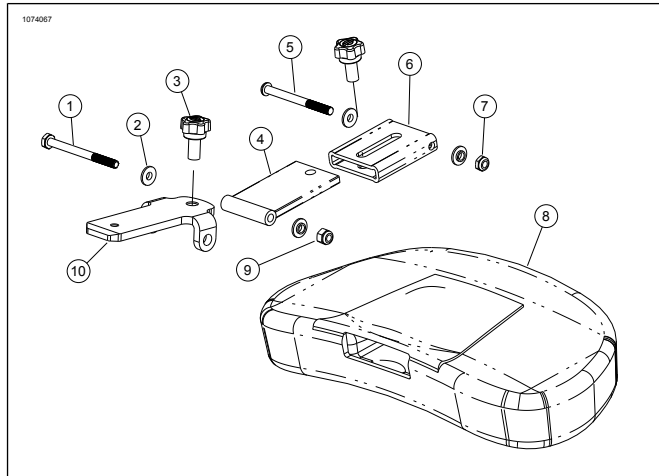


Figure 3. Composants du dossieret du motard

Tableau 1. Pièces de rechange : Kits de dossieret du conducteur

| Article | Description (quantité)                      | Numéro de pièce      |
|---------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1       | Vis à tête hexagonale, noire, classe 8      | Non vendu séparément |
| 2       | Rondelles à épaulement, nylon (4)           | Non vendu séparément |
| 3       | Boutons de réglage (2)                      | 51868-06A            |
| 4       | Support de montage supérieur                | Non vendu séparément |
| 5       | Vis, tête ronde                             | Non vendu séparément |
| 6       | Dossieret à tête pivotante                  | Non vendu séparément |
| 7       | Contre-écrou, acier inoxydable              | Non vendu séparément |
| 8       | Assemblage du dossieret                     | Non vendu séparément |
| 9       | Contre-écrou, acier inoxydable, noir oxydé  | Non vendu séparément |
| 10      | Support de montage inférieur                | Non vendu séparément |
|         | Couvert de bouton de réglage (non illustré) | 50700055             |