



INSTRUÇÕES

J04663

2008-05-28



KIT DO SUPORTE PERPENDICULAR DO ASSENTO TRASEIRO DO PASSAGEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

52726-09

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

Peças necessárias

É necessária a compra separada de um bagageiro (52796-09) e do assento traseiro removível (52689-09). O coxim do assento traseiro removível do passageiro (51782-07 ou 52783-07) é opcional.

Também é necessária a compra separada do trava-rosca e vedante LOCTITE® 243 – Azul. O Loctite está disponível nos concessionários Harley-Davidson.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. Instale o bagageiro seguindo as instruções desse kit.
2. Insira as extremidades do suporte perpendicular (2) no assento traseiro (3) (comprado separadamente) e alinhe os furos do suporte perpendicular com os furos do assento traseiro.
3. Veja Figura 2. Aplique LOCTITE 243 nos parafusos (2) e instale com as arruelas. Aperte os parafusos com torque de 9,5–12,2 N·m (84–108 in-lbs).
4. Instale o conjunto do assento traseiro e suporte perpendicular no bagageiro seguindo as instruções do kit do assento traseiro do passageiro removível.

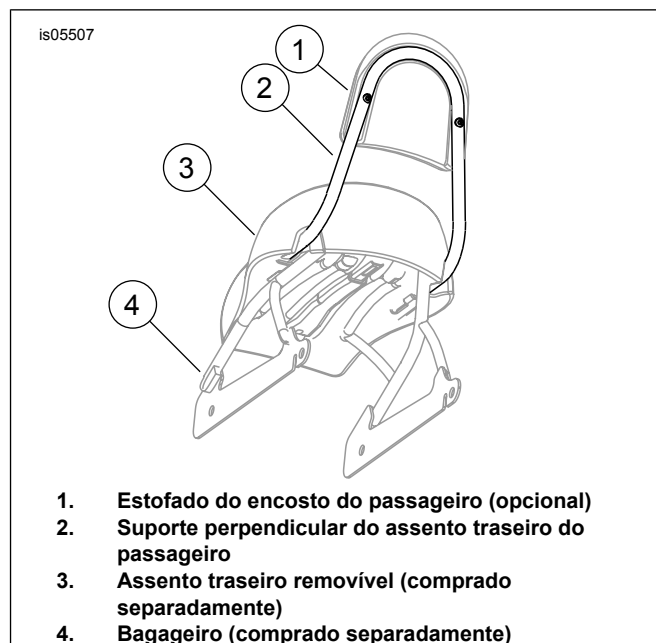


Figura 1. Suporte perpendicular

Peças de reposição

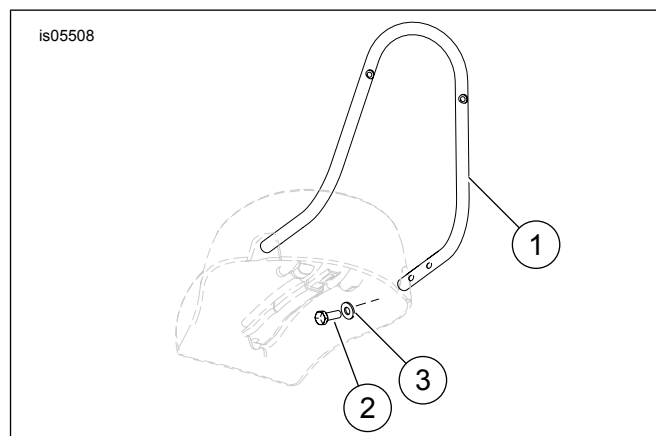


Figura 2. Peças de reposição: Suporte perpendicular do assento traseiro do passageiro

Tabela 1. Peças de reposição: Kit do suporte perpendicular do assento traseiro do passageiro

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Suporte perpendicular do assento traseiro do passageiro	Não é vendido separadamente
2	Parafuso, 1/4-20 x 0,75 pol. (4)	3787
3	Arruela, 1/4 pol. (4)	6703