



SÚPRAVY VETERNÉHO ŠTÍTU FLRT


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 58163-02, 58731-02, 58796-02, 57807-04, 57668-10, 57400380, 57400381, 57400383	Ochranné okuliare, Momentový kľúč	

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu uťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

OBSAH SÚPRAVY

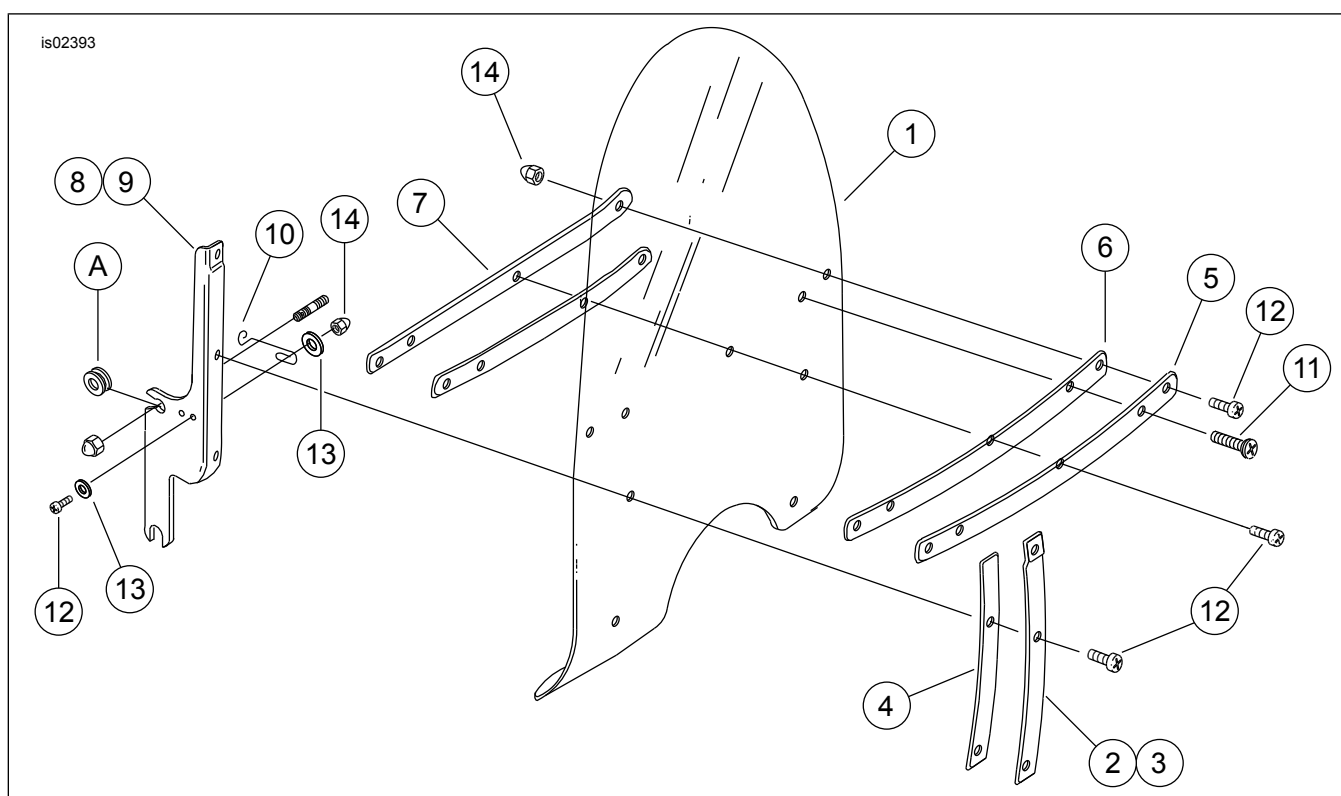


Obrázok 1. Obsah súpravy: Veterný štít (typický)



Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súpravy veterného štítu 57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 57807-04, 57668-10

☒ Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.					
☐	Robota	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Veterný štít, číry, o 2 in vyšší	58433-96	
☐			Veterný štít, číri, štandardná výška	58193-04	
☐			Veterný štít, číry, o 4 in nižší	57768-00	
☐			Veterný štít, číry s plameňmi	57809-04	
☐			Veterný štít, zadymený, o 4 in nižší	58195-94	
☐			Veterný štít, Čína	57400005	
☐	2	1	Vonkajšia, pravá, vertikálna výstuha	58406-75A	
☐	3	1	Vonkajšia, ľavá, vertikálna výstuha	58408-75A	
☐	4	2	Páska, vonkajšia vertikálna výstuha	58417-77	
☐	5	1	Vonkajšia horizontálna výstuha	58428-94	
☐	6	2	Páska, horizontálna výstuha	58416-77A	
☐	7	1	Vnútoraná horizontálna výstuha	58431-94	
☐	8	1	Držiak, pravá strana	58084-94	
☐	9	1	Držiak, ľavá strana	58088-94	
☐	10	2	Pružinová západka	38722-94	
☐	11	2	Skrutka, plochá, TORX	2452	
☐	12	11	Skrutka, plochá, TORX	2921A	
☐	13	8	Podložka, obyčajná	6119	
☐	14	13	Matica, klobúčková	7651	
Položky zmienené v texte, ktoré nie sú súčasťou súpravy					
☒	A		Originálna výbava (OE) Gumová priechodka		

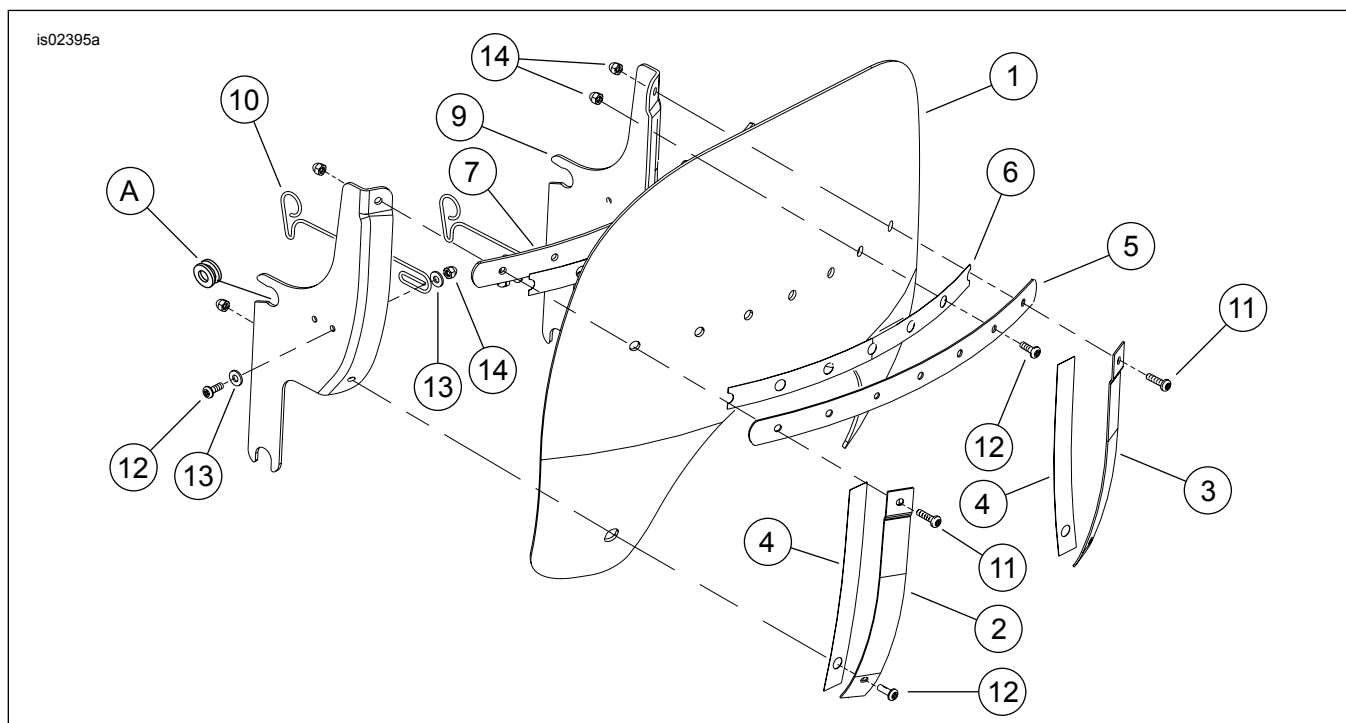

Obrázok 2. Obsah súpravy: Vzduchový deflektor (typický)

Tabuľka 3. Obsah súpravy: Súpravy vzduchových deflektorov 58163-02, 58731-02, 58796-02

Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.					
☒	Položka	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Veterný štít, zadymený	58906-02	
☐			Veterný štít, číry, medzinárodný	58908-02	
☐			Vzduchový deflektor, zadymený, o 3 in vyšší	58799-02	
☐	2	1	Vonkajšia, pravá, vertikálna výstuha	58674-02	
☐	3	1	Vonkajšia, ľavá, vertikálna výstuha	58677-02	
☐	4	2	Páska, vonkajšia vertikálna výstuha	58664-02	
☐	5	1	Vonkajšia horizontálna výstuha	58476-02	
☐	6	2	Páska, horizontálna výstuha	58573-02	
☐	7	1	Vnútoraná horizontálna výstuha	58462-02	
☐	8	1	Držiak, pravá strana	58542-02	
☐	9	1	Držiak, ľavá strana	58543-02	
☐	10	2	Pružinová západka	38722-94	
☐	11	2	Skrutka, plochá, TORX	2452	
☐	12	11	Skrutka, plochá, TORX	2921A	
☐	13	8	Podložka, obyčajná	6119	
☐	14	13	Matica, klobúková	7651	
Položky zmienené v texte, ktoré nie sú súčasťou súpravy					
☒	A	2	OE Gumová priechodka		

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZNÁMKA

Tento inštruktážny hárok **môže obsahovať doplnkové video** na pomoc pri montáži vysvetlením niektorých krokov inštalácie. Odkaz na video by sa nachádzalo na konci tohto inštruktážneho listu.

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti www.harley-davidson.com.

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na číse 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

UPOZORNENIE

Nepoužívajte batožinu na veterný štít s veterným štítom s plameňmi. Došlo by k poškodeniu kresby. (00393f)

Tabuľka 4. Modely

Súpravy	Obsah
57981-97	Nízkoprofilový zadymený veterný štít
57767-00	Nízkoprofilový číry veterný štít
57994-94	Číry veterný štít štandardnej výšky
57994-94A	Číry veterný štít štandardnej výšky
57995-96	Vysoký číry veterný štít
57995-96A	Vysoký číry veterný štít
58163-02	Veterný štít Road King, tmavý, zadymený

Tabuľka 4. Modely

Súprava	Obsah
58731-02	Veterný deflektor Road King, číry, medzinárodný
58796-02	Veterný štít Road King, tmavý, zadymený, o 3 in vyšší
57807-04	Číry štít štandardnej výšky s plameňmi
57668-10	Veterný štít, Čína
57400380	20 in číry veterný štít s čiernymi výstuhami
57400381	18 in číry veterný štít s čiernymi výstuhami
57400383	16 in tmavý veterný štít s čiernymi výstuhami

MONTÁŽ

- Umiestnite veterný štít do správnej polohy opatrným vložením bočných držiakov medzi kryt predného svetlometu a podpory stretávacieho svetla, až kým nie sú spodné drážky vložené v spodných priechodkách.
 - Uistite sa, že sú drážky jednotlivých držiakov správne umiestnené na gumovej priechodke.
- Z prednej strany vozidla jemne zatlačte hornú časť veterného štítu smerom k zadnej časti, až kým horné drážky plne nezapadnú do horných priechodiek.
- Zatlačte pružiny káblovej západky, až kým sú pružiny nad gumovými priechodkami.
 - Ak je nutné vykonať úpravy, uvoľnite upevňovacie skrutky a otáčajte pružiny západky do správnej polohy.

▲ VÝSTRAHA

Nesprávna montáž príslušenstva môže ovplyvniť stabilitu a ovládanie motocykla, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00455b)

▲ VÝSTRAHA

Ak nezabezpečíte dostatočný priestor medzi statickými a pohyblivými dielmi, hrozí strata kontroly nad motocyklom, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00378a)

POZNÁMKA

Po dokončení montáže veterný štít prezrite. Pripevnený veterný štít nesmie obmedzovať pohyb zostavy prednej vidlice vľavo a vpravo do krajných polôh. Ak dochádza k obmedzeniu pohybu, upravte veterný štít podľa potreby tak, aby mal v dorazoch potrebnú vôľu. Pred jazdou s týmto namontovaným príslušenstvom požiadajte skúseného servisného technika spoločnosti Harley-Davidson, aby odstránil prípadné problémy.

POZNÁMKA

Spojovací materiál pravidelne kontrolujte. Nikdy nejazdite s uvoľnenými držiakmi. Uvoľnený držiak spôsobuje nadmerné namáhanie zvyšných držiakov i samotného veterného štítu a môže spôsobiť predčasnú zlyhanie jeho súčastí.

MAINTENANCE

Starostlivosť a čistenie

POZNÁMKA

Odrazy slnečného svetla na vnútornom zakrivení veterného štítu môžu v určitej dennej dobe spôsobiť mimoriadne ohriatie prístrojov motocykla. Pri parkovaní buďte opatrní. Parkujte čelom k slnku, na prístroje položte nepriehľadný predmet alebo natočte veterný štít tak, aby ste predišli odrazom.

UPOZORNENIE

Polykarbonátové vzduchové deflektory a veterné štíty vyžadujú náležitú pozornosť a starostlivosť. Nesprávnou údržbou polykarbonátu môžete vzduchový deflektor alebo veterný štít poškodiť. (00483e)

UPOZORNENIE

Veterný štít Harley-Davidson čistite iba odporúčenými prípravkami značky Harley-Davidson. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani ochranné prípravky proti dažďu, ktoré môžu poškodiť povrch veterného štítu (napríklad ho môžu natrvalo zakaliť alebo môže zmatniť). (00231c)

Nečistite polykarbonát na priamom intenzívnom slnku ani pri vysokých teplotách. Práškové, abrazívne a alkalické čistiace prostriedky môžu veterný štít poškodiť. Nikdy neodstraňujte nečistoty z veterného štítu žiletkou alebo inými ostrými nástrojmi. Taký postup spôsobí jeho trvalé poškodenie.

POZNÁMKA

Ak pred umývaním zakryjete predné sklo čistou vlhkou handrou približne na 15 minút, ľahšie sa vám bude odstraňovať zaschnutý hmyz.

Na polykarbonátové veterné štíty Harley-Davidson je možné použiť schválený vodoodpudivý prípravok Windshield Water Repellent Treatment, č. dielu 99841-01.