



クーラントホースカバーキット

概要

キット番号

26900107、26900108

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは harley-davidson.com (英語のみ) をご参照ください。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容

「図2」および「表1」を参照してください。

取り付け

- 「図1」を参照してください。出力スプロケットカバースクリュー(7)とワッシャー(5)を外します。スクリューからワッシャーを外します。
- イグニッションコイルカバー(8)を取り外します。
- 2本のインナーイグニッションコイルブラケットスクリュー(1)を外します。
- クーラントホースカバー(2)をイグニッションコイルブラケットの下に入れます。カバーはクーラントホースの上にきます。
- 軽くイグニッションコイルブラケットスクリューを取り付けます。
- ステップ1で外したワッシャーをクーラントホースカバータブ(3)とスプロケットカバー(4)の間に合わせます。
- Dワッシャー(6)をスプロケットカバースクリューに合わせます。
- スクリューとDワッシャーを仮留めします。
- スプロケットカバースクリューを9-11 N・m(80-97 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
- イグニッションコイルブラケットスクリューを22.5-27.5 N・m(17-20 ft-lbs)のトルク値で締め付けます。

- イグニッションコイルカバーを取り付けます。

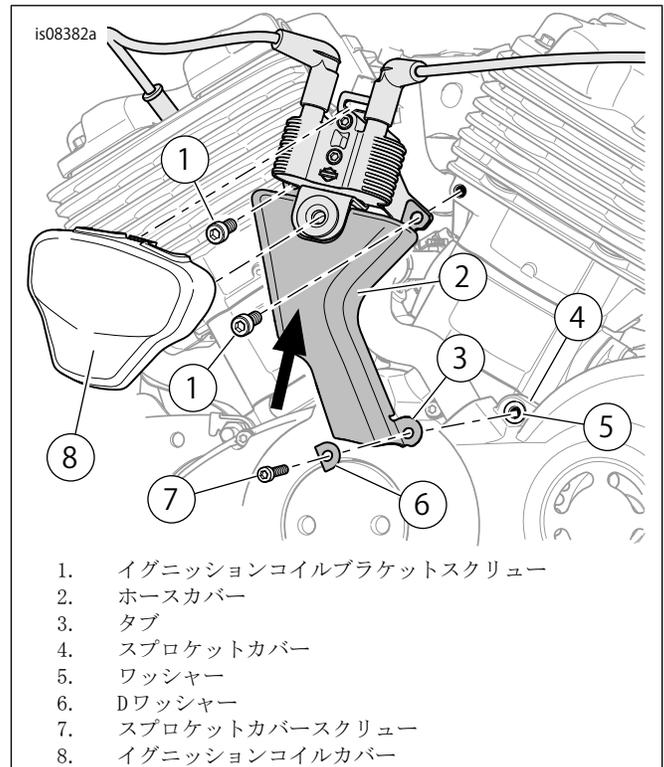


図1。ホースカバー

交換用パーツ

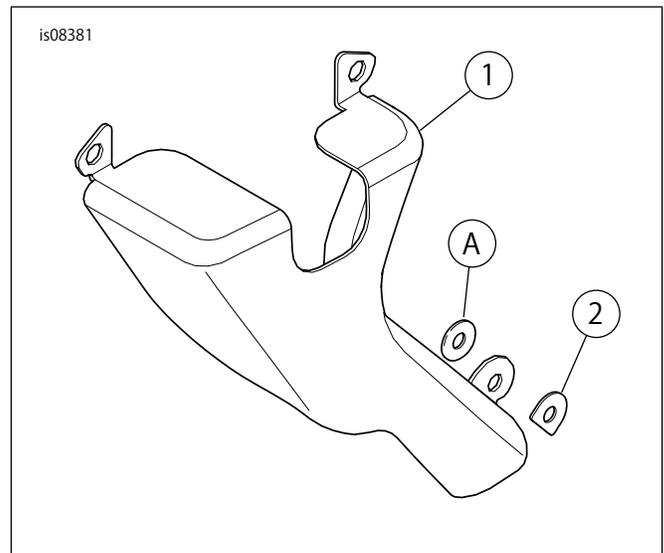


図2。交換用パーツ

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ホースカバー	別売りなし
2	Dワッシャー	10600033
キットには含まれない本文中記載のアイテム。		
A	ストックワッシャー	