



说明

J01420

2017-08-22



可拆卸式加大尺寸挡风玻璃(用于软尾车型)，带镀铬灯罩或STREET STALKER灯罩(不带会车灯)

概述

套件编号

58653-97A: 矮式烟灰色挡风玻璃

58652-97A: 标准高度透明挡风玻璃

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

这些挡风玻璃套件的设计适用于已安装镀铬前灯罩套件(67907-96)或Street Stalker前灯罩套件(57910-98B)的软尾车型。

需要的附加零件

注意

您的摩托车车型的维修手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图1、和表1。

安装

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

1. 拆下将镀铬前灯罩固定至前叉的上部螺丝。
2. 参见图1。使用垫圈(21)和蘑菇头螺丝(20)固定上部对接衬套(22)。在螺丝的螺纹上涂抹LOCTITE 242 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER ADHESIVE (BLUE)(乐泰242中强度螺纹锁固剂(蓝色)) (Loctite 242)。拧紧。25.8 N·m (19 ft-lbs)
3. 拆下将镀铬前灯罩固定至前叉的下部螺丝。
4. 配备镀铬前灯罩的车辆，使用垫圈(21)和半圆头螺丝(23)固定下部对接衬套(22)。配备Street Stalker前灯罩的车辆，使用垫圈(21)和半圆头螺丝(24)固定下部对接衬套(22)。

安装/拆卸挡风玻璃

注意

安装完成之后检查挡风玻璃。确保安装挡风玻璃后不会阻碍前叉组件移动到最左端或最右端。如果出现限制情况，应根据需要调整挡风玻璃，直至获得正确的间隙。在装上该附件骑行之前，应由哈雷戴维森经验丰富的维修人员解决出现的问题。

注意

定期检查安装硬件。底架松动时不得骑行。安装松散会对所有其它底架及挡风玻璃本身造成过大应力，导致部件早期失效。

1. 小心地将挡风玻璃组件底部固定爪卡入橡胶对接衬套的槽中。
2. 将挡风玻璃组件顶部固定爪钩入橡胶对接衬套的槽中。
3. 用力将挡风玻璃压入就位，直至其在对接衬套上固定到位。
4. 拆卸挡风玻璃时，抓住中间支架每一侧的挡风玻璃边缘，用力将挡风玻璃从对接衬套中拉松。

护理与清洁

注意

在一天中的某些时候，挡风玻璃曲率反射的太阳光会导致摩托车仪表过热。停车时应注意该问题。迎着太阳停车、在仪表上放置不透明物体或调节挡风玻璃以避免反射。

注意

在哈雷戴维森挡风玻璃上只能使用哈雷戴维森推荐的产品。不得使用腐蚀性强的化学品或挡雨装置，这样可能损坏挡风玻璃表面，如变暗或起雾。(00231c)

切勿在烈日或高温下清洁聚碳酸酯。粉状、砂状或碱性清洁剂会损坏挡风玻璃。不得用刀片或其它锐器刮擦挡风玻璃，否则会造成永久性损坏。

注意

清洗前用干净的湿布盖住挡风玻璃约15分钟可以更容易去除粘在玻璃上干燥的小虫子。

哈雷戴维森Windshield Water Repellent Treatment(挡风玻璃防水处理剂)(零件编号99841-01)批准用于哈雷戴维森挡风玻璃。

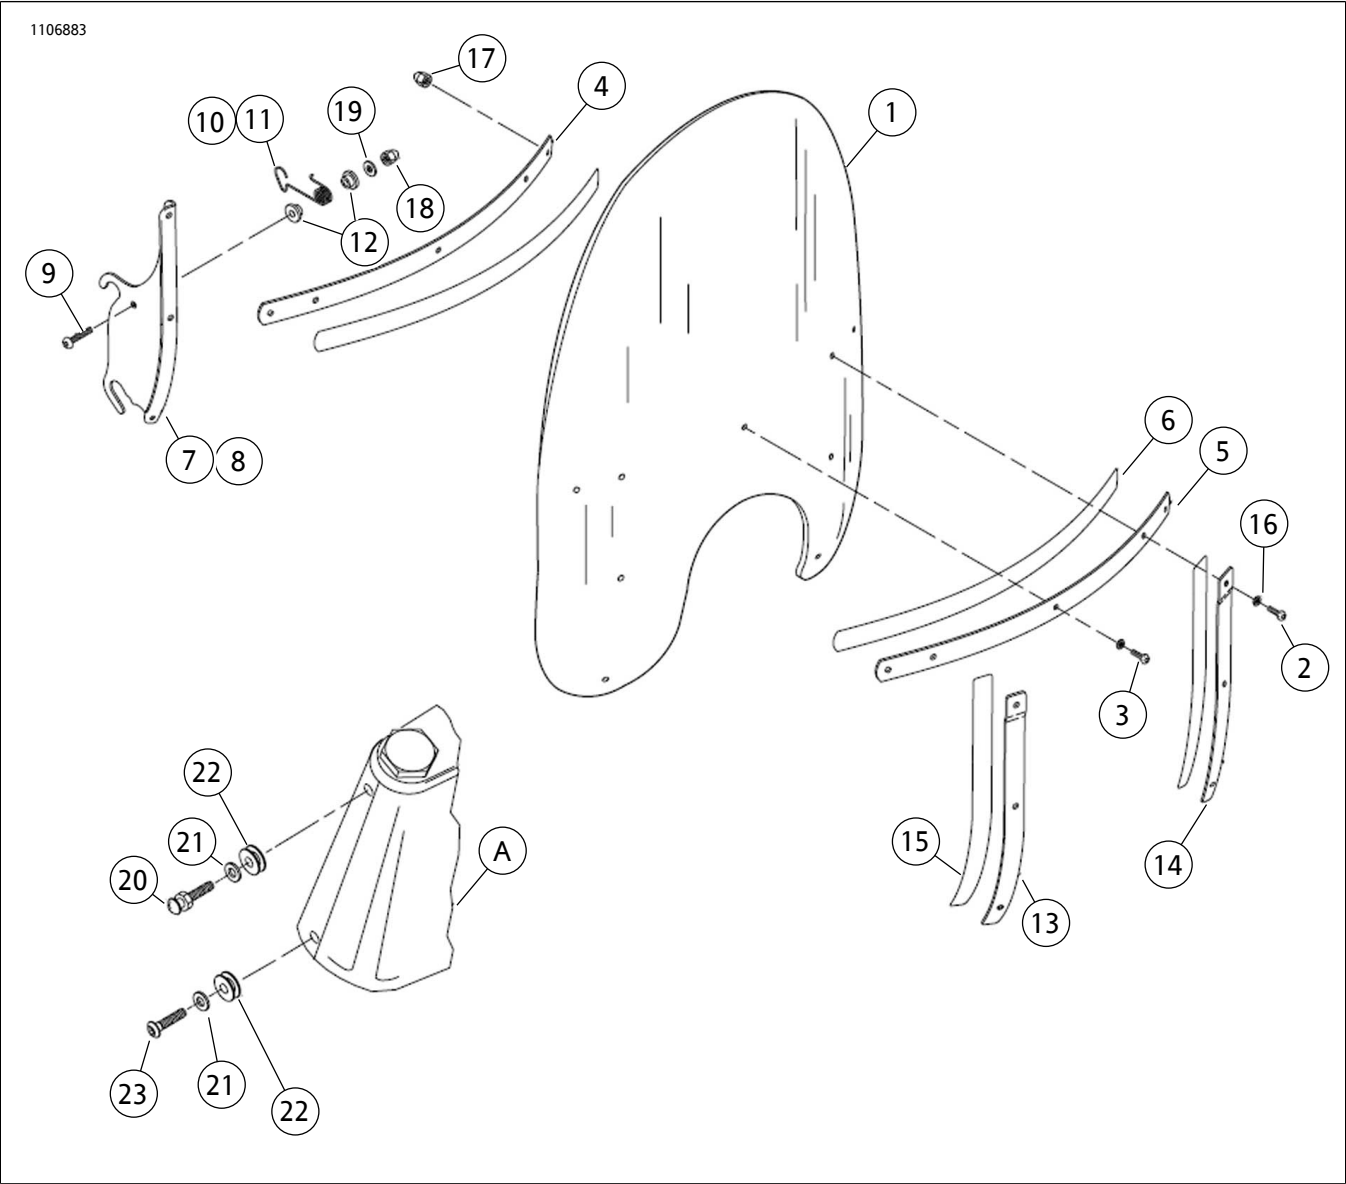


图1。维修零件：挡风玻璃套件

表1。维修零件

项目	描述（数量）	Part No.	项目	描述（数量）	Part No.
1	更换标准挡风玻璃 标准高度，透明 矮式，烟灰色	58657-97A 58658-97A	14	左侧支架	58408-75A
2	盘头螺丝，Torx（ 2 ）	2452	15	挡风玻璃支撑带（ 2 ）	58417-77
3	盘头螺丝，Torx（ 7 ）	2921A	16	垫圈（ 9 ）	7073
4	内侧挡风玻璃支架	58431-94	17	盖形螺母（ 9 ）	7651
5	外侧挡风玻璃支架	58428-94	18	盖形螺母，1/4-20英寸（ 2 ）	94004-90T
6	挡风玻璃支撑带（ 2 ）	58416-77A	19	平垫圈，1/4英寸（ 4 ）	94065-90T
7	挡风玻璃支架，左侧	58293-95	五金件（包括项目20至24）		
8	挡风玻璃支架，右侧	58300-95	20	蘑菇头螺丝（ 4 ）	58268-95
9	半圆头螺丝（ 2 ）	94426-95	21	镀铬垫圈（ 4 ）	94066-90T
10	挡风玻璃固定器，左侧	58259-95	22	衬套（ 4 ）	67621-94
11	挡风玻璃固定器，右侧	58266-95	23	半圆头螺丝，5/16x24x1-1/4英寸 （ 2 ）	94421-95T
12	尼龙衬套（ 4 ）	58272-95	24	半圆头螺丝，5/16x24x1英寸（ 2 ）	94398-92T
13	右侧支架	58406-75A	A	灯盒	