



KIT DE MONTAGEM DO ENCOSTO DO PASSAGEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

53086-01, 53086-04, 52825-05

Modelos

O kit **53086-01** foi projetado para instalação em todos os modelos Touring equipados com os montantes de sissy bar removível do passageiro 52933-97A ou 52805-97A.

Os kits **53086-04** e **52825-05** foram projetados para instalação em todos os modelos Touring equipados com os kits de montante de sissy bar removível do passageiro 52933-97B, 52805-97B ou 52723-06.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e consulte a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Remova o suporte de montagem do encosto cromado original. Descarte os parafusos originais.

NOTA

Para instalar este kit, reutilize o espaçador/bucha de plástico fornecido com o estofado do encosto.

2. Veja a Figura 1. Instale o espaçador/bucha de plástico (A) nos furos de montagem do estofado do encosto (B).
3. Posicione o estofado do encosto no montante baixo do encosto removível. Coloque o suporte do encosto (1) em sua posição e fixe-o com os três parafusos de cabeça chata (2).
4. Aperte os parafusos (2) com torque de 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).

▲ ATENÇÃO

Após instalar o conjunto da sissy bar/chapa lateral, puxe-o para cima para certificar-se de que está travado na posição. Durante a condução, um conjunto de sissy bar/chapa lateral solto pode deslocar-se, causando perda de controle, o que poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00388a)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

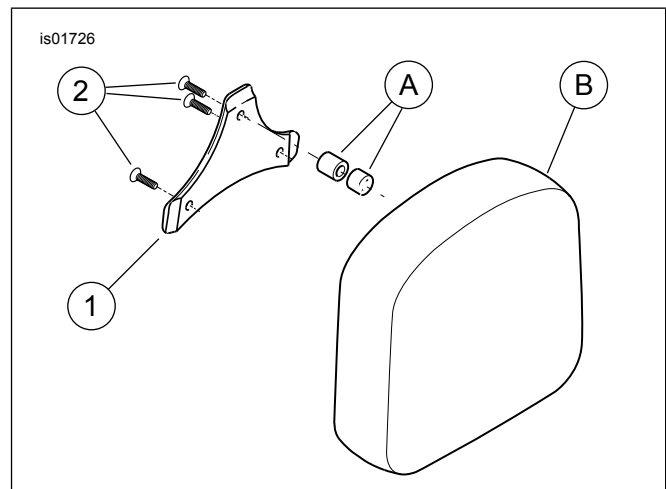


Figura 1. Peças de reposição: kit de montagem do encosto do passageiro

Tabela 1. Peças de reposição: kit de montagem do encosto do passageiro

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Montagem do encosto	Não é vendida separadamente
2	Parafuso, cabeça chata (3) (usado com os kits 53086-01 e 53086-04)	94244-00
OU		
2	Parafuso, cabeça redonda (3) (usado com o kit 52825-05)	94388-92T
Somente para referência:		
A	Espaçador/bucha de plástico	
B	Estofado do encosto genérico (estofado típico do encosto mostrado)	

