# **INSTRUCCIONES**

2007-08-13



# ANILLO DECORATIVO PARA FARO DELANTERO DE 5-3/4 PULG.

### **GENERALIDADES**

J01599

#### Kit número

69624-99A, 69738-05

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección piezas y accesorios de www.harley -davidson.com (inglés solamente).

#### Contenido del kit

Vea la Figura 2 y la Tabla 1.

## INSTALACIÓN

- Afloje el tornillo del anillo decorativo de equipo original del faro delantero y extraiga el anillo. Guarde el tornillo para la instalación posterior. Desconecte temporalmente el conector eléctrico de la parte trasera del conjunto del lente de vidrio para facilitar la instalación. Coloque el anillo de montaje a un lado.
- 2. Vea la Figura 1. Si aún no está instalada, coloque una tira de caucho (2) en el anillo decorativo (1).
- Vea la Figura 2. Inserte el conjunto del lente de vidrio (A) dentro del anillo decorativo (2) como se muestra.

#### NOTA

Girar el lente puede facilitar la inserción.

Asegúrese de que las cuatro lengüetas de la junta (B) estén colocadas dentro del anillo decorativo, de otra manera interferirán con el armado final.

 Vuelva a colocar el anillo de montaje (C) alineando las muescas de las lengüetas de montaje con las lengüetas (D) de la caja principal de la luz. Vuelva a conectar el conector eléctrico. 5. Instale el anillo decorativo en la caja principal de la luz y el anillo decorativo, mientras alinea la lengüeta en el conjunto del lente de vidrio con la muesca de la lengüeta en el anillo de montaje. Arme el tornillo de montaje del anillo decorativo y apriete firmemente.

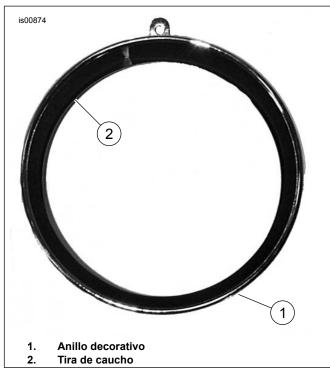


Figura 1. Anillo decorativo con junta

### **A ADVERTENCIA**

Asegúrese de que todas las luces y los interruptores funcionen correctamente antes de hacer funcionar la motocicleta. La visibilidad limitada del motociclista puede causar la muerte o lesiones graves. (00316a)

 Para mayor seguridad, compruebe el funcionamiento del faro delantero para confirmar que el conector eléctrico se volvió a conectar correctamente. Pruebe las funciones de "encendido", "luz alta", "luz baja" y "apagado".

# **PIEZAS DE SERVICIO**

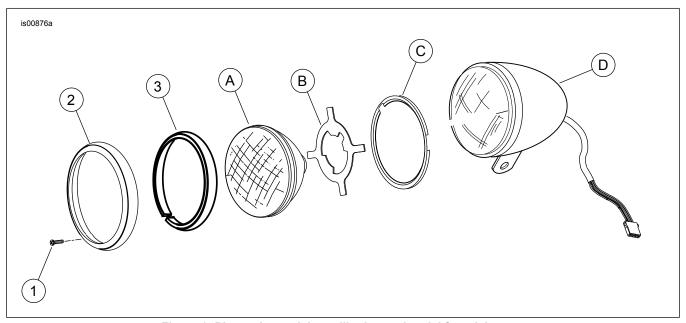


Figura 2. Piezas de servicio: anillo decorativo del faro delantero

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio: anillo decorativo del faro delantero

Artícu- lo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Tornillo de equipo original	No se vende
2	Anillo decorativo	No se vende
3	Tira de caucho (1,25 pulg. x 0,39 pulg.)	69680-00
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:		
Α	Conjunto del lente de vidrio	
В	Junta	
С	Anillo de montaje	
D	Caja principal de la luz	

2/2 J01599