



INSTRUCCIONES

J03682

2006-03-06



CUBIERTA DEL BLOQUEO DE LA HORQUILLA ROAD KING

GENERALIDADES

Kit número

71790-05

Modelos

Este kit se adapta a las motocicletas modelo FLHT de 1994 y posteriores.

Contenido del kit

Tabla 1. Piezas de la cubierta del bloqueo de la horquilla

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Junta	No se vende por separado
2	Armado, cubierta del bloqueo de la horquilla	No se vende por separado
3	Tornillo, plano, casquillo con cabeza hexagonal (2)	4637
4	Resorte plano	No se vende por separado

NOTA

Como mínimo, una vez al año, aplique una cantidad pequeña de aceite al tornillo de pivote de la cubierta de la cerradura en la bisagra del conjunto.


INSTALACIÓN

1. Vea la Figura 1. En la cubierta del manillar, cuidadosamente haga palanca debajo del área de plástico negro de la placa de la cerradura y quite la placa de cierre. Deseche la placa de cierre.



Figura 1. Extraiga la placa del bloqueo de la horquilla

2. Vea la Figura 2. Extraiga y deseche los dos tornillos Phillips de la cubierta debajo de la placa de cierre.

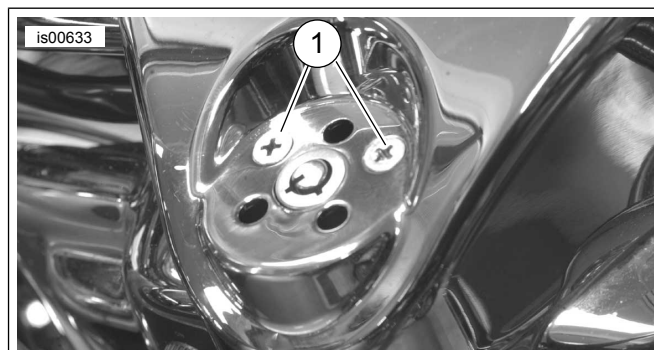


1. Tornillos de la cubierta

Figura 2. Quite los tornillos de la cubierta.

3. Vea la Figura 3. Obtenga la junta de caucho (4) y resorte plano (3) del kit. Coloque la junta sobre la ubicación de montaje y alinee los agujeros de los tornillos. Coloque el resorte plano sobre la junta y alinee los agujeros de los tornillos.
4. Vea la Figura 3. Obtenga los dos tornillos cromados con cabeza de casquillo (2) del kit. Coloque el conjunto de la cubierta (1) en su lugar e instale los tornillos para asegurar la cubierta.



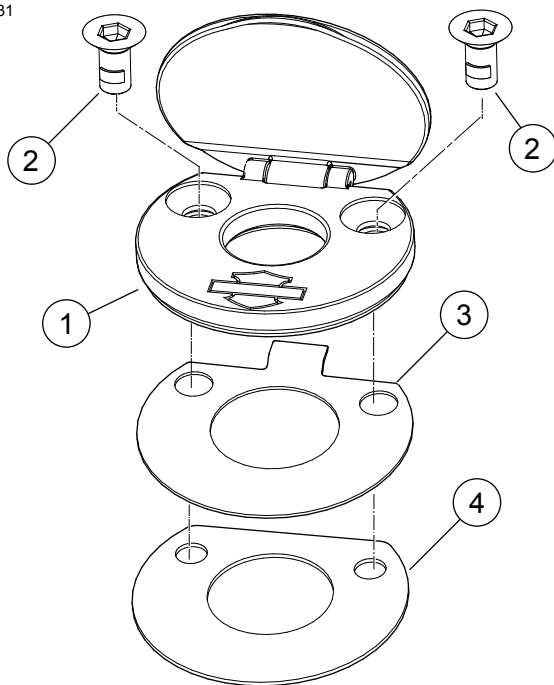

1. Conjunto de la cubierta
2. Tornillos de la cubierta
3. Resorte plano
4. Junta

Figura 3. Instale la cubierta del bloqueo de la horquilla

Funcionamiento

Empuje la cubierta hacia abajo para cerrarla.