



收音机面板装饰件

概述

套件编号

77142-06

77143-07

车型

关于车型配件信息，请参见P&ARetailCatalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

套件内容

表1。套件内容

描述(数量)	零件编号
收音机面板装饰件	不单独出售

安装

注意

收音机面板装饰件安装表面的温度必须超过16° C(60° F)，否则装饰件将无法粘附。

1. 使用50:50异丙醇/水溶液彻底清洁将要安装收音机面板装饰件的表面。

注意

清洁时，切勿使用工业酒精、矿物溶剂或其他溶剂产品，否则可损伤部件。(00411c)

2. 继续安装套件之前，让此表面完全干燥。
3. 除去背胶衬垫之前，测试收音机面板装饰件的配合度。
4. 从收音机面板装饰件背面撕下背胶衬垫。
5. 打开辅助插孔盖，将其穿过收音机面板装饰件。
6. 参见图1。定位收音机面板装饰件，并用力按压到位。
7. 在不低于16° C(60° F)的条件下让粘胶固化至少24小时。

is00920

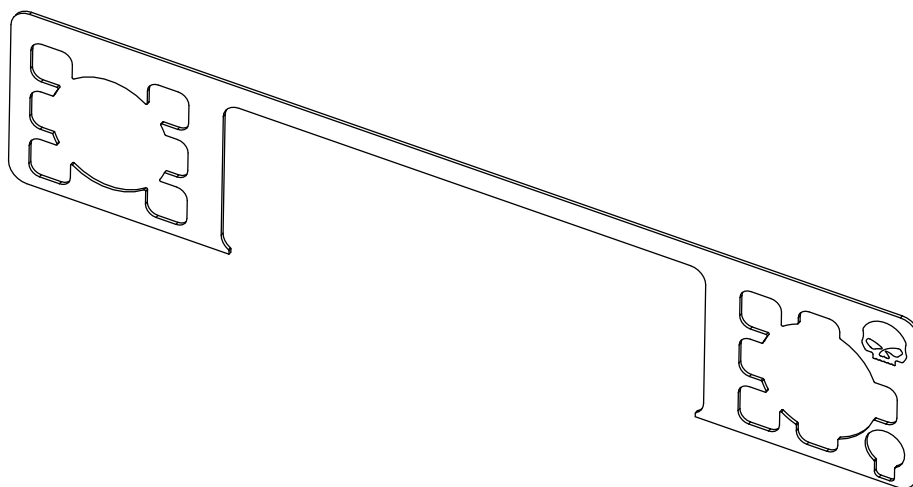


图1。收音机面板装饰件