



RADIODISPLAY-ZIERTEIL

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

77142-06

77143-07

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Radiodisplay-Zierteil	Nicht einzeln erhältlich

EINBAU

HINWEIS

Die Temperatur der Montageoberfläche des Radiodisplay-Zierteils muss über 16 °C (60 °F) liegen, andernfalls darf das Zierteil nicht angebracht werden.

1. Mit einer 1:1-Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser die Oberfläche reinigen, an der das Radiodisplay-Zierteil angebracht werden soll.

HINWEIS

Nicht mit Brennspritus, mit Waschbenzin oder anderen Lösungsmitteln reinigen, da diese Komponenten beschädigen könnten. (00411c)

2. Die Oberfläche gründlich trocknen lassen, bevor der Einbau des Satzes fortgesetzt wird.
3. Prüfen Sie vor Entfernung der Schutzfolie die Passung des Radiodisplay-Zierteils.
4. Die Schutzfolie von der Rückseite des Radiodisplay-Zierteils abziehen.
5. Die Nebenverbraucherbuchsenkappe öffnen und durch das Radiodisplay-Zierteil führen.
6. Siehe Abbildung 1. Das Radiodisplay-Zierteil positionieren und fest andrücken.
7. Den Klebstoff 24 Stunden lang bei mindestens 16 °C (60 °F) aushärten lassen.

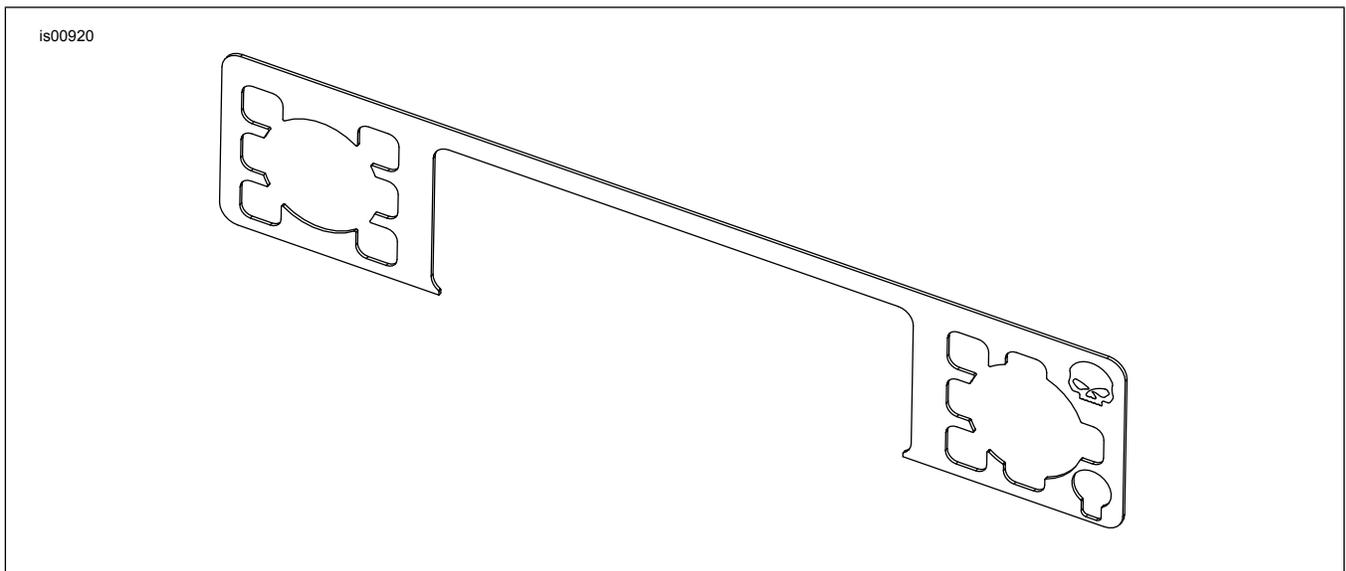


Abbildung 1. Radiodisplay-Zierteil