



## KOPPELINGSINSPECTIEAFDEKKING, VINVORMIG

### ALGEMEEN

#### Setnummer

25454-01

#### Modellen

Past op Evolution 1340-modellen en modellen met Twin Cam vanaf 1999.

#### Vereiste aanvullende onderdelen

Voor installatie op Dyna-modellen vanaf 2006, en Softail- en Touring-modellen uit 2007 is de afzonderlijke aanschaf van de pakking met onderdeelnr. 25416-99C vereist.

#### OPMERKING

*Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.*

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

### INSTALLEREN

Voor modellen uitgerust met een uitlaatpijp aan de linkerzijde:

#### ▲ WAARSCHUWING

**Voer deze installatie uit wanneer de motor is afgekoeld. Werken aan of nabij het uitlaatsysteem wanneer de motor heet is, kan ernstige brandwonden veroorzaken. (00311b)**

#### OPMERKING

*Verwijder de koppelingsinspectieafdekking wanneer de motorfiets rechtop staat, niet op de zijstandaard. Als de afdekking wordt verwijderd wanneer de motorfiets op de zijstandaard staat, zal er primaire vloeistof uit de primaire kettingkast naar buiten lekken.*

1. Verwijder de **linkerzijde** van de passagierstreeplank bij modellen die daarmee zijn uitgerust. Verwijder met behulp van een T-27 TORX®-dopsleutel de vijf schroeven met vaste onderleggingen. Bewaar de schroeven en onderleggingen voor installatie.

#### OPMERKING

*De pakking tussen de koppelingsinspectieafdekking en de kettingkastafdekking moet verwijderd worden, en alle olie moet van de pakking en van de groef in de kettingkastafdekking geveegd worden telkens wanneer de afdekking verwijderd wordt.*

2. Verwijder de pakking uit de groef in de kettingkastafdekking en het montagevlak.

3. Controleer de pakking op scheuren en beschadigingen. Vervang de pakking, indien nodig.


#### OPMERKING

*Bij het installeren van de koppelingsinspectieafdekking op een Dyna-model vanaf 2006, of Softail- of Touring-model uit 2007, moet de standaard (OE) pakking worden weggegooid en vervangen door de pakking van de koppelingsinspectieafdekking 25416-99C (afzonderlijk verkrijgbaar).*

4. Om te voorkomen dat er gaten in de pakking van de koppelingsinspectieafdekking komen of dat bestaande gaten worden vergroot, moeten de nieuwe koppelingsinspectieafdekking en de pakking als volgt worden aangebracht:

- a. Lijn het driehoekige gat in de pakking uit met het bovenste gat in de koppelingsinspectieafdekking. Het rubberen profiel en de woorden 'towards clutch' (naar koppeling) moeten naar de motorfiets wijzen.
- b. Bevestig de pakking en koppelingsinspectieafdekking over de afdekking van de primaire kettingkast met behulp van de schroeven en onderleggingen die in stap 1 werden verwijderd. Plaats een onderlegging op de schroefdraad van een van de schroeven en steek de schroef door het bovenste gat in de koppelingsinspectieafdekking en vervolgens helemaal door het driehoekige gat in de pakking. Duw de schroef niet door het gat.
- c. Hang de koppelingsinspectieafdekking aan de flens van de primaire kettingkastafdekking door de bovenste afdekkingschroef gedeeltelijk vast te draaien.
- d. Draai de resterende vier schroeven met onderleggingen gedeeltelijk vast.

5. Installeer de koppelingsinspectieafdekking (1) en de pakking op de primaire kettingkastafdekking met behulp van de schroeven en de onderleggingen uit de set. Haal de schroeven aan tot 10–12 N·m (84–108 in-lbs) in de volgorde die wordt aangegeven in Afbeelding 1.

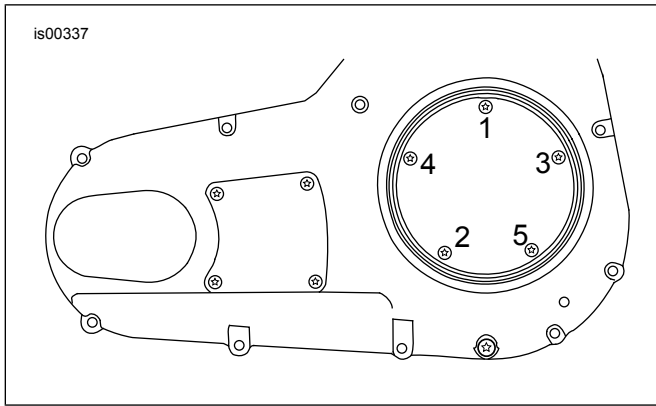


Afbeelding 1. Aanhaalvolgorde, koppelingsinspectieafdekking

**OPMERKING**

Omdat de koppelingsinspectieafdekking nieuw is en de oorspronkelijke zwarte afwerking van het motorblok na verloop van tijd iets kan verbleken, kunt u S100 Engine Restorer and Brightener (onderdeelnr. 99849-97) gebruiken om de kleur van het motorblok beter op die van het nieuwe deksel aan te passen. S100 Engine Restorer and Brightener is verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson dealer.

**SERVICEONDERDELEN**

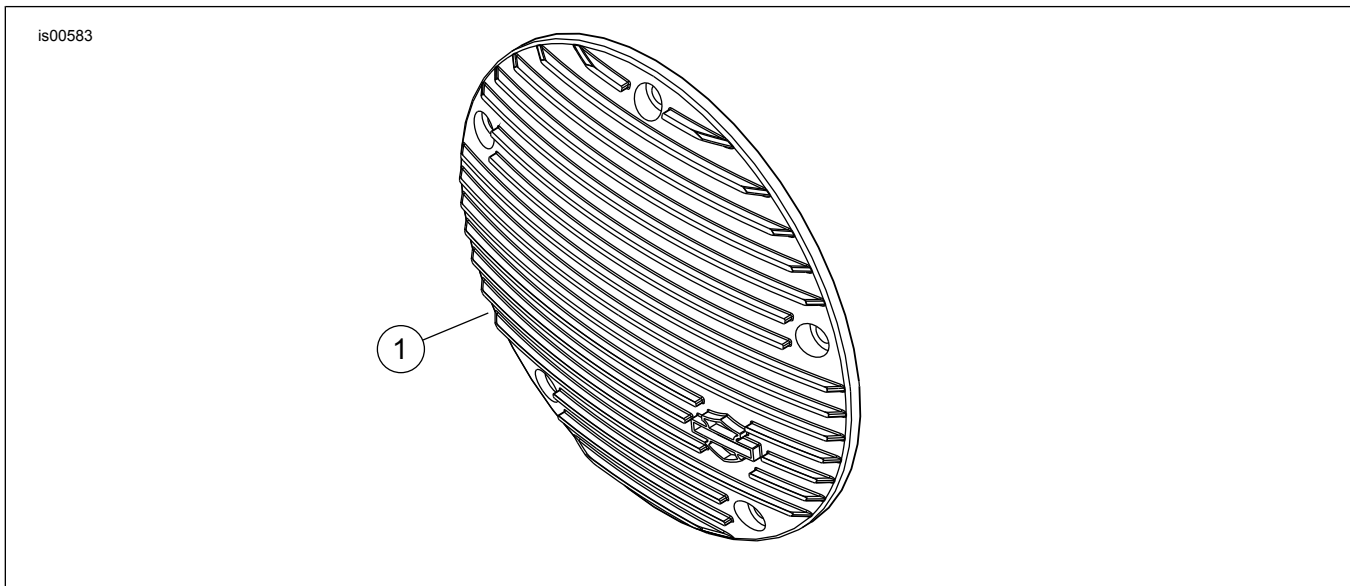

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Koppelingsinspectieafdekking, vinvormig

Tabel 1. Serviceonderdelen: Koppelingsinspectieafdekking, vinvormig

| Item | Beschrijving (aantal)                    | Onderdeelnummer |
|------|--|-----------------|
| 1    | Koppelingsinspectieafdekking met 5 gaten | 25454-01        |