



软尾无边箱支架对接五金件

概述

套件编号

53932-03A

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装软尾可拆卸式边箱套件88237-07和88238-07时也需要此套件。

需要的附加零件

在未安装边箱的FLSTF、FXSTS、FXST和FXSTB车型上安装此套件之前，必须先安装转向信号重新定位套件(53959-06)或(54268-10)。

为软尾可拆卸式边箱(88237-07和88238-07)安装此套件时，也可能需要其他套件，具体取决于要安装附件的配置。参见P&A零售目录或可拆卸式边箱套件的说明书了解所需其他套件的清单。

Loctite 243 Threadlocker and Sealant - Blue(乐泰螺纹锁固密封胶 - 蓝色)(99642-97)在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图4和表1。

安装

- 2003年款及之后不带边箱的软尾车型：如果尚未安装转向信号重新定位套件，则安装该套件。
- 2003年款及之后带有可拆卸式边箱和其他可拆卸式附件的FX软尾车型(除FXSTD)：
 - 安装转向信号重新定位套件(69857-07)。
 - 安装此对接五金套件的同时安装边箱对接五金套件(88256-07)。遵循两种套件随附的说明书安装对接点。
- 2003年款及之后带有可拆卸式边箱、不带其他可拆卸式附件的FX软尾车型(除FXSTD)：安装转向信号重新定位套件(69857-07)。
- 2003年款及之后带有可拆卸式边箱和刚性安装附件的FX软尾车型：
 - 安装转向信号重新定位套件(69857-07)。
 - 使用边箱对接套件(88298-07)中的长螺丝代替此套件中的螺丝。安装前，在螺丝的最后四圈螺纹上涂敷Loctite 243(蓝色)。

- 2003年款及之后带有可拆卸式边箱和刚性安装附件的FLST和FLSTC车型：使用边箱对接套件(88298-07)中的长螺丝代替此套件中的螺丝。安装前，在螺丝的最后四圈螺纹上涂敷Loctite 243(蓝色)。
- 2007年款及之后带有软尾可拆卸式边箱(88238-07)的FXSTC车型(带有原厂一体式乘客直靠背)：
 - 安装转向信号重新定位套件(69857-07)。
 - 使用FXSTC边箱对接套件(88297-07)中的长螺丝代替此套件中的螺丝。安装前，在螺丝的最后四圈螺纹上涂敷Loctite 243(蓝色)。
- 参见针对您车型摩托车的图1或图2。从挡板支架上拆下原厂螺丝并丢弃。
- 参见图4。安装前后对接点(1、2)。对于每个对接点，将对接点埋头孔侧朝向挡板支架盖(图3：项目1)。
- 在对接点螺丝的前四圈螺纹上涂敷Loctite 243(蓝色)。
- 通过前后对接点将螺丝(3)拧入挡板和支架(挡板之下)。拧紧螺丝至28-37牛米(21-27英尺磅)。

注意

软尾可拆卸式边箱套件(88237-07和88238-07)包括反光片，可安装于边箱之上。然而，如果在不带边箱时驾驶摩托车，必须在挡板支架上安装反光片。

警告

联邦机动车安全标准(FMVSS)108要求摩托车配备后反光片和侧反光片。确保已正确安装后反光片和侧反光片。骑手不易被其他驾驶员看见有可能导致死亡或重伤。(00336b)

- 去除反光片(4)粘胶上的衬垫并将其安装至挡板支架前部。
- 在对侧重复这些步骤。

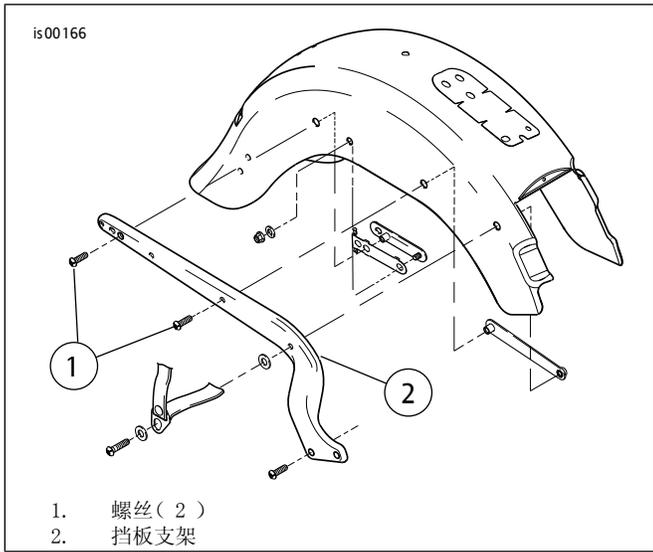


图1。拆卸螺丝 (FLST/C/F)

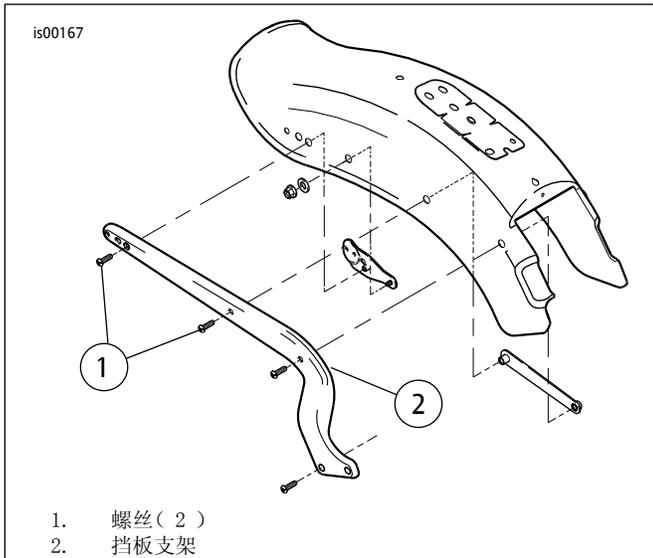


图2。拆卸螺丝 (FXST/S/B)

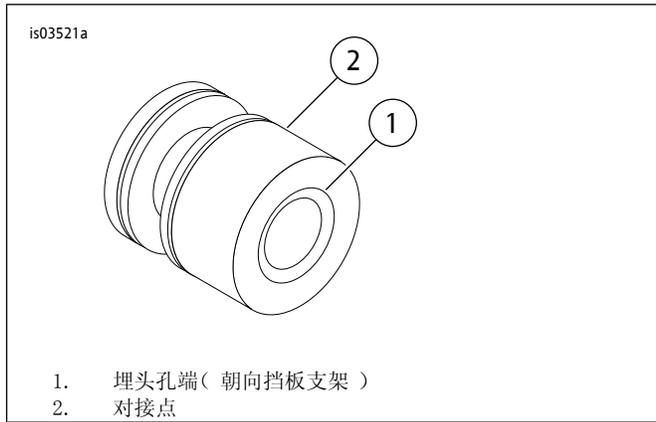


图3。对接点

保养

注意

未能将紧固件拧紧至规定扭矩可导致所安装附件损坏。(00508b)

注意

随着时间的延长，对接点有可能磨损，导致匹配的行架或侧板松动、发出咔嚓声。可通过以下程序拧紧配件：

1. 松开对接五金件。如果紧固件上有Loctite残留，需要对其进行清洁并重新涂敷Loctite。
2. 将对接点顺时针旋转约45°。
3. 将对接五金件拧紧至适当的扭矩值。

可根据需要重复操作，最多可调节三次。三次之后，必须安装新对接点。

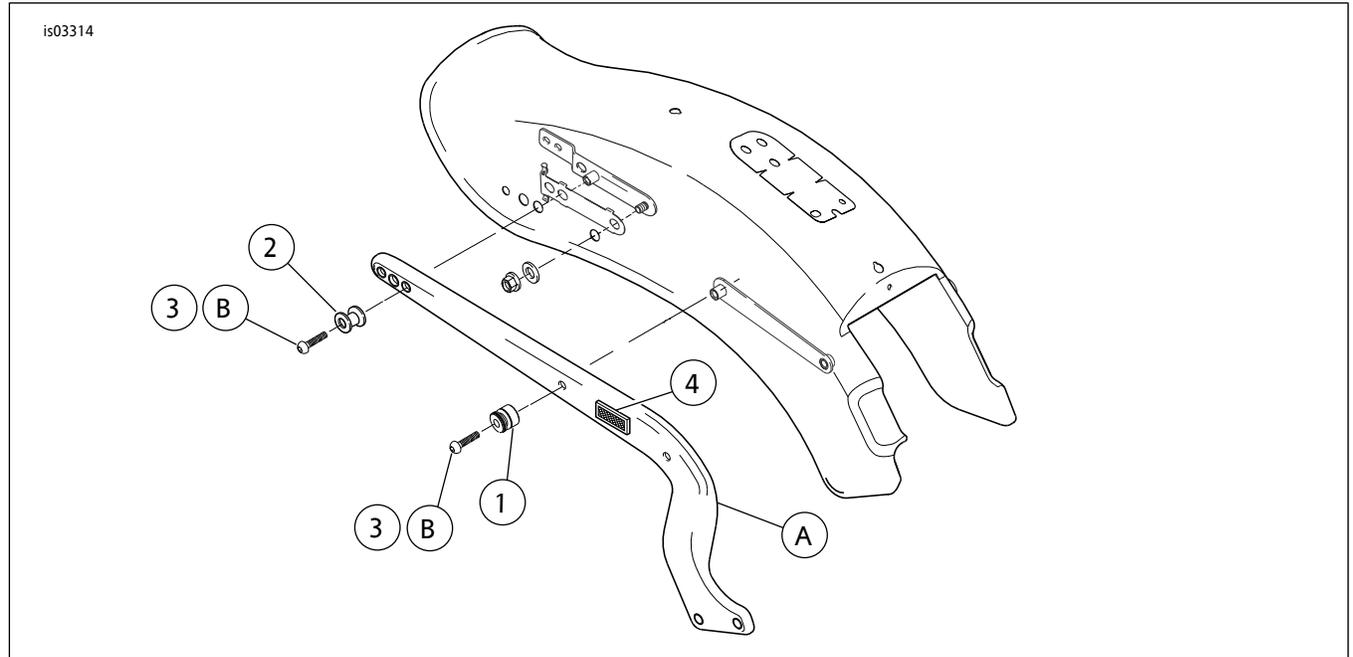


图4。维修零件：软尾无边箱支架对接五金件(图示为FXST)

表1。维修零件：软尾无边箱支架对接五金件(图示为FXST)

项目	描述(数量)	零件编号	项目	描述(数量)	零件编号
1	前对接点(2)	53683-96	文字中提到, 但套件中不包括的项目:		
2	后对接点(2)	53684-96A	A	挡板支架	
3	螺丝, 3/8-16x1-3/4英寸(4)	4246	B	螺丝, 3/8-16x2英寸(4)(88297-07和88298-07的组成部分, 用于软尾可拆卸式边箱)	
4	反光片(2)	59266-09			