



INSTRUCCIONES

J02732

2011-10-28



PRESILLA BILLET DE LA LÍNEA DEL FRENO

GENERALIDADES

Kit número

91336-03, 91364-03, 91367-03, 91369-03, 10800038 y 10800039

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

El fijatornillos y sellador Loctite® 243, (azul) (99642-97) están disponibles en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 2 y Tabla 1.

Tabla 1. Contenido del kit (91336-03, 91364-03 y 10800039)

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Presilla Billet de la línea del freno (1)	No se vende por separado
Tornillo, casquillo con cabeza de botón hexagonal № 10-24 x 1/2 pulg. (1)	94381-92T

Tabla 2. Contenido del kit (91367, 91369-03 y 10800038)

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Presilla Billet de la línea del freno (1)	No se vende por separado
Tornillo, casquillo con cabeza de botón hexagonal № 10-24 x 3/8 pulg. (1)	8650

INSTALACIÓN

NOTA

Coloque un paño o una toalla limpia sobre el guardabarros delantero, antes de instalar este kit.

1. Vea Figura 1. Extraiga y deseche el tornillo superior existente (1) y la presilla "P" (2) del lado derecho del árbol triple superior (3). El tornillo y la presilla "P" están sujetos en su posición con una tuerca presilla.
2. Vea Figura 2. Aplique Loctite 243 (azul) a las roscas del tornillo (1).
3. Instale el tornillo cromado (1) y la presilla Billet de la línea del freno (2) en el lado derecho del árbol triple superior (3).
4. Apriete el tornillo a 2,3-2,5 N·m (20-22 lb-pulg.).

NOTA

En los modelos Softail y FXDWG, la línea del freno debe quedar desviada hacia la izquierda del agujero de montaje de la presilla.

En los modelos XL y otros modelos Dyna, la línea del freno debe quedar desviada hacia la derecha del agujero de montaje de la presilla.

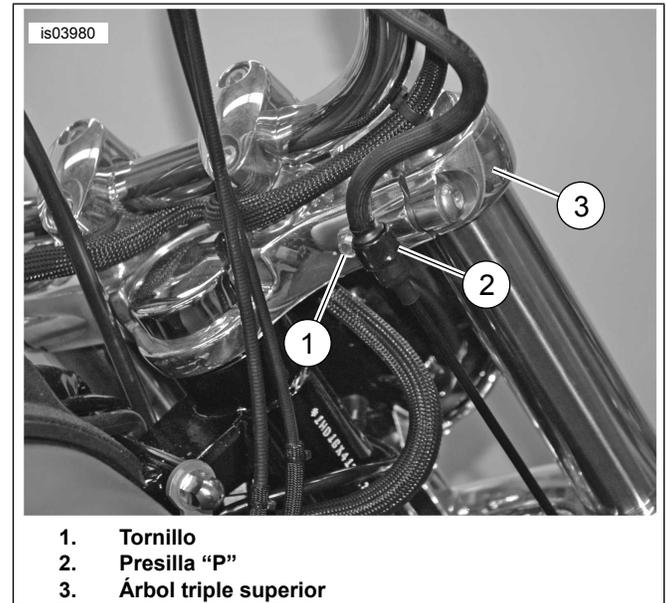


Figura 1. Presilla "P" y tornillo existentes



Figura 2. Presilla y tornillo Billet de la línea del freno

