



说明

J04741

2008-03-03



V形标识后挡板装饰护栏

概述

套件编号

91100-09

车型

关于车型配件信息，请参见P&ARetailCatalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

套件内容

参见图1和表1。

安装

注意

此套件适用的所有车型均配备原厂设备挡板护栏或缓冲垫。拆下原厂缓冲垫并安装此套件护栏，方法如下。

1. 参见图1和表1。使用六角垫圈螺丝(3)和锁紧垫圈(2)将V形标识(4)安装至装饰护栏(1)。
2. 从挡板后边缘下方拆下锁紧螺母(A)和垫圈(B)。保留锁紧螺母和垫圈以便安装新装饰护栏。
3. 松开并拆下将挡板护栏固定至边箱支架的两个螺丝(C)和锁紧螺母(D)。保留螺丝(C)和锁紧螺母(D)以便安装新装饰护栏。
4. 将新装饰护栏放置到位，安装垫圈(B)、锁紧螺母(A)、螺丝(C)和锁紧螺母(D)。
5. 拧紧锁紧螺母(A)至5-9.6 N·m (45-85 in-lbs)并拧紧锁紧螺母(D)至20.3-27.1 N·m (15-20 ft-lbs)。

维修零件

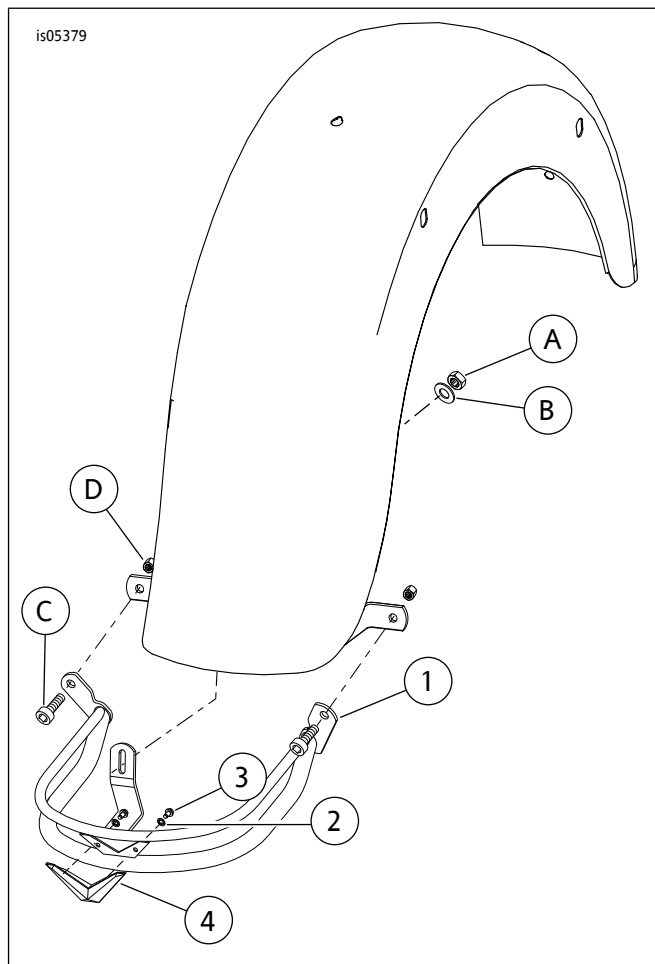


图1。维修零件：V形标识后挡板护栏

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	后挡板装饰护栏	不单独出售
2	锁紧垫圈(2)	7115
3	六角垫圈螺丝(2)	7611
4	V形标识	91112-94
文字中提到，但套件中不包括的项目：		
A	锁紧螺母(2)	
B	垫圈(2)	
C	螺丝(2)	
D	锁紧螺母(2)	