



KIT SELLINO SERIE SIGNATURE

GENERALITÀ

Numero kit

51770-09 e 52000133

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

Per la corretta installazione di questo kit si deve acquistare separatamente il kit sella monoposto serie Signature (N° codice 51700-09).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

RIMOZIONE

1. Rimuovere la sella e la cinghia di appiglio di serie seguendo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.

2. Rimuovere le strisce di finitura del parafango (se in dotazione):
 - a. Coprire la punta di un normale cacciavite con un pezzetto di nastro per proteggere le superfici cromate e verniciate.
 - b. Vedere Figura 1. Inserire la punta del cacciavite tra la cornice cromata e la striscia di finitura di gomma.
 - c. Far leva sulla cornice quel tanto che basta per poterla afferrare, quindi sollevarla allontanandola dalla striscia di finitura di gomma.
 - d. Iniziando da una delle estremità, pelar via dal parafango la striscia di finitura di gomma.
 - e. Eliminare qualsiasi residuo di adesivo dal parafango con una soluzione 1:1 circa di acqua distillata ed alcool isopropilico.

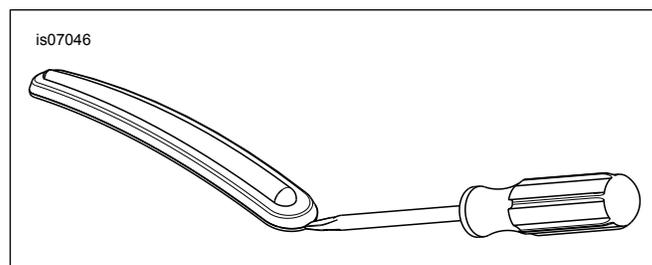


Figura 1. Rimuovere la striscia di finitura del parafango

INSTALLAZIONE

Kit 52000133:

1. Installare l'estremità della cinghia di appiglio nella scanalatura della staffa della cinghia di appiglio. Allineare il foro della cinghia di appiglio con il foro della staffa.
2. Installare la vite della cinghia di appiglio (G) e la rondella (H). Serrare ad una coppia di 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs).

Kit 51770-09

1. Installare la cinghia di appiglio (4) con i prigionieri di montaggio della sella (A) attraverso i fori interni della cinghia di appiglio (F).

Per tutti i modelli

1. Vedere il foglio d'istruzioni per la sella monoposto circa l'installazione della sella del pilota (C) e dello schienale (D).
2. Installare i dadi di montaggio (E).
3. Serrare a fondo i dadi.



4. Far scorrere le scanalature del bordo d'inserimento del sellino del passeggero (1) sui dadi di montaggio della sella (E) facendo scorrere contemporaneamente il sellino attraverso la cinghia di appiglio.
5. Installare la vite di montaggio (B) presa dalla sella di serie attraverso la linguetta di montaggio e serrare ad una coppia di 4–7 N·m (36–60 in-lbs).

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
G	Vite originale della cinghia di appiglio (2)	2952A
H	Rondella originale della cinghia di appiglio (2)	6703

▲ AVVERTENZA

Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia bloccata in posizione. Quando si viaggia in motocicletta, una sella allentata può scivolare, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00070b)

6. Tirare la sella ed il sellino per verificare che siano fissati saldamente.

PARTI DI RICAMBIO

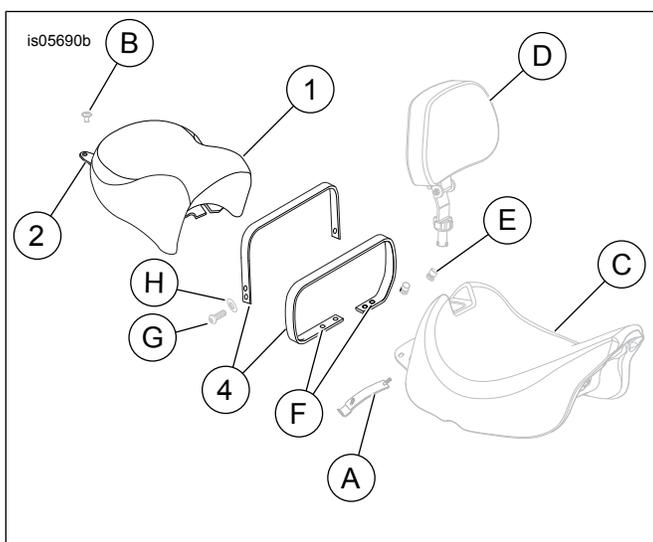


Figura 2. Parti di ricambio: Kit del sellino

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Sellino	Parte non venduta separatamente
2	Linguetta di montaggio	51652-97A
3	Vite della linguetta di montaggio (2) (non illustrata)	3588
4	Cinghia di appiglio (kit 51770-09)	51863-09
	Cinghia di appiglio (kit 52000133)	52400098
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Prigioniero di montaggio (2)	
B	Vite di serie	2952A
Kit sella monoposto serie Signature (acquistato separatamente) Include gli elementi C-E		51700-09
C	Sella	
D	Schienale	
E	Dado di montaggio (2)	3638
F	Fori di montaggio interni della cinghia di appiglio	