



ウインドシールドトリムミラーキット

概要

キット番号

56000091

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

このキットを正しく取り付けるには、WindshieldTrimMirrorMountKit(ウインドシールドトリムミラーマウントキット)(部品番号57400254)を別途購入する必要があります。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

1. WindshieldTrimMirrorMountKit(ウインドシールドトリムミラーマウントキット)(部品番号57400254)を当該キットの指示に従って取り付けてください。
2. ミラーを当該キットから取り出し、スクリューをセットします。
3. ミラーを、適合するサポートストークにネジ止めしてください。ミラーのスタッドをスパナで締め付けてください。スパナは、サポート底面になるべく平行になるようにして使ってください。
4. ストークにセットスクリューを挿入してください。ミラーのスタッドを2.4-2.7 N・m(21-24 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
5. 反対側も繰り返す。

交換用パーツ

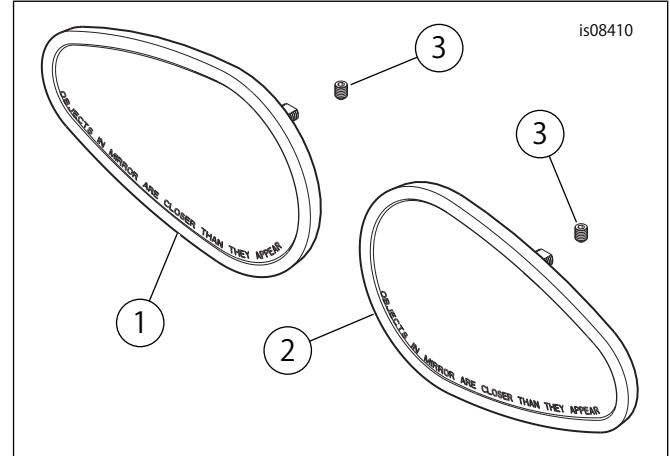


図1。交換用パーツ、ウインドシールドトリムミラーキット

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ミラー(左)	別売りなし
2	ミラー(右)	別売りなし
3	セットスクリュー、六角ドライブ、カップポイント(2)	3318