



INSTRUCTIES

J06034

2014-09-03



METERSIERLIJSTSET

ALGEMEEN

Setnummer

61400299

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN

- Voor een goede hechting moet de omgevingstemperatuur tussen 21 °C (70 °F) en 38 °C (100 °F) liggen. Niet bevestigen beneden 10 °C (50 °F)
- De onderdelen kunnen niet worden verplaatst als deze eenmaal bevestigd zijn.
- Gedurende TEN MINSTE 24 uur na het aanbrengen mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.
- De hechting neemt toe en bereikt zijn maximale sterkte na ongeveer 72 uur bij normale omgevingstemperaturen.


OPMERKING

Niet schoonmaken met gedenatureerde alcohol, witte spiritus of andere oplosmiddelen. Dit kan eventuele schade aan de onderdelen veroorzaken.

1. Reinig het oppervlak waar de sierlijsten worden bevestigd met een oplossing van 50% isopropylalcohol en 50% water. Laat het helemaal drogen.
2. Sierlijst snelheidsmeter/toerenteller (1) installeren. Metersierlijsten (2, 3) monteren. Begin met de linker metersierlijst (gemarkeerd met een 'L').
 - a. Laat de beschermstrook op zijn plaats zitten en controleer of de sierlijst van de snelheidsmeter/toerenteller past.
 - b. Verwijder de beschermstrook. Monteer de sierlijst op de snelheidsmeter/toerenteller.
 - c. Druk het oppervlak van de sierlijsten stevig vast voor een goede hechting.
 - a. Laat de beschermstrook op zijn plaats zitten en controleer, of de metersierlijst op de opening van de meter past. Draai de sierlijst tot deze goed in de kuip past.
 - b. Plaats een merkteken op de sierlijst en de kuip als referentie.
 - c. Verwijder de beschermstrook van de metersierlijst.
 - d. Lijn de markeringen uit en monteer de metersierlijst op zijn plaats.
 - e. Druk het oppervlak van de sierlijsten stevig vast voor een goede hechting.
 - f. Herhaal dit voor de rechter sierlijst.



SERVICEONDERDELEN

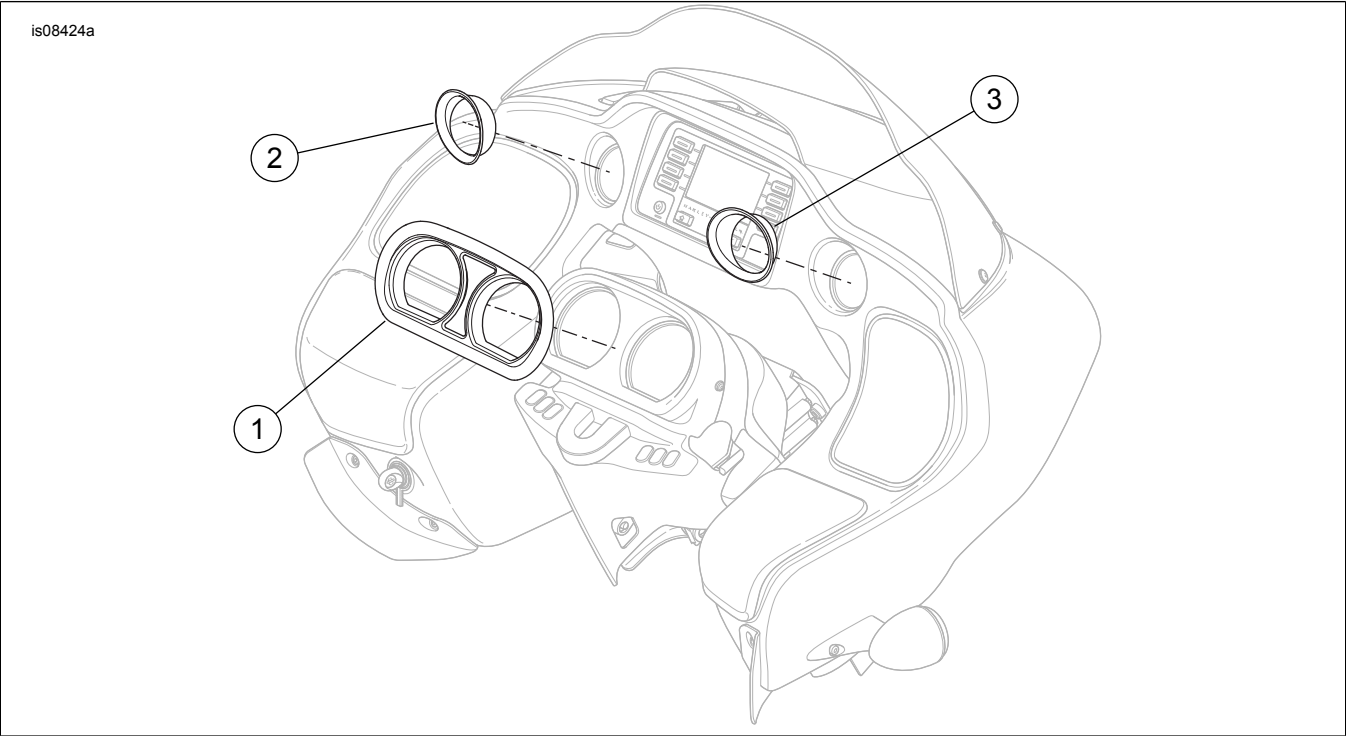

Afbeelding 1. Serviceonderdelen

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Sierlijst snelheidsmeter/toerenteller	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Metersierlijst, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Metersierlijst, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar