



KIT DE MOLDURAS DOS MEDIDORES

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

61400299

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

- A temperatura ambiente deve estar entre 21 °C (70 °F) e 38 °C (100 °F) para uma aderência adequada. Não instale sob temperatura menor que 10 °C (50 °F)
- As peças não podem ser reposicionadas após a instalação inicial do adesivo.
- Aguarde PELO MENOS 24 horas após a aplicação antes de expor a área a lavagens vigorosas, fortes jatos d'água ou condições meteorológicas rigorosas.
- A força de adesão aumentará até o seu máximo após cerca de 72 horas em temperatura ambiente normal.

NOTA

Não limpe com álcool desnaturado, solventes minerais ou similares. Podem ocorrer danos aos componentes.

1. Usando uma solução 50/50 de álcool isopropílico/água, limpe cuidadosamente as superfícies de montagem da guarnição. Deixe secar completamente.
2. Instalação da guarnição do velocímetro/tacômetro (1)
Instale as molduras dos medidores (2, 3). Comece com a moldura do medidor esquerdo (marcado com um "L" em relevo).
 - a. Com a parte traseira adesiva ainda no lugar, teste o ajuste da guarnição do velocímetro/tacômetro.
 - b. Remova a capa adesiva. Instale a guarnição do velocímetro/tacômetro no local adequado.
 - c. Pressione a superfície das molduras firmemente para garantir que haja uma boa adesão.
 - a. Com a parte traseira adesiva ainda no lugar, encaixe a moldura na abertura do medidor. Gire a moldura até que ela se assente na carenagem.
 - b. Coloque uma marca de referência na moldura e na carenagem.
 - c. Remova a parte traseira adesiva da moldura do medidor.
 - d. Alinhe as marcas de referência e instale a moldura do medidor no local de montagem.
 - e. Pressione a superfície das molduras firmemente para garantir que haja uma boa adesão.
 - f. Repita o procedimento para a moldura do lado direito.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is08424a

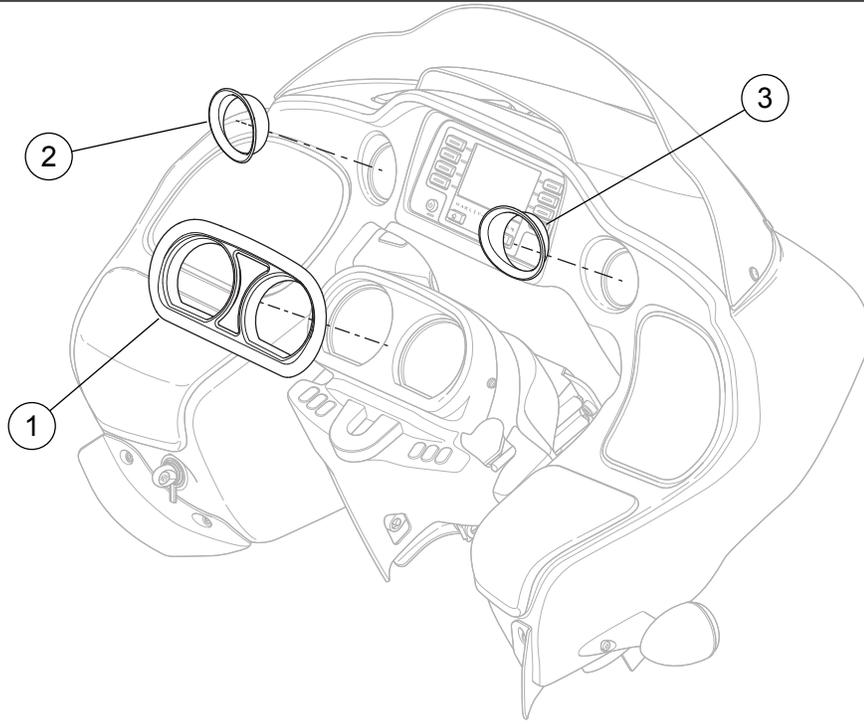


Figura 1. Peças de reposição

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Guarnição do velocímetro/tacômetro	Não é vendida separadamente
2	Moldura, medidor, esquerda	Não é vendida separadamente
3	Moldura, medidor, direita	Não é vendida separadamente