



KIT DE SOPORTES DE ESPEJOS DECORATIVOS PARA PARABRISAS

GENERALIDADES

Kit número

57400254

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

Para la instalación de este kit, es necesaria la **compra por separado** del Kit de espejos decorativos para parabrisas (pieza № 56000091).

Modelos FLHX, FLHXS, FLHXSE solamente: Para la instalación de este kit, es necesaria la compra por separado del Kit de tapón de fuselaje (pieza № 57300063).

Contenido del kit

Vea la Figura 2 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Quite los espejos de equipo original. Vea el Manual de servicio. **Modelos FLHX, FLHXS, FLHXSE solamente:** Instale el kit de tapón del fuselaje (pieza № 57300063, comprado por separado) de acuerdo con las instrucciones en **ese** kit.
2. Vea la Figura 1. Extraiga y deseche los tres tornillos de equipo original del fuselaje exterior/parabrisas. Quite la decoración o moldura inferior del parabrisas, si está instalada.
3. Vea la Figura 2. Obtenga la base de los espejos decorativos del parabrisas (1) y los soportes de los espejos (2, 3) del kit.
4. Inserte los soportes de los espejos dentro de la base de los espejos decorativos.
 - a. Coloque el borde inferior de un soporte dentro del reborde inferior del lado correcto de la base de los espejos decorativos.
 - b. Encaje el borde superior a presión dentro del reborde superior.
 - c. Asegúrese de que el soporte esté completamente asentado dentro de la base de los espejos decorativos.
 - d. Repita en el lado opuesto.

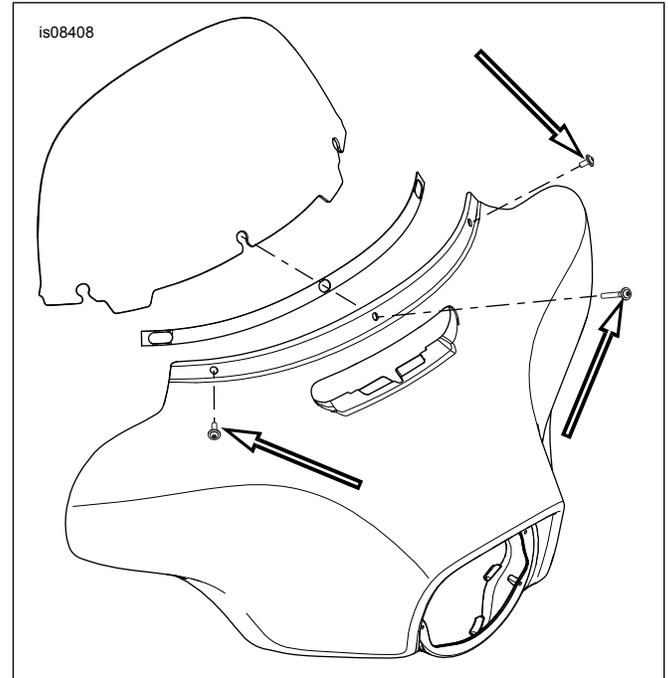


Figura 1. Extracción y desecho de los tornillos



5. Inserte el tornillo largo (4) a través del agujero central de la base de los espejos decorativos del parabrisas. Deslice el espaciador grueso (5) sobre la rosca del tornillo, el lado cónico primero. Deslice el espaciador completamente hasta la base de los espejos decorativos.
6. Inserte un tornillo corto (6) a través de cada agujero de los extremos de la base de los espejos decorativos del parabrisas y del agujero del soporte del espejo. Deslice un espaciador delgado (7) sobre la rosca de cada tornillo. Deje el espaciador cerca de la punta del tornillo.
7. Monte el conjunto en el vehículo.
 - a. Enrosque el tornillo central parcialmente.
 - b. Enrosque los tornillos exteriores parcialmente.
 - c. Alternadamente, apriete los tornillos a 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs).
8. Instale los espejos de acuerdo con las instrucciones en ese kit.

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
6	Tornillo, Phillips de cabeza ovalada (2) 1/4-20 x 25,4 mm (1.0 in) de largo	10200341
7	Espaciador, decoración del parabrisas (delgado) (2)	12400106

PIEZAS DE SERVICIO

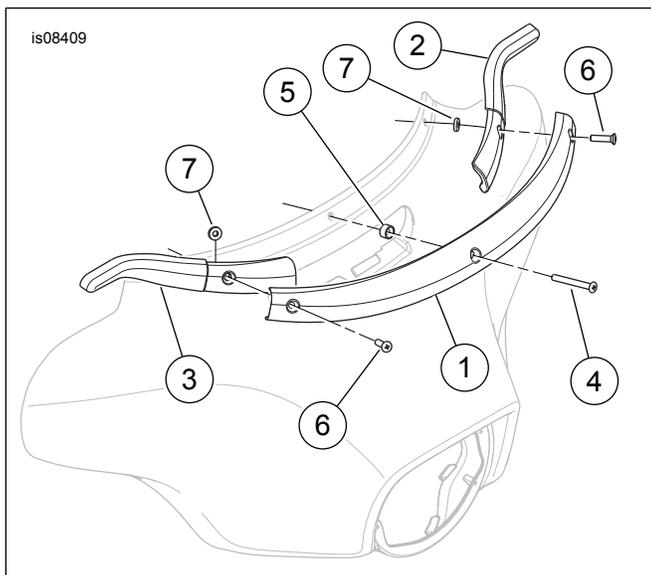


Figura 2. Piezas de servicio: Kit de soportes de espejos decorativos para parabrisas

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Base de montaje, espejo decorativo del parabrisas	No se vende por separado
2	Soporte del espejo (izquierdo)	No se vende por separado
3	Soporte del espejo (derecho)	No se vende por separado
4	Tornillo, Phillips de cabeza ovalada 1/4-20 x 57 mm (2.25 in) de largo	10500050
5	Espaciador, decoración del parabrisas (grueso)	12400105