



GRAMPOS DE FIXAÇÃO CROMADOS PARA O MODELO TOURING

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

93500011

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

O trava-rosca e veda-rosca Loctite® 262 – vermelho (peça N.º 94759-99) será necessário para a instalação apropriada deste kit.

Este item pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1. Este kit contém grampos de fixação esquerdo e direito (1), quatro parafusos (2), quatro arruelas (3) e estas instruções. Apenas os parafusos (peça N.º 3140) e as arruelas (peça N.º 6702) são oferecidos separadamente.

NOTA

Os grampos de fixação são específicos para cada lado. Os grampos são instalados com as fendas de fixação na direção traseira, inclinando para o exterior e para baixo.

INSTALAÇÃO

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS:

1. Remova a porca cega e os prisioneiros de um lado do veículo. As porcas e os prisioneiros podem ser reciclados ou descartados de forma adequada.

2. Remova o pisca.
3. Posicione o grampo de fixação correto (1) contra a barra vertical (A).
4. Passe o fio do pisca pela abertura no grampo de fixação e conecte o pisca.
5. Pegue dois parafusos de 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) de comprimento (2) e duas arruelas (3) deste kit. Aplique algumas gotas de Loctite 262 – vermelho nas roscas limpas do parafuso. Instale o grampo de fixação. Aperte os parafusos com torque de 3,95–5,08 N·m (35–45 in-lbs).
6. Repita os passos de 1 a 5 para o outro lado.

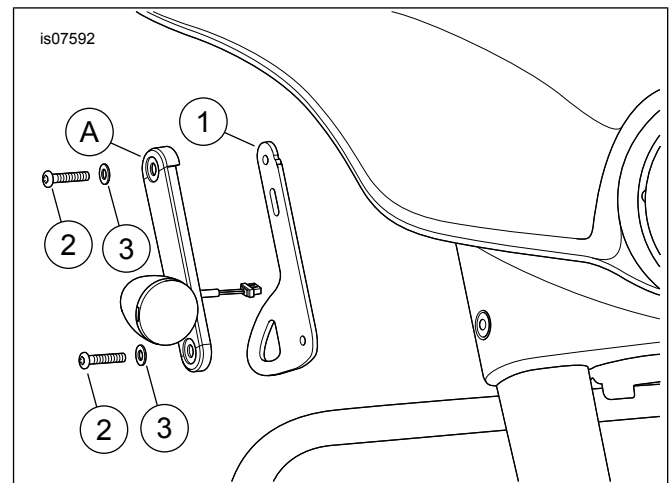


Figura 1. Instalação do grampo de fixação

Tabela 1. Componentes do kit

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Grampo de fixação (cromado), direito (exibido) Grampo de fixação (cromado), esquerdo (não exibido)	Não é vendido separadamente Não é vendido separadamente
2	Parafuso, Allen hexagonal, cabeça abaulada, 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) de comprimento (4)	3140
3	Arruela (4)	6702
Itens mencionados no texto:		
A	Barra vertical	

