



INSTRUCTIONS

J05806

2016-11-09



PORTE-BAGAGE DE TOUR-PAK SOLO AMOVIBLE

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

53000225

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à l'installation

La pose correcte de ce kit nécessite l'achat et la pose du kit d'ancrage (no de pièce 52300131).

L'achat séparé d'autres pièces ou accessoires peut être nécessaire pour la pose correcte de ce kit de porte-bagage Tour-Pak[®] amovible pour ce modèle de moto. Voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais seulement) pour une liste des pièces ou accessoires requis pour ce modèle.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

POSE

Installation de porte-bagage Tour-Pak

1. Poser le kit de point d'ancrage (no de pièce 52300131) selon les instructions fournies avec ce kit.
2. Voir Figure 2. Poser le porte-bagage Tour-Pak (1) sur les goujons de montage (A) du Tour-Pak (D). Attacher avec les rondelles (3) et les écrous (2).

3. Les trous de montage du porte-bagage de Tour-Pak sont rainurés. Ajuster la position du Tour-Pak (D) sur le porte-bagage du Tour-Pak (1).

4. Serrer les écrous (2).

Couple : 13,5 N·m (120 in-lbs) *Écrou*

Installation du Tour-Pak et du porte-bagage

1. Voir Figure 2. Se placer derrière la moto. Placer les encoches avant du porte-bagage de Tour-Pak, avec les bagues (4) en position, sur les montures d'amortisseur supérieures (B). S'assurer que les encoches sont complètement en place dans les montures d'amortisseur.
2. Placer les loquets tournants (6) sur les galets d'ancrage avant (C). Vérifier que les côtés et les loquets du porte-bagage (1) sont bien placés dans les galets d'ancrage arrière.

REMARQUE

*** En cas de blocage au niveau des montures d'amortisseur : déposer l'amortisseur côté droit. Consulter le manuel d'entretien. Replacer l'amortisseur tige vers le bas. Voir Figure 1. Cela permettra d'avoir l'espace nécessaire pour la pose du porte-bagage Tour-Pak. S'il reste des problèmes d'ajustement, contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour obtenir de l'aide.**

3. Pousser vers le bas l'arrière du porte-bagage. Pousser vers l'avant le levier du loquet jusqu'à ce qu'il s'installe en position avec un déclic. Si le loquet ne se ferme pas facilement, ne pas le forcer. Vérifier l'alignement du porte-bagage.

4. Connecter tous les faisceaux et le câblage du Tour-Pak.

REMARQUE

Une fois le porte-bagage de Tour-Pak posé, s'assurer que le Tour-Pak et le porte-bagage sont sécurisés. Les galets d'ancrage avant et arrière doivent être complètement engagés.

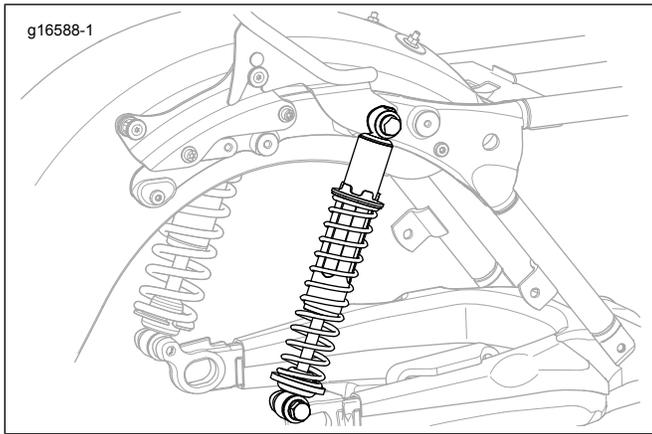


Figure 1. Orientation de l'amortisseur avec pièces amovibles P&A

Dépose du Tour-Pak et du porte-bagage

1. Avec l'allumage arrêté, déconnecter tout faisceau et câblage connecté au Tour-Pak.
2. Appuyer sur le bouton d'ouverture (E) de chaque loquet. Tirer le loquet pour l'éloigner du galet d'ancrage.
3. Soulever l'arrière du porte-bagage du Tour-Pak.
4. Tirer le Tour-Pak et le porte-bagages hors des montures d'amortisseur.

PIÈCES DE RECHANGE

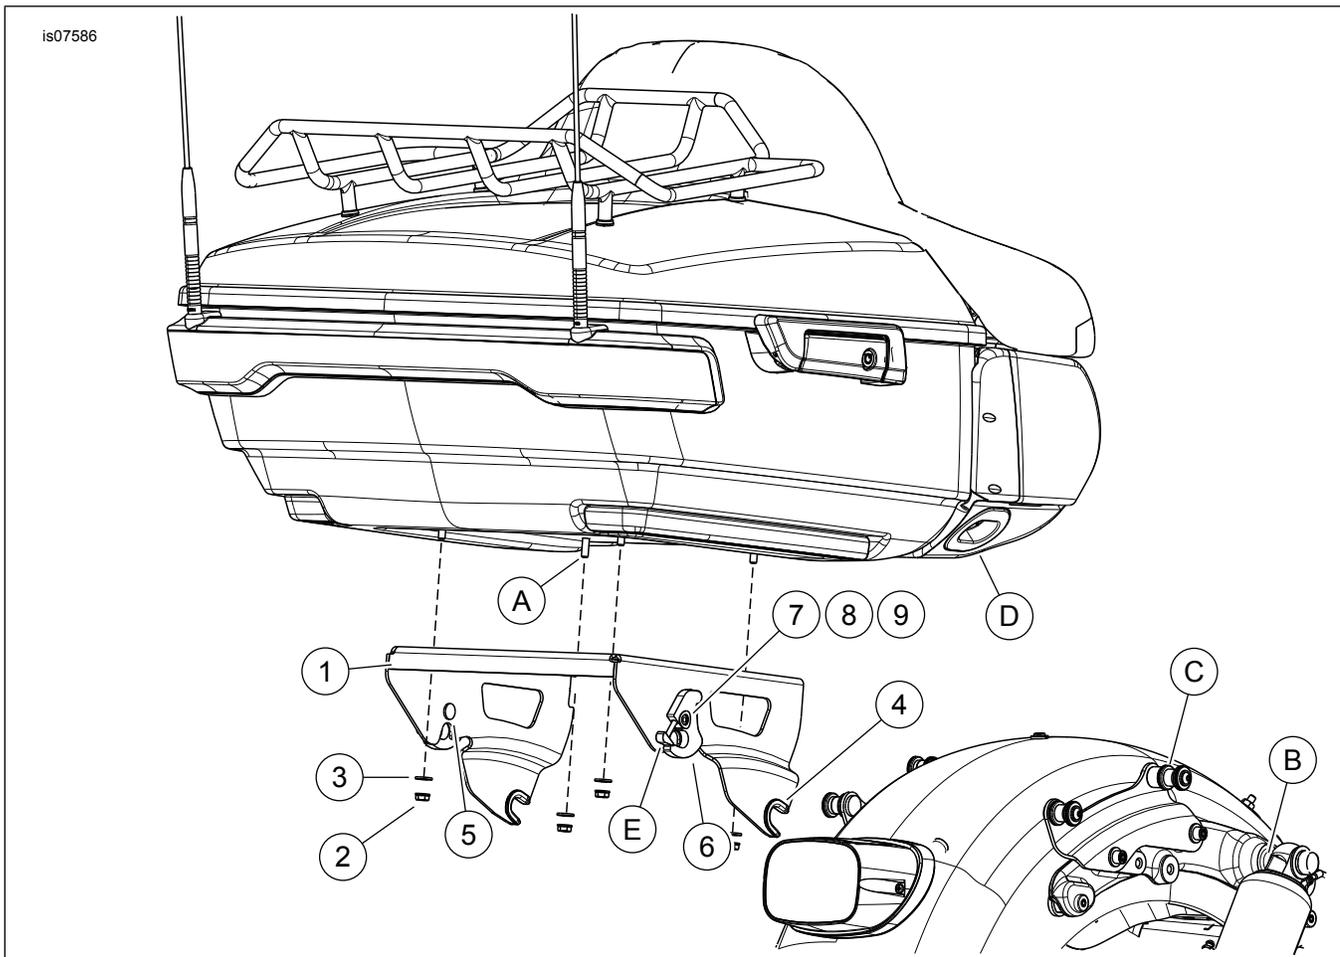


Figure 2. Pièces de rechange, porte-bagage Tour-Pak Solo amovible

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de Pièce
1	Porte-bagage Tour-Pak solo	Non vendu séparément
2	Contre-écrou à collet (4)	7716
3	Rondelle (4)	6703
4	Galet d'ancrage, bague (2)	52682-09
5	Goujon cannelé (2)	Non vendue séparément

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de Pièce
6	Kit de loquet amovible, côté droit (inclut les éléments 7 à 9)	53508-95
	Kit de loquet amovible, côté gauche (inclut les éléments 7 à 9)	53509-95
7	___ Rondelle à ressort	6828
8	___ Rondelle plate	6827
9	___ Vis, tête bombée	2957
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
A	Goujon de montage	
B	Support d'amortisseur	
C	Galet d'ancrage avant	
D	Tour-Pak	
E	Bouton de dégagement	