



乘客脚踏板套件

概述

套件编号

50396-05

车型

该套件适用于 1986 年及之后的带有脚踏板支架的 Touring 和 Softail 车型。Softail 的脚踏板支架（取决于摩托车型号）的支架套件零件编号为 50399-05 或 50400-05 或脚踏板套件零件编号 50602-00、50602-89B、50955-00、50955-97A 和 52715-04。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

您摩托车的维修手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容：

参见图2了解套件内容。

安装

1. 如果目前尚未安装，安装脚踏板支架。
2. 参见图2。将脚踏垫(1)放在脚蹬(3)上，并拧上插入式安装销(4)。
3. 拧紧安装销。
扭矩: 6.8-9 N·m (60-80 in-lbs)

注意

脚踏板区分左、右侧。将带有条盾徽标的脚踏板安装在前面。

4. 参见图1。从脚踏板支架套件中取出弹簧和滚珠。将弹簧插入脚踏板支架(3)的固定孔(2)中。将球置于弹簧顶部。
5. 将脚蹬(5)放在脚踏板支架(3)上，同时小心不要将钢球掉出底座。
6. 拧紧销。
扭矩: 16.3-20 N·m (12-15 ft-lbs)

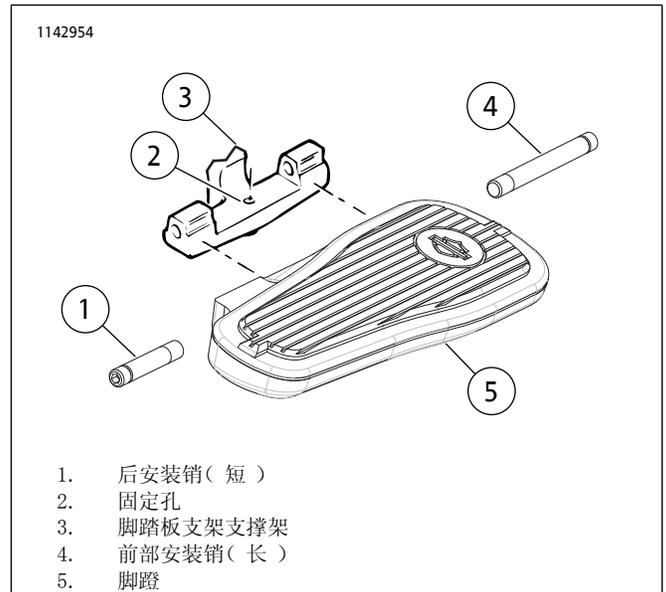


图1。脚踏板支架和脚蹬

7. 向下按脚蹬，使孔对齐。将脚踏板安装销(1, 4)穿过脚蹬和脚踏板支架上的两个安装片。检查是否将滚珠固定在脚蹬下侧的凹槽中。
8. 在另一侧重复操作。

1142955

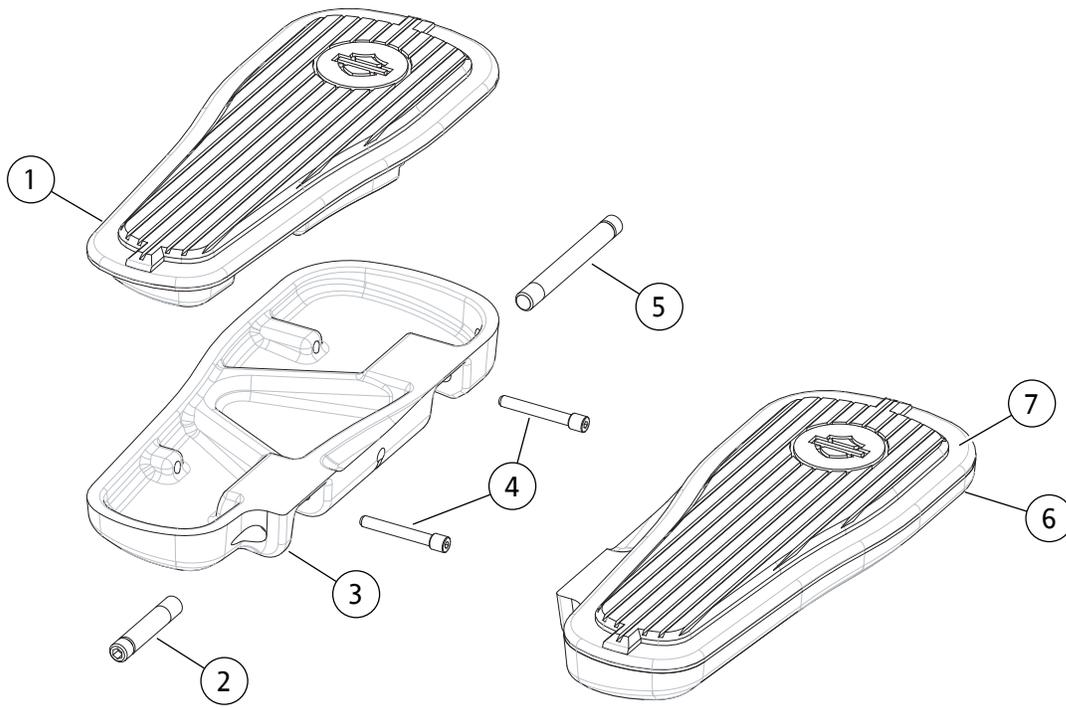


图2。维修零件：乘客脚踏板套件

表1。维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
1	左侧乘客脚踏板插入组件	50391-05
2	脚踏板安装销(2)	42719-05
3	左侧乘客脚踏板外壳	50398-05
4	插入式安装销(4)	50395-05
5	脚踏板安装销(2)	42723-05
6	右侧乘客脚踏板外壳	50397-05
7	右侧乘客脚踏板插入组件	50390-05