



## KOMPLET PORAVNANEGA POKROVA REZERVOARJA ZA GORIVO

### SPLOŠNO

#### Številka kompleta

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

#### Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (samo v angleščini).

#### Potrebni dodatni deli

##### ⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

##### OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla, ki je na voljo pri trgovcu Harley-Davidson.

#### Vsebina kompleta

Glejte Slika 4 in Preglednica 1.

#### MONTAŽA


##### ⚠ OPOZORILO

Pri servisiranju sistema za gorivo ne kadite in v bližini ne uporabljajte odprtega plamena ali isker. Bencin je izjemno vnetljiv in visoko eksploziven, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00330a)

##### OPOMBA

Daljša izpostavljenost pokrova rezervoarja za gorivo mokremu okolju (deležu/pranju) lahko povzroči nabiranje manjše količine vode med natičnim ohišjem in navojnim telesom. Preprosto odstranite pokrov rezervoarja za gorivo in ga nagnite, da voda odteče. Voda ne more teči skozi pokrov rezervoarja za gorivo.

1. Odstranite Originalna oprema (OE) pokrov rezervoarja za gorivo z rezervoarja za gorivo.
2. Očistite in obrišite notranjo površino pokrova grla za dolivanje goriva, površino O-obroča in prilepljeno površino okrasnega obroča z mešanico izopropilnega alkohola in vode v razmerju 1:1.
3. Glejte Slika 1 . Namestite pokrov rezervoarja za gorivo na rezervoar za gorivo.

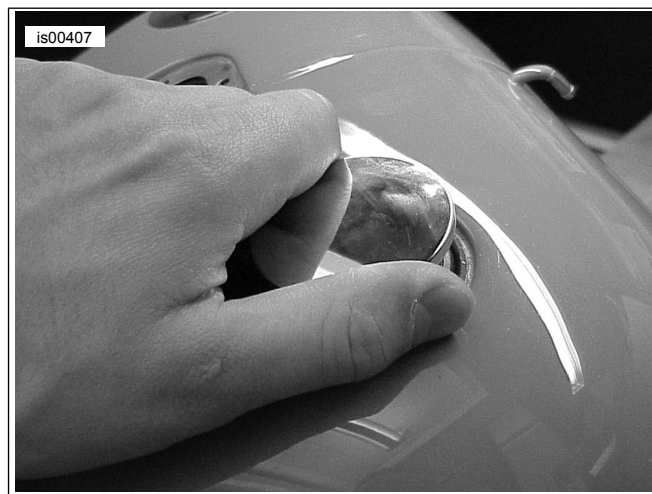


Slika 1. Privijte pokrov rezervoarja za gorivo

4. Za zaklepanje pritisnite na pokrov rezervoarja za gorivo in ga obrnite v smeri urinega kazalca za eno osmino obrata. Za odklepanje pritisnite na pokrov rezervoarja za gorivo in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca za eno osmino obrata.
5. Pred odstranitvijo lepilne podlage si zapomnite položaj utora na notranjem premeru okrasnega obroča.

##### OPOMBA


Zaradi vrtenja okrasnega obroča obstajajo reže med okrasnim obročem in rezervoarjem za gorivo. Okrasni obroč zavrtite v položaj, v katerem so najmanjše reže med rezervoarjem za gorivo in okrasnim obročem.

6. Glejte Slika 4 . Določite najboljši položaj spodnjega dela okrasnega obroča glede na obliko rezervoarja za gorivo.
  - a. **Vsi kompleti, razen 61100133, 61100134:** utor (A) obrnite proti sprednjemu delu motornega kolesa in rahlo zavrtite okrasni obroč, da določite najboljši položaj.
  - b. **Kompleta 61100133, 61100134:** utor (B) obrnite proti sprednjemu delu motornega kolesa in rahlo zavrtite okrasni obroč, da določite najboljši položaj.

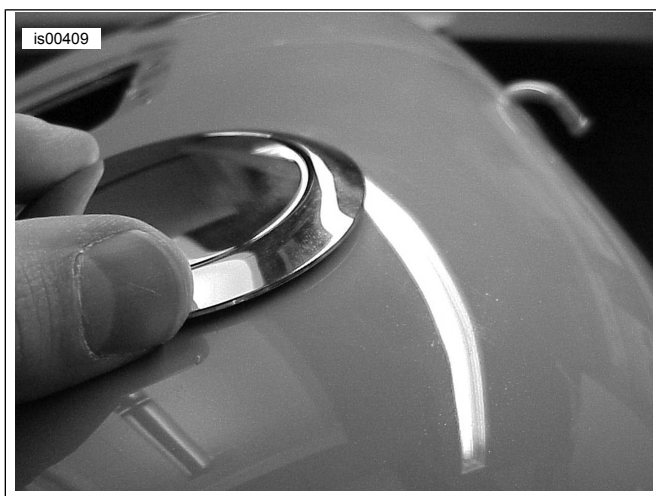

**Slika 2. Določitev položaja okrasnega obroča**

7. Glejte Slika 3 . Z zaščitnim trakom (1) ali masnim svinčnikom označite položaj okrasnega obroča.

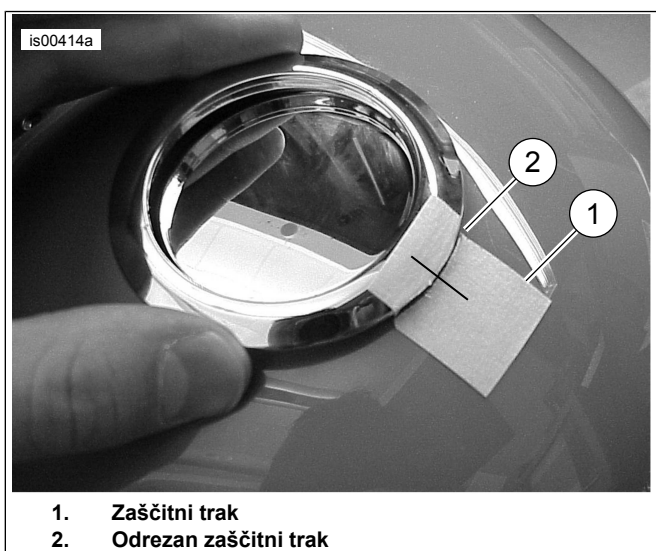

1. Zaščitni trak  
2. Odrezan zaščitni trak

**Slika 3. Poravnajte okrasni obroč in ga pritisnite na ustrezno mesto**


8. Previdno odrežite zaščitni trak na ustreznem mestu (2) z olfa nožem, pri čemer poskrbite, da ne opraskate okrasnega obroča ali barvane površine rezervoarja za gorivo.
9. Odstranite prilepljeno podlogo z okrasnega obroča.
10. Z uporabo pokrova rezervoarja za gorivo za sredinsko poravnavo in zaščitnega traku (ali oznake z masnim svinčnikom) za poravnavo okrasni obroč čvrsto pritiskajte v ustreznem položaju približno deset sekund.

#### 11. OPOMBA

Pred nadaljevanjem z namestitvijo kompleta počakajte, da se okrasni obroč suši približno 5-7 minut.

Odlepите zaščitni trak (ali odstranite oznako, narejeno z masnim svinčnikom) z okrasnega obroča in rezervoarja za gorivo.

## SERVISNI DELI

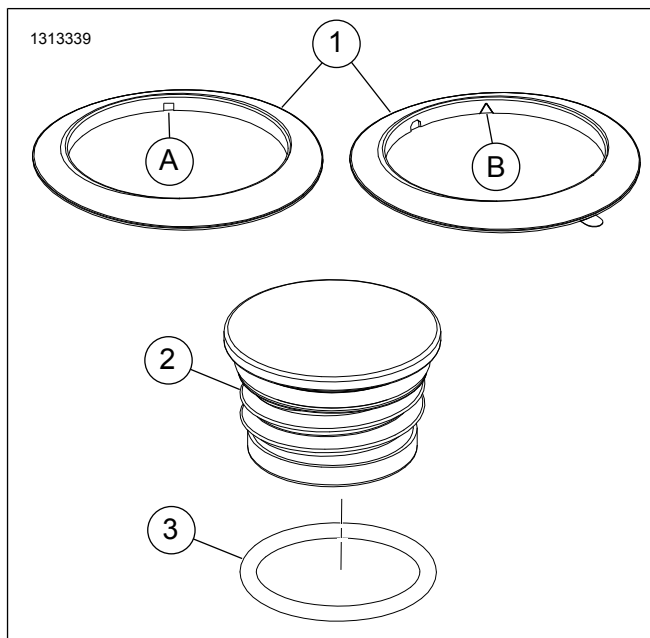

**Slika 4. Servisni deli: Komplet poravnane rezervoarja za gorivo**

**Preglednica 1. Servisni deli**

| Del                                  | Opis (Količina)                                                       | Številka dela      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                    | Okrasni obroč, krom (za komplet 63133-10B)                            | 63137-10           |
|                                      | Okrasni obroč, črn (za komplet 63134-10B)                             | 63138-10           |
|                                      | Okrasni obroč, krom (za komplet 63139-10B)                            | 63141-10           |
|                                      | Okrasni obroč, črn (za komplet 63140-10B)                             | 63142-10           |
|                                      | Okrasni obroč, krom (za komplet 6110006B)                             | 63028-06           |
|                                      | Okrasni obroč, črn (za komplet 61100007B)                             | 75015-08           |
|                                      | Okrasni obroč, krom (za komplet 61100133)                             | 63045-06A          |
|                                      | Okrasni obroč, črn (za komplet 61100134)                              | 75004-08A          |
|                                      | Okrasni obroč, črn (za komplet 61100136)                              | 61100149           |
| 2                                    | Pokrovček za gorivo                                                   | Ni naprodaj ločeno |
| 3                                    | Tesnilni obroč                                                        | 11900004           |
| <b>Elementi, omenjeni v besedilu</b> |                                                                       |                    |
| A                                    | Kvadraten utor (uporaba za vse komplete, razen za 61100133, 61100134) |                    |
| B                                    | Utor V (uporaba za komplete 61100133, 61100134)                       |                    |