



# INSTRUÇÕES

94100025

2019-08-21



## KIT DE MONTAGEM DO BOLETO PARA PROTEGER O MOTOR DO PEDAL

### GERAL

#### Kit n.º

50957-02C, 54234-10A

#### Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, ver o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios no site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

#### Peças adicionais necessárias

Esse kit requer a instalação de um conjunto de pedais, vendido separadamente, disponíveis num concessionário da Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Ver Figura 1 e Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

- Ver Figura 1 . Posição de montagem de pedal (3) e braçadeira (1) na proteção do motor.
- Posicione a montagem do pedal (3) para permitir que o pedal fixe na lateral interna da proteção do motor.
- Anexe os parafusos (4) para apertar a montagem do pedal num local confortável na proteção do motor.
- Aperte cada um dos parafusos à mão.
- Alternar entre parafusos ao apertar. Aperte.  
Binário: 19 N·m (14 ft-lbs)
- Instale o pedal, vendido separadamente.
  - Posicione a anilha de mola (2) dentro da montagem do pedal com borda quadrada para dentro da montagem.
  - Prenda com alfinete de gancho (5) e anel de retenção (6).
- Repita as etapas 1 a 6 do outro lado da motocicleta.

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

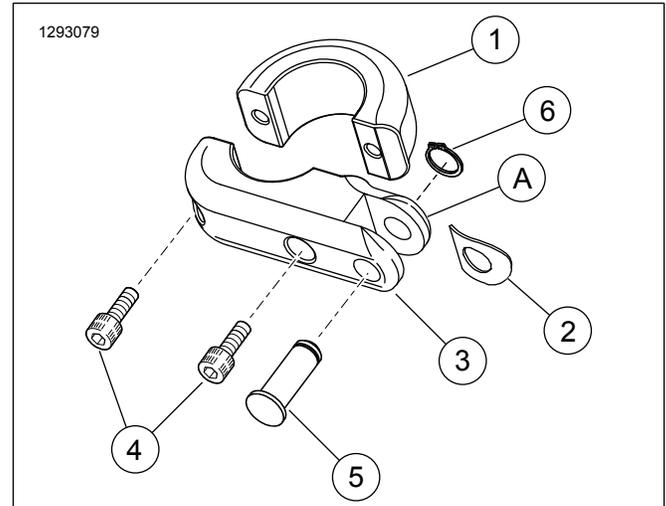


Figura 1. Peças de reposição: KIT DE MONTAGEM DO BOLETO DO PEDAL DE PROTEÇÃO DO MOTOR

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Peça Número
50957-02C	1	Braçadeira, cromada (2)	51009-02A
	2	Anilha de mola (2)	50912-72
	3	Montagem do boleto de pedal, cromado (2)	50501293
	4	Parafuso de cabeça hexagonal (4)	4617
	5	Pino, Forquilha (2)	45041-01A
	6	Anel de retenção (2)	11304
54234-10A	1	Braçadeira, preta (2)	50500017
	2	Anilha de mola (2)	50912-72
	3	Montagem do boleto de pedal, preto (2)	50501292
	4	Parafuso de cabeça hexagonal (4)	4617
	5	Pino, Forquilha (2)	50500501
	6	Anel de retenção (2)	11304
<b>Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:</b>			
	A	Posicione esta parte do suporte em direção ao motociclo	