



INSTRUKCIJOS

94100057

2019-01-31



„BOOM! AUDIO STAGE II“ GARSIKALBIŲ, SKIRTŲ „TOUR-PAK“ KOMPLEKTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Montavimo darbus turėtų atlikti prekybos atstovas.

Komplekto numeris

76000952

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Montavimo reikmenys

PASTABA

NENAUDOKITE garsikalbių „Stage I“ ir „Stage II“ toje pačioje transporto priemonėje kartu.

Šie garsikalbiai yra skirti naudoti TIK su 2014 m. ir vėlesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemomis. Prijungti prie 2006-2013 m. „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsikalbiai bus **NEPATASOMAI sugadinti**. Prijungti prie 2005 m. arba ankstesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsikalbiai **tokias garso sistemas NEPATASOMAI sugadins**.

PRANEŠIMAS

PRIEŠ naudojant garso sistemą, „Harley-Davidson“ pardavėjas **PRIVALO** atnaujinti radijo EQ. Jei garso sistema bus naudojama neatnaujinus radijo EQ, garsikalbiai **IŠ KARTO** bus pažeisti. (00645d)

Radijo glodintuvo atnaujinimas naudojant diagnostikos įrankį „Digital Technician II“ pasiekiamas tik per įgaliotus „Harley-Davidson“ pardavėjus. Šis įrankis yra:

- būtinas **prieš** pradėdant garso sistemą NAUDOTI;
- rekomenduojamas **prieš** SUMONTUOJANT garsikalbius;

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūras atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės

priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Elektros perkrova

⚠ ĮSPĖJIMAS

Montuodami bet kurį elektrinį priedą, joku būdu neviršykite didžiausio leistino srovės stiprio, taikomo saugikliui arba grandinės pertraukikliui, kuris saugo keičiamą grandinę. Viršijus didžiausią leistiną srovės stiprį galimi elektros gedimai ir dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00310a)

PRANEŠIMAS

Transporto priemonės sistema gali būti perkrauta pridėjus per daug elektrą naudojančių priedų. Jei vienu metu naudojami elektriniai priedai suvartoja daugiau elektros energijos, nei transporto priemonės įkrovimo sistema gali pagaminti, akumuliatorius gali išsikrauti ir gali būti sugadinta transporto priemonės elektros sistema. (00211d)

Įsigydami šį komplektą gaunate ir specialiai sukurtą garso vienodintuvo (ekvalaizerio) programinę įrangą, skirtą naudoti su pažangiąja garso sistema. Ši unikali vienodintuvo sistema sukurta taip, kad pasiektų optimalų „BOOM! Audio“ žemutinių aerodinaminių gaubtų garsikalbių našumą ir dažnines savybes. Jei šį komplektą sumontuoja ne „Harley-Davidson“ prekybos atstovas, iš bet kurio prekybos atstovo tokią specialiąją vienodintuvo programinę įrangą galite gauti nemokamai. Jai įdiegti naudojama sistema „Digital Technician II“. Vis dėlto už darbą, reikalingą šiam naujinui įdiegti, prekybos atstovas gali paprašyti sumokėti.

Šis stiprintuvas elektros sistemos apkrovą padidina iki **8 amperų**.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 2 ir Lent 1.

PARUOŠIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

1. Žr. techninės priežiūros vadovą. Išimkite pagrindinį saugiklį.

MONTAVIMAS

1. Žr. Pav 1. Išimkite keturias nišos veržles (1) iš visų garsikalbių korpusų. Į kiekvieną angą iš korpusų **vidaus** įdėkite įstatomasias veržles (2).



2. Garsiakalbių laidų jungtis garsiakalbio korpuse prijunkite prie plokščiųjų kontaktų ant **naujosios** užpakalinio žemadažnio garsiakalbio kolonėlės. Tam, kad būtų išvengta neteisingo sumontavimo, plokštieji kontaktai yra skirtingų dydžių.

PASTABA

Užpakaliniai garsiakalbiai yra pritaikyti konkrečiai pusei. Dešinės pusės garsiakalbio apdailinio žiedo viršuje yra užrašas „BOOM AUDIO STAGE II“. Ant kairiojo jokio užrašo nėra.

3. Žr. Pav 2 . Stiprintuvo laidų pluošto dviejų juostų garso jungtis [36TB ir 37TB] prijunkite prie vidutinių ir aukštųjų dažnių garsiakalbių jungties (B).


- Jungtis [36TB] jungiama prie dešiniojo garsiakalbio.
- Jungtis [37TB] jungiama prie kairiojo garsiakalbio.

4. Pasukite garsiakalbio bloką (1) taip, kad aukštadažnio garsiakalbio tiltelis (A) būtų nukreiptas 45 kampu išorėn nuo viršaus.

5. Garsiakalbio bloką sumontuokite ant garsiakalbio korpuso, tam naudodami keturis sraigtus (C), kuriuos išėmėte pirmiau.

- a. Sukti sraigtus pradėkite lėtai, kad įstatomosiomis veržlėmis neperspaustumėte montavimo angų.
- b. Visus keturis sraigtus priveržkite kryžmine tvarka. Sūkio momentas: 1,13–10 N·m (10–89 in·lbs)

6. 1–5 veiksmus pakartokite su kitu užpakalinio garsiakalbio korpusu.

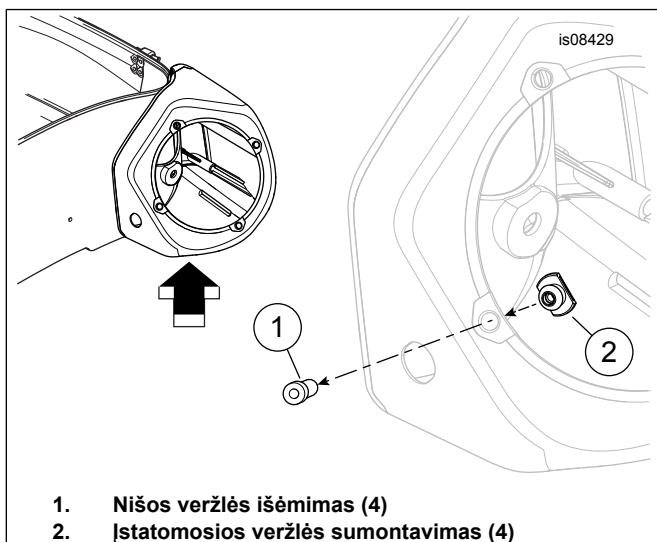

Pav 1. Užpakalinio garsiakalbio korpuso veržlių išėmimas ir įdėjimas atgal

UŽBAIGIMAS

PASTABA

Kad išvengtumėte garso sistemos sugadinimo, **prieš** vėl įdėdami pagrindinį saugiklį patikrinkite, ar uždegimas ir garso sistema yra **IŠJUNGTI**.

PRANEŠIMAS


PRIEŠ naudojant garso sistemą, „Harley-Davidson“ pardavėjas **PRIVALO** atnaujinti radijo EQ. Jei garso sistema bus naudojama neatnaujinus radijo EQ, garsiakalbiai **IŠ KARTO** bus pažeisti. (00645d)

1. Žr. techninės priežiūros vadovą. Įdėkite pagrindinį saugiklį.
2. Kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją, kad atnaujintų radijo glodintuvą naudodamas „Digital Technician II“.
3. Įjunkite uždegimą, bet motociklo neužveskite.
4. Žr. savininko instrukcijos „BOOM! BOX“ INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS skiltį. Įjunkite radiją. Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.

NAUDOJIMAS

Venkite tiesioginio kontakto su garsiakalbių grotelėmis, kai transporto priemonė plaunama slėgine srove. Galite pažeisti garsiakalbius.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

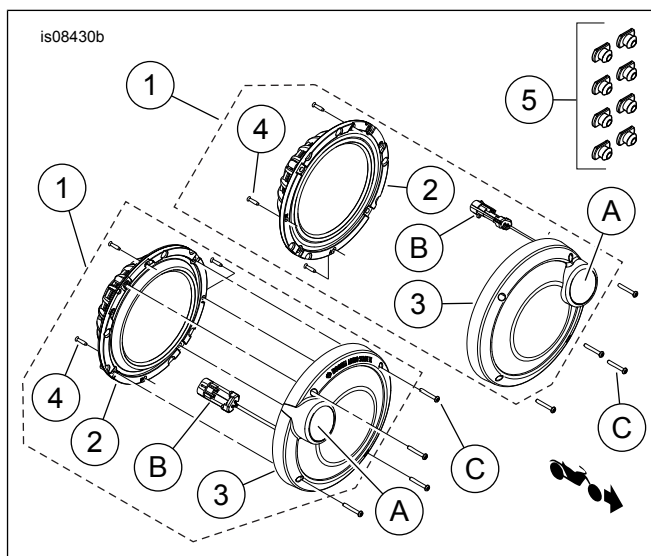

Pav 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti: „BOOM! Audio Stage II“ užpakalinių garsiakalbių komplektas

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Etapas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Garsiakalbio blokas, užpakalinė kolonėlė (kairė) (į komplektą įeina dalys Nr. 2–4) (dešinė) (į komplektą įeina dalys Nr. 2–4)	76000886 76000885
2	Žemadažnio garsiakalbio blokas	Atskirai neparduodama
3	Vidutinių / aukštųjų dažnių garsiakalbių blokas	Atskirai neparduodama
4	Varžtas, plokščia galvutė (3)	Atskirai neparduodama
5	Ispaudžiamoji veržlė (8)	10100064
Tekste paminėti elementai, neįtraukti į rinkinį.		
A	Aukštadažnis garsiakalbis	

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Lygis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
B	Vidutinių dažnių ir aukštadažnio garsiakalbių jungtis	
C	Originalus sraigtas (8)	