



KOMPLET ZVOČNIKOV BOOM! AUDIO STAGE II TOUR-PAK

SPLOŠNO

Priporočeno je, da namestitev opravijo na servisu.

Številka kompleta

76000952

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Zahteve za vgradnjo

OPOMBA

V istem vozilu NE mešajte zvočnikov Stage I in Stage II.

Ti zvočniki se lahko uporabljajo SAMO z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz leta **2014 in novejšimi**. Uporaba teh zvočnikov z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz obdobja **2006-2013** BO zvočnike **trajno poškodovala**. Uporaba teh zvočnikov z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz leta **2005 ali starejšimi** BO te sisteme **trajno poškodovala**.

OPOMBA

PRED uporabo zvočnega sistema MORA radijski EQ posodobiti trgovec z motorji Harley-Davidson. Upravljanje zvočnega sistema pred posodobitvijo radijskega EQ bo TAKOJ poškodovalo zvočnike. (00645d)

Posodobitev EQ radia, ki uporablja diagnostično orodje Digital Technician® II, je na voljo samo pri pooblaščenih trgovcih Harley-Davidson. To orodje je:

- potrebna **pred** UPORABO zvočnega sistema.
- priporočena **pred** NAMESTITVIJO zvočnikov

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

Električna preobremenitev

⚠ OPOZORILO

Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)

OPOMBA

Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)

Pri nakupu tega kompleta ste upravičeni do posebno razvite programske opreme za izenačevanje zvoka, ki se uporablja z naprednim zvočnim sistemom. To edinstveno izenačevanje je bilo zasnovano za optimiziranje delovanja in zvočnega odziva spodnjih zvočnikov na oklep BOOM! Audio. Če tega kompleta ne namesti trgovec Harley-Davidson, je ta posebna izenačevalna programska oprema brezplačno na voljo pri kateremkoli trgovcu prek programa Digital Technician II. Za postopek posodobitve se lahko zaračunajo delovne ure trgovca.

Ta ojačevalnik potrebuje do **8 amperov** dodatnega toka iz električnega sistema.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 2 in Preglednica 1.

PRIPRAVA

⚠ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

1. Glejte servisni priročnik. Odstranite glavno varovalko.


MONTAŽA

1. Glejte Slika 1. Odstranite štiri vstavitvene matice (1) iz ohišja posameznega zvočnika. Namestite zaskočne matice (2) v vsako luknjo z **notranje strani** ohišja.
2. Priključite žične priključke zvočnika v notranjosti ohišja zvočnika na koničaste priključke na zadnji strani **novega** zadnjega nizkotona. Različne velikosti koničastih kontaktov preprečujejo neustrezno namestitev.

OPOMBA

Zadnja zvočnika je treba namestiti na ustrezno stran. Na zgornji strani okrasnega obroča desnega zvočnika je izpisano „BOOM! AUDIO STAGE II“. Na levi strani ni besedila.

- Glejte Slika 2 . Priključite dvosmerna zvočna priključka kablskega snopa ojačevalnika [36TB in 37TB] na priključek srednjetonca in visokotonca (B).
- Priključek [36TB] na desni zvočnik.
- Priključek [37TB] na levi zvočnik.
- Zavrtite sestav zvočnika (1), da je most visokotonca (A) obrnjen za 45 stopinj navzven glede na zgornjo stran.
- S štirimi vijaki (C), ki ste jih prej odstranili, namestite sestav zvočnika na ohišje zvočnika.
 - Vijake začnite privijati previdno, da ne potisnete zaskočnih matic skozi montažne luknje.
 - Vse štiri vijake privijte v navzkrižnem vzorcu.
Navor: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)
- Ponovite 1. do 5. korak za ohišje drugega zadnjega zvočnika.

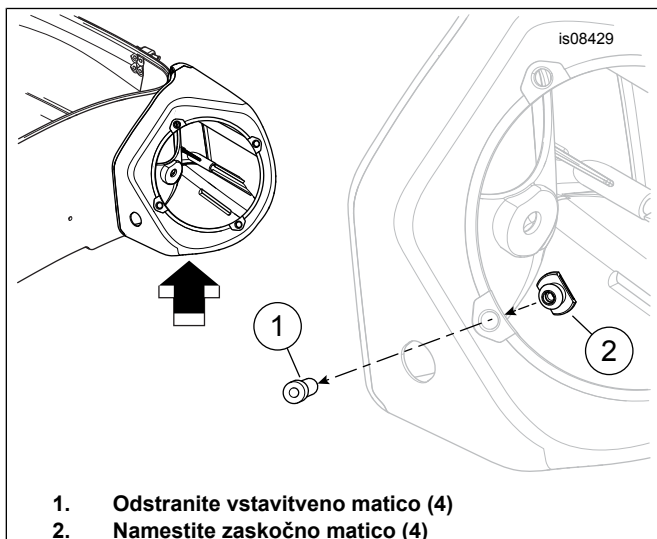

Slika 1. Odstranite in zamenjajte matice na ohišju zadnjega zvočnika

ZAKLJUČEK

OPOMBA

Za preprečitev morebitnih poškodb zvočnega sistema **pred** namestitvijo glavne varovalke preverite, ali sta kontaktna ključavnica in zvočni sistem IZKLOPLJENA.

OPOMBA

PRED uporabo zvočnega sistema MORA radijski EQ posodobiti trgovec z motorji Harley-Davidson. Upravljanje zvočnega sistema pred posodobitvijo radijskega EQ bo TAKOJ poškodovalo zvočnike. (00645d)


- Glejte servisni priročnik. Namestite glavno varovalko.
- Motocikel zapeljite k trgovcu Harley-Davidson, da z uporabo orodja Digital Technician II posodobi EQ radia.

- Preklopite stikalo za vžig/ na ON (VKLOP), vendar ne zaženite motocikla.
- Oglejte si poglavje SISTEM BOOM! BOX INFOTAINMENT v priročniku za uporabnika. Preklopite radio na ON (VKLOP). Prepričajte se, da vsi zvočniki delujejo in da funkcija sprednjega/zadnjega utišanja deluje pravilno. V nasprotnem primeru preverite ožičenje.

V UPORABI

Preprečite neposredni stik med mrežicami zvočnikov in tlačnim čistilnikom. S tem lahko poškodujete zvočnike.

SERVISNI DELI

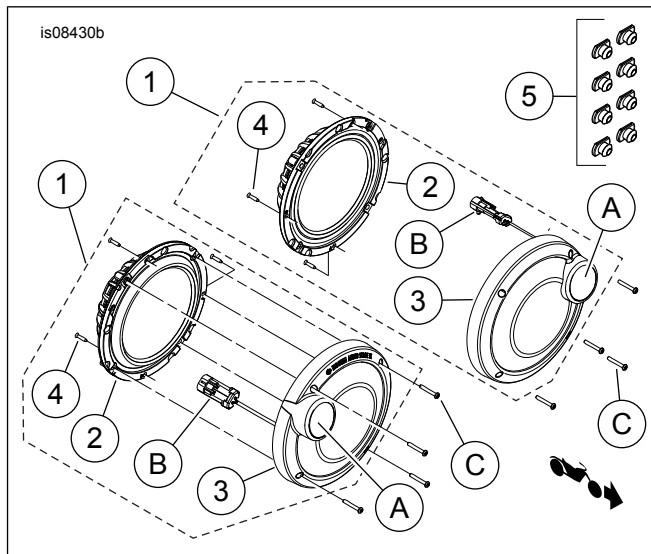

Slika 2. Nadomestni deli, komplet zadnjih zvočnikov BOOM! Audio Stage II

Preglednica 1. Servisni deli

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Sestav zvočnika, zadnji podstavek (levo) (vključuje elemente 2-4) (desno) (vključuje elemente 2-4)	76000886 76000885
2	• Sestav zvočnika, nizkotonec	Ni naprodaj ločeno
3	• Sestav zvočnika, visokotonec/srednjetonec	Ni naprodaj ločeno
4	• Vijak s plosko glavo (3)	Ni naprodaj ločeno
5	Zaskočna matica (8)	10100064
Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet.		
A	Visokotonec	
B	Priključek srednjetonca in visokotonca	
C	Originalen vijak (8)	