



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДИНАМІКА BOOM! AUDIO STAGE II СУМКИ TOUR-PAK

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Для встановлення рекомендуємо звернутися до дилера.

Номер комплекту

76000952

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Вимоги щодо інсталяції

ПРИМІТКА

НЕ плутайте динаміки етапу I та II етапу з цього ж транспортного засобу.

Ці динаміки призначені для використання лише на моделях аудіо-систем Harley-Davidson 2014 року і пізніше. Використання цих динаміків на моделях аудіосистем Harley-Davidson 2006-2013 рр. завдасть непоправної шкоди цим динамікам. Використання цих динаміків на моделях аудіосистем Harley-Davidson 2005 року завдасть непоправної шкоди цим динамікам.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Перед використанням аудіосистеми зверніться до дилера Harley-Davidson, щоб оновити еквалайзер радіо. Якщо ввімкнути аудіосистему до оновлення еквалайзера радіо, це ВІДРАЗУ призведе до пошкодження динаміків. (00645d)

Оновлення радіоеквалайзера EQ за допомогою діагностичного інструмента Digital Technician® II доступне лише в уповноваженого дилера Harley-Davidson. Цей інструмент:

- Обов'язково використовується **перед** експлуатацією аудіо-системи.
- Рекомендується **перед** УСТАНОВЛЕННЯМ динаміка.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкції з технічного обслуговування для цього року/цієї моделі мотоцикла необхідні для встановлення цього комплекту. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

Електричне перевантаження

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Установлюючи будь-які електричні аксесуари, не перевищуйте максимальний номінал за силою струму для запобіжника чи автоматичного вимикача, що забезпечують захист ланцюга, у конструкцію якого вносяться зміни. Перевищення максимального номіналу за силою струму може призвести до несправності електричного обладнання, а відтак до смерті або серйозних травм. (00310a)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Є можливість перевантажити систему зарядки автомобіля, додавши занадто багато електричних аксесуарів. Якщо всі електричні аксесуари під час роботи споживають енергію в обсязі, який не здатна генерувати система заряджання транспортного засобу, це може призвести до розряджання акумулятора й пошкодження електричної системи транспортного засобу. (00211d)

Придбання цього комплекту дає право на спеціальне розроблене програмне забезпечення еквалайзера, яке використовується з аудіо системою Advanced. Це унікальне вирівнювання було розроблено для оптимізації продуктивності та звукової відповіді нижніх динаміків обтічника BOOM! Audio. Якщо цей комплект не встановлений дилером Harley-Davidson, це спеціальне програмне забезпечення вирівнювання доступне без будь-якого платежу у будь-якого дилера за допомогою Digital Technician II. Робочі тарифи дилера можуть застосовуватися для оплати робіт, пов'язаних зі здійсненням процедури оновлення.

Цей комплект вимагає на 8 Амперів більше току від електромережі.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 2 та Таблиця 1

ПІДГОТОВКА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте головний запобіжник. (00251b)

1. Див. посібник з обслуговування. Вийміть основний запобіжник.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Див. Малюнок 1 . Видаліть чотири гайки (1) з корпусу кожного динаміка. Установіть накидні гайки (2) у кожний отвір **всередині** корпусу.
2. Приєднайте роз'єми дроту динаміка всередині корпусу динаміка до лопатевих гнізд на задній панелі **нового** заднього сабвуфера. Різні розміри лопатевих контактів запобігають неправильному монтажу.

ПРИМІТКА

Задні динаміки відрізняються для різних сторін. Оздоблювальне кільце лівого динаміка має текст "BOOM! AUDIO STAGE II" у верхній частині. Ліва сторона не має тексту.

3. Див. Малюнок 2 . З'єднайте двосторонній аудіо роз'єм джуга підсилювача [36TB and 37TB] до роз'єму середньочастотного і ВЧ-динаміка (B).

- Роз'єм [36 TB] до правого динаміка.
- Роз'єм [37 TB] до лівого динаміка.


4. Повертайте збірку динаміка (1), щоб перемикач ВЧ-динаміка (A) знаходилася під кутом 45 градусів від верхівки.

5. Установіть збірку динаміка на корпус динаміка за допомогою чотирьох гвинтів (C), видалених раніше.

- a. Запустіть гвинти обережно, щоб не проштовхнути накидні гайки через монтажні отвори.
- b. Затягніть всі чотири гвинти за перехресною схемою.

Крутний момент: 1,13–10 N·m (10–89 in·lbs)

6. Повторіть кроки 1-5 для решти корпусу динаміка.

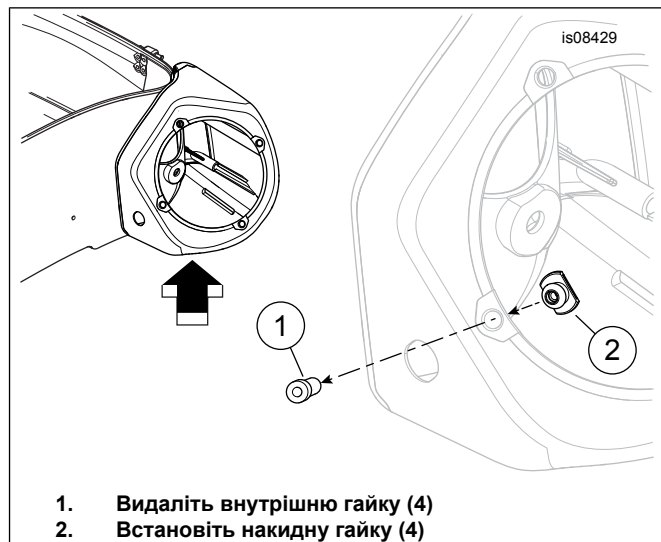

Малюнок 1. Видаліть і замініть гайки корпусу заднього динаміка

ЗАВЕРШЕННЯ

ПРИМІТКА

Щоб уникнути можливих пошкоджень звукової системи, переконайтеся, що вимикач запалювання і аудіосистема знаходяться в положенні **OFF** **перед** установкою основного запобіжника.

ПОВІДОМЛЕННЯ


Перед використанням аудіосистеми зверніться до дилера Harley-Davidson, щоб оновити еквалайзер радіо. Якщо увімкнути аудіосистему до оновлення еквалайзера радіо, це **ВІДРАЗУ** призведе до пошкодження динаміків. (00645d)

1. Див. посібник з обслуговування. Установіть основний запобіжник.
2. Здійсніть оновлення радіоеквалайзера у дилера Harley-Davidson за допомогою Digital Technician II.
3. Установіть вимикач запалювання в положення ON, але не запускайте двигун мотоцикла.
4. Зверніться до розділу Інформаційно-розважальна система Boom! Box в посібнику власника. Увімкніть радіосистему. Переконайтеся, що всі динаміки працюють, а функція переднього / заднього мікшера працює належним чином. Якщо ні, то перевірте проводку динаміка.

У ВИКОРИСТАННІ

Уникайте прямого контакту решітки динаміка з шайбою тиску. Це може призвести до пошкодження динаміків.

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

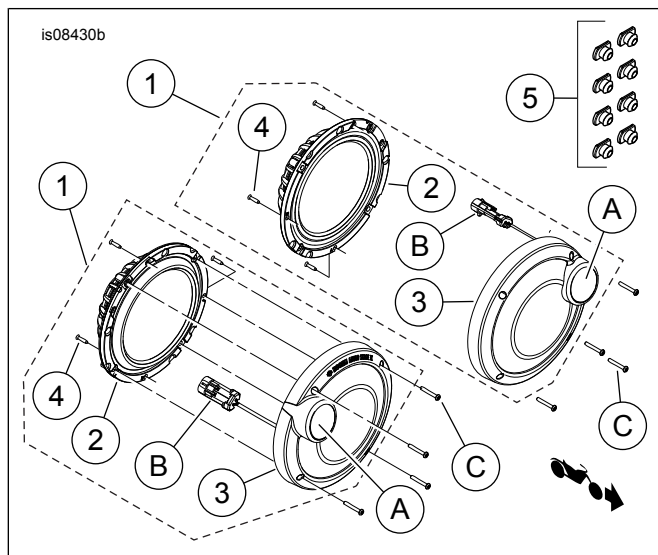

Малюнок 2. Запчастини, що обслуговуються, комплект задніх динаміків BOOM! Audio Stage II

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Збірка динаміків, задній блок (ліва) (включає в себе елементи 2-4) (права) (включає в себе елементи 2-4)	. 76000886 76000885
2	• Збірка динаміка, низькочастотний динамік	Не продаються окремо
3	• Збірка динаміків, низькочастотні / середньочастотні	Не продаються окремо
4	• Гвинт, плоска головка (3)	Не продаються окремо
5	Накидна гайка (8)	10100064
Елементи, згадані в тексті, які не входять в комплект:		
A	ВЧ-динамік	
B	Роз'єм для середньочастотного і ВЧ-динаміка	
C	Оригінальний гвинт (8)	