



INSTRUKCIJOS

94100059

2019-01-31



BALNAKREPŠIŲ GARSIAKALBIŲ RINKINYS „BOOM! AUDIO STAGE II“

BENDROJI INFORMACIJA

Montavimo darbus turėtų atlikti prekybos atstovas.

Komplekto numeris

76000954

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

PASTABA

[Šį paketą įeinantys garsiaikalbiai yra skirti naudoti TIK su tam tikrų 2014 m. ir vėlesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemomis. Žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Prijungti prie 2005 m. arba ankstesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsiaikalbiai tokioms garso sistemoms **padarys NEPATAISOMOS žalos**.

Montavimo reikmenys

Stiprintuvo komplektas (dalies Nr. 76000277B).

Stiprintuvo montavimo komplektas (dalies Nr. 76000745 arba 76000584). Šiuose rinkiniuose yra visi reikalingi laikikliai, laidai, tvirtinimo elementai ir montavimo instrukcijos.

Stiprintuvo rinkinį ir jo montavimo rinkinį reikia sumontuoti prieš montuojant balnakrepšio garsiaakalbio rinkinį. Stiprintuvas turi būti sumontuotas prieš įkeliant glodintuvą.

PASTABA

NENAUDOKITE garsiaakalbių „Stage I“ ir „Stage II“ toje pačioje transporto priemonėje kartu.

PRANEŠIMAS

PRIEŠ naudojant garso sistemą „Harley-Davidson“ pardavėjas **PRIVALO** atnaujinti radijo EQ. Jei garso sistema bus naudojama neatnaujinus radijo EQ, garsiaakalbiai **IŠ KARTO** bus pažeisti. (00645d)

Radijo glodintuvo atnaujinimas naudojant diagnostikos įrankį „Digital Technician® II“ pasiekiamas tik per įgaliotus „Harley-Davidson“ pardavėjus. Šis įrankis yra:

- būtinas **prieš** pradėdant garso sistemą NAUDOTI;
- rekomenduojamas **prieš** pradėdant MONTUOTI garsiaakalbius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Elektros perkrova

⚠ ĮSPĖJIMAS

Montuodami bet kurį elektrinį priedą, joku būdu neviršykite didžiausio leistino srovės stiprio, taikomo saugikliui arba grandinės pertraukikliui, kuris saugo keičiamą grandinę. Viršijus didžiausią leistiną srovės stiprį galimi elektros gedimai ir dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00310a)

PRANEŠIMAS

Transporto priemonės sistema gali būti perkrauta pridėjus per daug elektrą naudojančių priedų. Jei vienu metu naudojami elektriniai priedai suvartoja daugiau elektros energijos, nei transporto priemonės įkrovimo sistema gali pagaminti, akumuliatorius gali išsikrauti ir gali būti sugadinta transporto priemonės elektros sistema. (00211d)

Šis stiprintuvas elektros sistemos apkrovą padidina iki **8 amperų**.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 3 ir Lent 1.

MONTAVIMAS

1. Žr. techninės priežiūros vadovą. Išimkite saugiklį.


PASTABA

Prieš montuojant garsiaakalbius turi būti galutinai nudažyti balnakrepšių dangčiai.

2. Žr. Pav 1. Įstatykite mažesnįjį aukštų dažnių garsiaakalbį (3) atsuktą į balnakrepšio galinę dalį, kaip parodyta.


3. Pritvirtinkite garsiakalbį (1) keturiais ilgais varžtais (2). Iš eilės priveržkite varžtus. Priveržkite.

Sūkio momentas: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

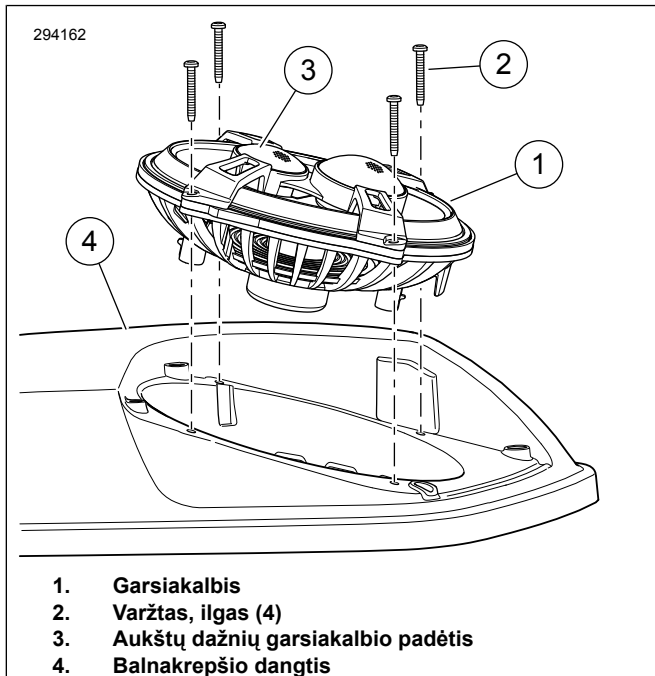

Pav 1. Garsiakalbio padėtis

4. Žr. Pav 2 . Įstatykite gumines poveržles (1) į grotelių montavimo angą (2).
5. Įstatykite garsiakalbio groteles (4) į vietą virš garsiakalbio.
6. Priveržkite keturiais trumpais varžtais (3). Arba priveržkite varžtus. Priveržkite.
Sūkio momentas: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
7. Atlikite tuos pačius veiksmus su priešingos pusės balnakrepšio dangčiu.

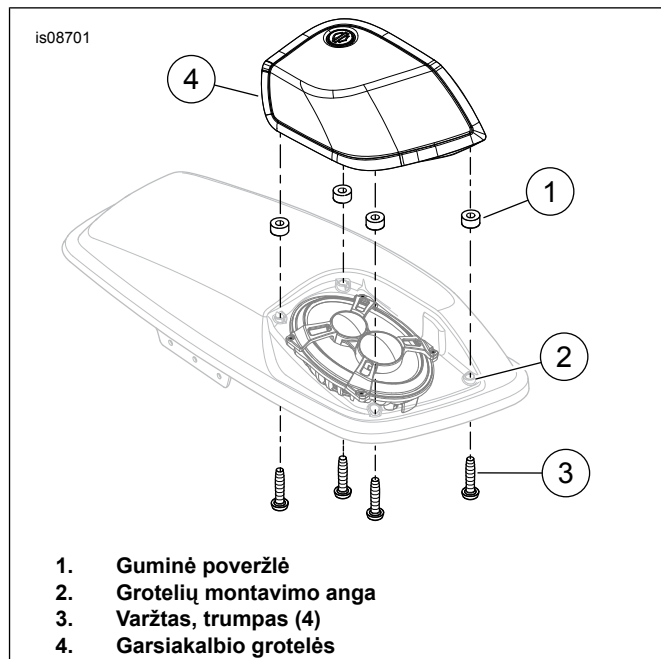

Pav 2. Grotelių montavimas

SUJUNGIMAS

1. Prijunkite abi dvikryptes garso stiprintuvo laidų pynės kištukus prie vidutinių ir aukštų dažnių bei prie žemų dažnių jungčių, esančių garsiakalbio apačioje. Jungtys yra skirtingos ir jungiamos tik vienaip.
2. Pagal poreikį laidų dirželiais ir laikikliais iš stiprintuvo montavimo rinkinio pritvirtinkite laidų pynę balnakrepšio viduje.

UŽBAIGIMAS

PASTABA

Tam, kad nesugadintumėte garso sistemos, **prieš** įstatydami pagrindinį saugiklį įsitikinkite, kad uždegimas yra išjungtas.

PRANEŠIMAS

PRIEŠ naudojant garso sistemą, „Harley-Davidson“ pardavėjas PRIVALO atnaujinti radijo EQ. Jei garso sistema bus naudojama neatnaujinus radijo EQ, garsiakalbiai IŠ KARTO bus pažeisti. (00645d)


1. Žr. techninės priežiūros vadovą. Įdėkite pagrindinį saugiklį.
2. Kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją, kad atnaujintų radijo glodintuvą naudodamas „Digital Technician II“.
3. Įjunkite uždegimą, bet motociklo neužveskite.
4. Žr. savininko instrukcijos „BOOM! BOX“ INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS skiltį. Įjunkite radiją. Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitikinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.
5. Žr. techninės priežiūros vadovą. Sumontuokite sėdynę.

NAUDOJIMAS

Venkite tiesioginio kontakto su garsiakalbių grotelėmis, kai transporto priemonė plaunama slėgine srove. Galite pažeisti garsiakalbius.

Jei motociklas statomas lauke, garsiakalbių ertmėse kartais gali prisirinkti vandens. Balnakrepšių garsiakalbiai yra atsparūs atmosferos poveikiui, o nuo garsiakalbio išskiriamos šilumos vanduo netrukus išgaruoja. Vanduo gali laikinai paveikti garso kokybę. Norėdami ištuštinti garsiakalbio ertmes, pakelkite balnakrepšio dangtį.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

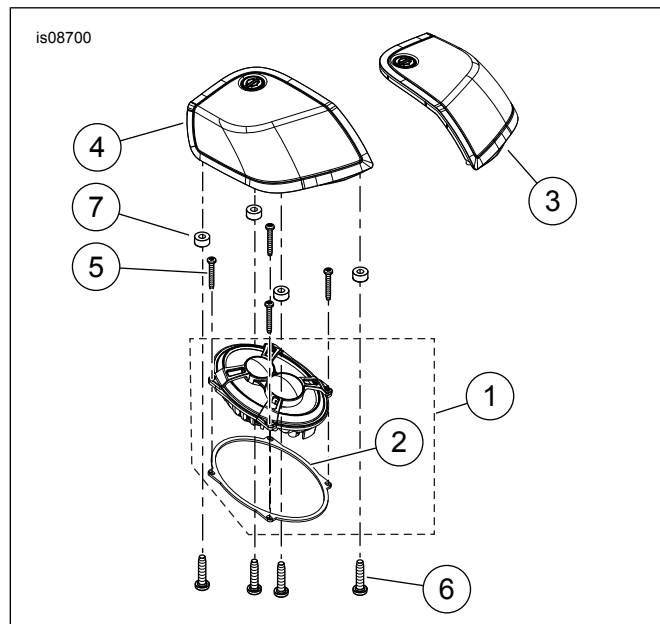

Pav 3. Prižiūrimos dalys, „Boom! Audio Stage II“ balnakrepšių garsiakalbių rinkinys

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Partys	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Garsiakalbio mazgas (2) (yra 2 elementas)	76000820
2	• Tarpiklis	Atskirai neparduodama
3	Garsiakalbio grotelės (kairės pusės)	76000873
4	Garsiakalbio grotelės (dešinės pusės)	76000874
5	Varžtas, TORX galvutė, #8-18 x 1,25 colio (8)	10200095
6	Varžtas, TORX galvutė, #8-18 x 0,75 colio (8)	10200012
7	Guminė poveržlė (8)	10300066