



## KOMPLET ZVOČNIKOV BOOM! AUDIO STAGE II V TORBAH

### SPLOŠNO

Priporočeno je, da namestitev opravijo na servisu.

### Številka kompleta

76000954

### Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (samo v angleščini).

#### OPOMBA

Zvočniki iz tega kompleta se lahko uporabljajo SAMO na določenih modelih zvočnih sistemov Harley-Davidson® iz leta 2014 in novjših. Glejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (samo v angleščini).

Uporaba teh zvočnikov z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz leta 2005 ali starejših **BO povzročila trajne poškodbe** teh sistemov.

### Zahteve za vgradnjo

Komplet ojačevalnika (št. dela 76000277B).

Komplet za namestitev ojačevalnika (št. dela 76000745 ali 76000584). Ti kompleti vsebujejo vse nosilce, ožičenje, železnino in navodila za vgradnjo kompletov.

Pri kompletu ojačevalnikov in kompletu za montažo je pred montažo kompleta zvočnikov v torbah potrebna montaža navedenih kompletov. Pred nalaganjem EQ je potrebna montaža ojačevalnika.

#### OPOMBA

V istem vozilu NE mešajte zvočnikov Stage I in Stage II.

#### OPOMBA

**PRED uporabo zvočnega sistema MORA radijski EQ posodobiti trgovec z motorji Harley-Davidson. Upravljanje zvočnega sistema pred posodobitvijo radijskega EQ bo TAKOJ poškodovalo zvočnike. (00645d)**

Posodobitev EQ radia, ki uporablja diagnostično orodje Digital Technician® II, je na voljo samo pri pooblaščenih trgovcih Harley-Davidson. To orodje je:

- potrebna **pred** UPORABO zvočnega sistema.
- Priporočeno **pred** MONTAŽO zvočnikov.

#### ⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

#### OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

### Električna preobremenitev

#### ⚠ OPOZORILO

Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)

#### OPOMBA

Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)

Ta ojačevalnik potrebuje do **8 amperov** dodatnega toka iz električnega sistema.

### Vsebina kompleta

Glejte Slika 3 in Preglednica 1.

### MONTAŽA


1. Glejte servisni priročnik. Odstranite varovalko.

#### OPOMBA

Nedokončani pokrovi torb morajo biti pred montažo zvočnikov prebarvani z zaključnim premazom.


2. Glejte Slika 1. Manjši visokotonski zvočnik (3) je usmerjen proti zadnjemu delu torbe, kakor je prikazano.
3. Privijte zvočnik (1) s štirimi dolgimi vijaki (2). Privijte vijake izmenično. Privijte.

Navor: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

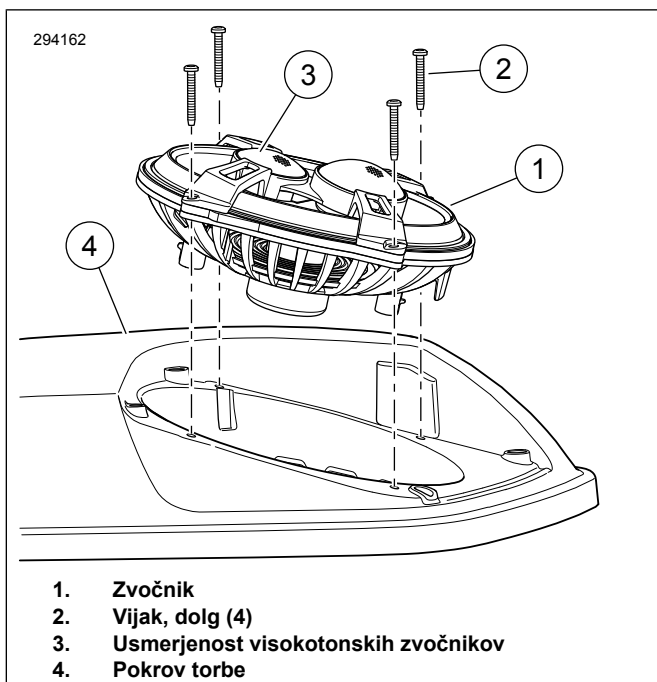

**Slika 1. Usmerjenost zvočnikov**

4. Glejte Slika 2 . Namestite gumijasta tesnila (1) v montažno luknjo na mrežici (2).
5. Namestite mrežico zvočnika (4) na položaj preko čelne strani zvočnika.
6. Privijte s štirimi kratkimi vijaki (3). Izmenično privijte vijake.  
Navor: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
7. Ponovite korake na pokrovu torbe na drugi strani.

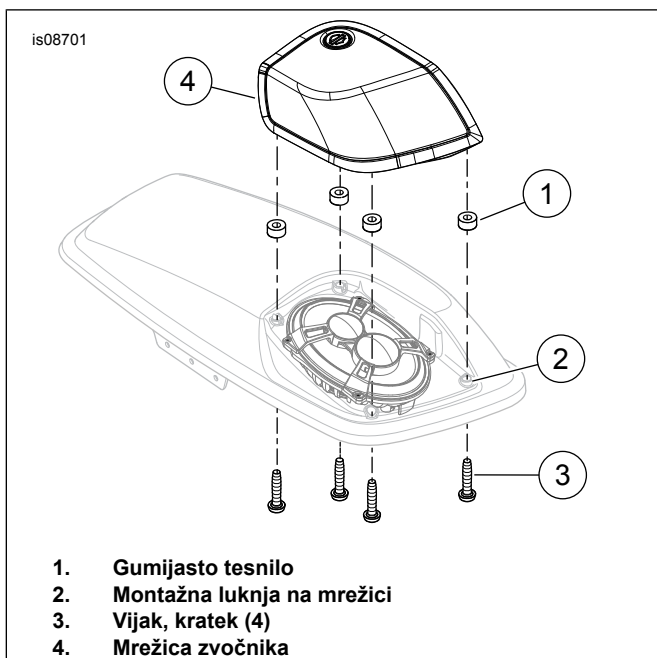

**Slika 2. Namestitev mrežice**

## PRIKLJUČITEV

1. Priključite oba dvosmerna zvočna priključka na snop kablov ojačevalnika s priključki srednjetonskih/visokotonskih zvočnikov in priključkom nizkotonskega zvočnika na spodnji strani zvočnika. Priključki so edinstveni in združljivi samo na en način.
2. Dodajte kableske vezice in zadrževalne naprave iz kompleta za montažo ojačevalnika, da po potrebi zadržite snop kablov znotraj torbe.

## ZAKLJUČEK

### OPOMBA

**Pred namestitvijo glavne varovalke se prepričajte, da je stikalo za vžig v položaju OFF (IZKLOP), da preprečite morebitne poškodbe zvočnega sistema.**

### OPOMBA

**PRED uporabo zvočnega sistema MORA radijski EQ posodobiti trgovec z motorji Harley-Davidson. Upravljanje zvočnega sistema pred posodobitvijo radijskega EQ bo TAKOJ poškodovalo zvočnike. (00645d)**


1. Glejte servisni priročnik. Namestite glavno varovalko.
2. Motocikel zapeljite k trgovcu Harley-Davidson, da z uporabo orodja Digital Technician II posodobi EQ radia.
3. Preklopite stikalo za vžig/ na ON (VKLOP), vendar ne zaženite motocikla.
4. Oglejte si poglavje SISTEM BOOM! BOX INFOTAINMENT v priročniku za uporabnika. Preklopite radio na ON (VKLOP). Prepričajte se, da vsi zvočniki delujejo in da funkcija sprednjega/zadnjega utišanja deluje pravilno. V nasprotnem primeru preverite ožičenje.
5. Glejte servisni priročnik. Montirajte sedež.

## V UPORABI

Preprečite neposredni stik med mrežicami zvočnikov in tlačnim čistilnikom. S tem lahko poškodujete zvočnike.

V votlinah zvočnika se lahko občasno nabere majhna količina vode, če motor pušča zunaj. Zvočniki v torbah so vodoodporni, voda pa zaradi toplote zvočnikov ob njihovem delovanju hitro izpari. Voda lahko začasno vpliva na kakovost zvoka. Za izpraznitev votlin zvočnikov odprite pokrov torbe.

## SERVISNI DELI

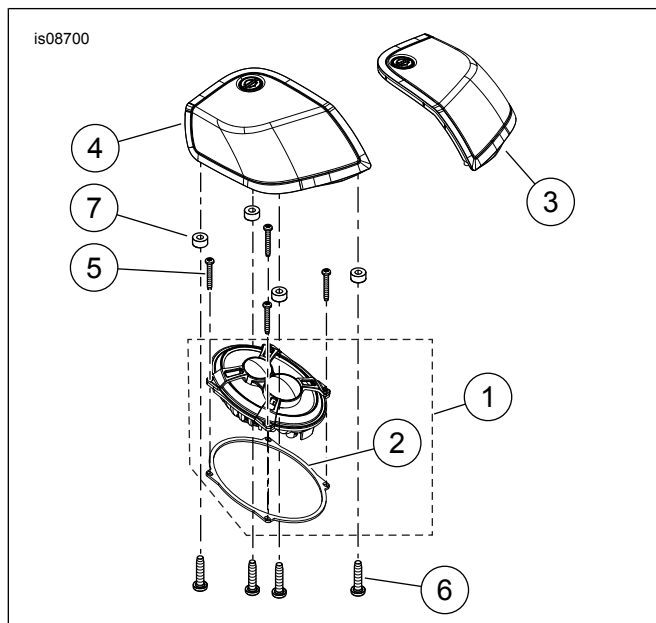

**Slika 3. Servisni deli, komplet zvočnikov Boom! Audio Stage II v torbah**

**Preglednica 1. Servisni deli**

| Del | Opis (Količina)                           | Številka dela      |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Sklop zvočnikov (2)<br>(vsebuje del 2)    | 76000820           |
| 2   | • Tesnilo                                 | Ni naprodaj ločeno |
| 3   | Mrežica zvočnika (leva)                   | 76000873           |
| 4   | Mrežica zvočnika (desna)                  | 76000874           |
| 5   | Vijak, glava TORX<br>#8-18 x 1,25 in (8)  | 10200095           |
| 6   | Vijak, glava TORX, #8-18 x 0,75<br>in (8) | 10200012           |
| 7   | Gumijasto tesnilo (8)                     | 10300066           |