



INSTRUKTIONER

94100059

2019-01-31



BOOM! AUDIO STAGE II – SATS FÖR PACKVÄSKHÖGTALARE

ALLMÄNT

Det rekommenderas att installationen utförs av en återförsäljare.

Satsnummer

76000954

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

ANMÄRKNING

Högtalarna i denna sats är ENDAST till för användning med vissa specifika Harley-Davidson®-ljudanläggningar från 2014 och senare. Se P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Om dessa högtalare används på Harley-Davidson-ljudanläggningar från 2005 eller tidigare **KOMMER de anläggningarna att skadas permanent.**

Installationskrav

Förstärkarsats (artikelnr 76000277B).

Installationssats för förstärkare (artikelnr 76000745 eller 76000584). Dessa satser innehåller alla fästen, ledningar, monteringsselement samt installationsanvisningarna för satserna.

Förstärkarsatsen och installationssatsen måste installeras innan högtalarsatsen för packväskan monteras. Förstärkaren måste installeras innan equalizern (EQ) kan laddas.

ANMÄRKNING

BLANDA INTE Steg I- och Steg II-högtalare på samma fordon.

OBS

Radio EQ MÅSTE uppdateras av en Harley-Davidson-återförsäljare INNAN audiosystemet används. Om audiosystemet används före uppdateringen av radio EQ kommer högtalarna att skadas OMEDELBART. (00645d)

Uppdatering av Radio EQ med diagnosverktyget Digital Technician® II kan endast göras hos en auktoriserad Harley-Davidson-återförsäljare. Detta verktyg:

- krävs **innan** ljudanläggningen ANVÄNDS.
- Rekommenderas **före** INSTALLATIONEN av högtalare.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

Elektrisk överbelastning

⚠ VARNING

När du monterar elektriska tillbehör ska du säkerställa att du inte överskrider den högsta amperestyrkan för säkringen eller kretsbrytaren som skyddar den berörda krets som ändras. Om du överskrider den högsta amperestyrkan kan det orsaka elfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00310a)

OBS

Alltför många elektriska tillbehör kan överbelasta fordonets laddningssystem. Om anslutna elektriska tillbehör tillsammans konsumerar mer än laddsystemet producerar kommer batteriet att laddas ur, vilket kan orsaka problem i elsystemet. (00211d)

För det här paketet krävs upp till **8 A** mer ström från elsystemet.

Satsinnehåll

Se Figur 3 och Tabell 1.

MONTERING

1. Se verkstadshandboken. Ta bort säkringen.


ANMÄRKNING

Packväskkåpor som inte är färdiglackerade måste färdigställas innan högtalarinstallationen.

2. Se Figur 1. Placera den mindre diskant-högtalaren (3) mot den bakre delen av packväskan, enligt anvisningarna på bilden.
3. Fäst högtalaren (1) med de fyra långa skruvarna (2). Dra åt skruvarna korsvis. Dra åt.


Åtdragning: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)



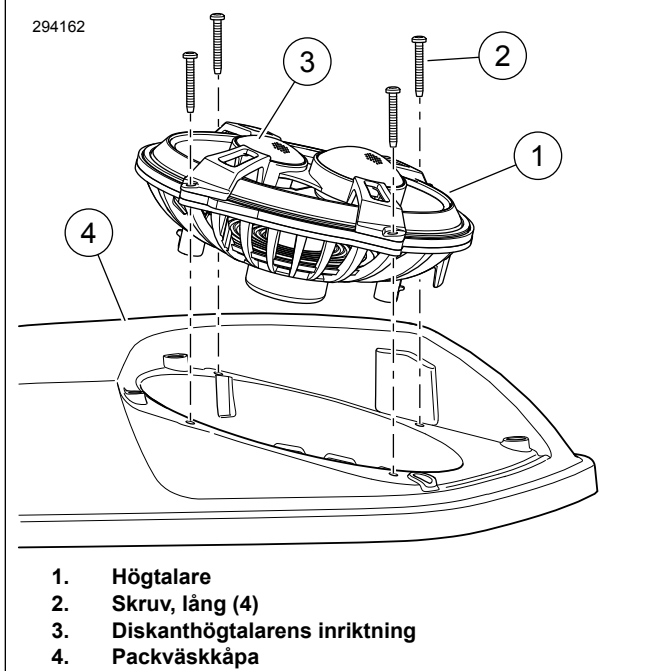

Figur 1. Högtalarens inriktning

4. Se Figur 2 . Placera gummibrickor (1) i fördjupningen på gallerfästet (2).
5. Placera högtalargallret (4) på dess plats över högtalarens framsida.
6. Fäst med de fyra korta skruvarna (3). Dra åt skruvarna växelvis. Dra åt.
Åtdragning: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
7. Upprepa samma steg för packväskkåpan på motsatt sida.

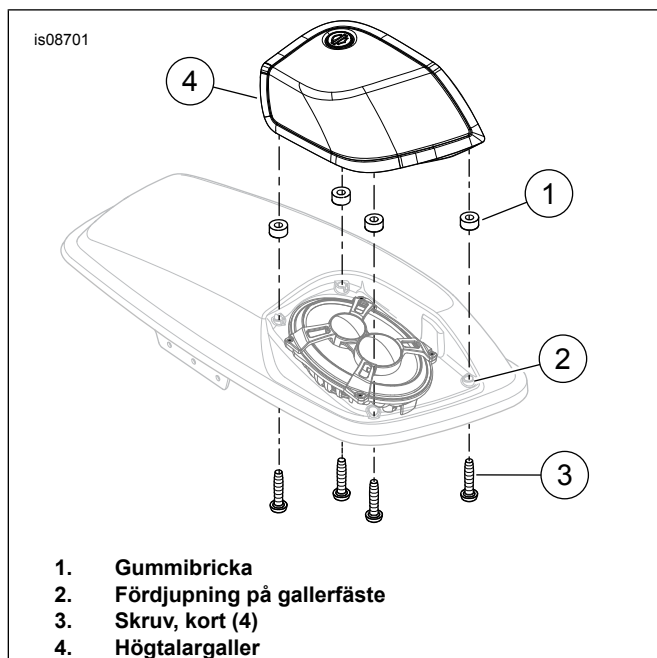

Figur 2. Gallermontering

ANSLUTNING

1. Anslut de båda kopplingsdonen för tvåvägs ljud från förstärkarens kablage till uttagen för mellanregister-/diskanthögtalare och uttagen för bashögtalaren på högtalarens undersida. Anslutningsdonen är unika och passar endast på ett sätt.
2. Använd buntband och kabelhållare från förstärkarens installationssats för att se till att hålla kablagen inuti packväskan, om detta behövs.

SLUTFÖRANDE

ANMÄRKNING

För att förhindra eventuella skador på ljudsystemet, kontrollera att tändningen är i läget AV innan du monterar huvudsäkringen.

OBS

Radio EQ MÅSTE uppdateras av en Harley-Davidson-återförsäljare INNAN audiosystemet används. Om audiosystemet används före uppdateringen av radio EQ kommer högtalarna att skadas OMEDELBART. (00645d)


1. Se verkstadshandboken. Sätt tillbaka huvudsäkringen.
2. Låt en Harley-Davidson-återförsäljare uppdatera radions equalizer med hjälp av Digital Technician II.
3. Vrid tändningen till läget PÅ men starta inte motorcykeln.
4. Läs avsnittet om BOOM! BOX INFOTAINMENT SYSTEM i instruktionsboken. Slå PÅ radion. Kontrollera att alla högtalare fungerar som de ska och att toningsfunktionen (fader) för fram/bak fungerar korrekt. Om inte, kontrollera högtalarens kablar.
5. Se verkstadshandboken. Montera sadeln.

VID ANVÄNDNING

Undvik att använda en högtryckstvätt på ett sätt så att den kommer i direktkontakt med högtalargallren. Det skulle kunna leda till skador på högtalarna.

Mindre mängder vatten kan ibland ansamlas i högtalarutrymmena när motorcykeln parkeras utomhus. Packväskhögtalarna är vattentäta och värmen från högtalarna förångar snabbt vattnet när de används. Men denna mindre mängd vatten kan tillfälligt påverka ljudkvaliteten. Öppna packväskkåpan för att tömma högtalarutrymmena.

RESERVDELAR

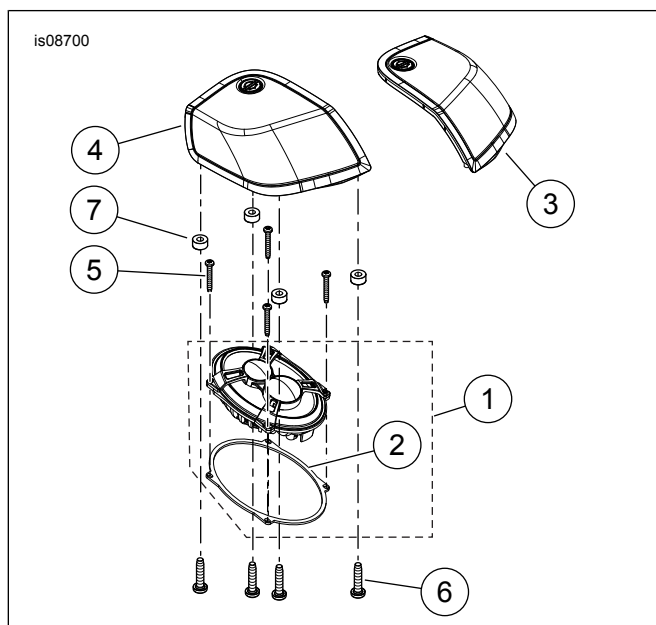

Figur 3. Reservdelar, Boom! Audio Stage II – sats för packväskhögtalare

Tabell 1. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
1	Högtalaranordning (2) (inkluderar artikel 2)	76000820
2	• Packning	Säljs ej separat
3	Högtalargaller (vänster)	76000873
4	Högtalargaller (höger)	76000874
5	Skruv, TORX-huvud, Nr 8–18 x 1,25 tum (8)	10200095
6	Skruv, TORX-huvud, Nr 8–18 x 0,75 tum (8)	10200012
7	Gummibricka (8)	10300066