



КОМПЛЕКТИ ПЕРЕДНІХ/ЗАДНІХ НОЖНИХ ВАЖЕЛІВ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

Комплекти передніх/задніх ножних важелів перемикання передач:

33600164, 33600165, 33600166

Комплекти тільки передніх ножних важелів перемикання передач:

33600167, 33600168, 33600169

Комплект тільки задніх ножних важелів перемикання передач:

33600224, 33600314

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Вимоги щодо інсталяції

Для правильного встановлення можуть знадобитися передні та задні штифти перемикання передач. Див. роздрібний каталог запчастин та аксесуарів або розділ "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою)

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкція з технічного обслуговування для вашої моделі мотоцикла є обов'язковою для цього встановлення і є в наявності у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 2, Малюнок 3, Малюнок 4 і Таблиця 1.

ЗНЯТТЯ СТОКОВОГО ВАЖЕЛЯ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

Зняття стокowego важеля перемикання передач (ТІЛЬКИ для заднього ножного перемикача)

Важіль перемикання передач, що входить у комплект із переднім і заднім або тільки заднім ножним важелем перемикання передач, поставляється тому, що на стоківому шліцьованому валу встановлюється тільки один важіль перемикання передач. Зверніться до посібника з обслуговування для правильного зняття важеля перемикання передач, а також для встановлення важеля перемикання передач, що постачається в комплекті.

Зверніть увагу на кут, під яким встановлено передній перемикач. Це дасть вам орієнтир для встановлення нового переднього перемикача.

Комплекти передніх ножних важелів перемикання

1. Див. Рисунок 3. Зніміть Оригінальне обладнання (ОЕ) важіль перемикання передач. Див. посібник з обслуговування.
2. Установіть передній ножний важіль перемикання передач (1) на пазовий вал, переконавшись, що кут нахилу важеля такий же, як і в раніше знятого стандартного переднього ножного важеля перемикання передач.
3. Після того як передній ножний важіль перемикання передач зібраний у правильній орієнтації, встановіть гвинт із головкою під торцевий ключ (4) і затягніть його до значення, вказаного в посібнику з обслуговування.

Задній ножний перемикач/Комплекти перемикання передач «п'ята-носок»

1. Див. Рисунок 1. Зніміть ОЕ передній ножний важіль перемикання передач (4) з пазового валу перемикання передач (3).
2. Зніміть ОЕ важіль перемикання передач (3) зі стрижня перемикання передач (2).
3. Зніміть ОЕ важіль перемикання передач (3) з монтажного кронштейна (5). Збережіть ущільнювальне кільце й пластикову прокладку.
4. Зніміть два гвинти (6) з кронштейна підніжки водія на рамі. Збережіть гвинти.



5. Див. Рисунок 2. Установіть ОЕ ущільнювальні кільця й пластикову прокладку на **новий** важіль перемикання передач (1).

6. Див. Рисунок 1. Установіть **новий** важіль перемикання передач (3) на монтажний кронштейн (5).

7. Нанесіть клей для різьбових з'єднань на гвинти (6), зняті раніше.

Витратний матеріал: ГЕРМЕТИК І ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ LOCTITE 243 (СИНІЙ) (99642-97)

8. Затягніть гвинти (6). Затягніть.

Крутний момент: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)

9. Установіть **новий** важіль перемикання передач (3) на стрижень перемикання передач (2). Затягніть гвинт (6). Див. посібник з обслуговування.

10. Див. Рисунок 2. Установіть передній ножний важіль перемикання передач (2) на пазовий вал під бажаним кутом.


а. Затягніть гвинт (4). Затягніть.

Крутний момент: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

11. Див. Рисунок 2. Установіть задній ножний важіль перемикання передач (3) на пазовий вал під бажаним кутом.


а. Затягніть гвинт (4). Затягніть.

Крутний момент: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

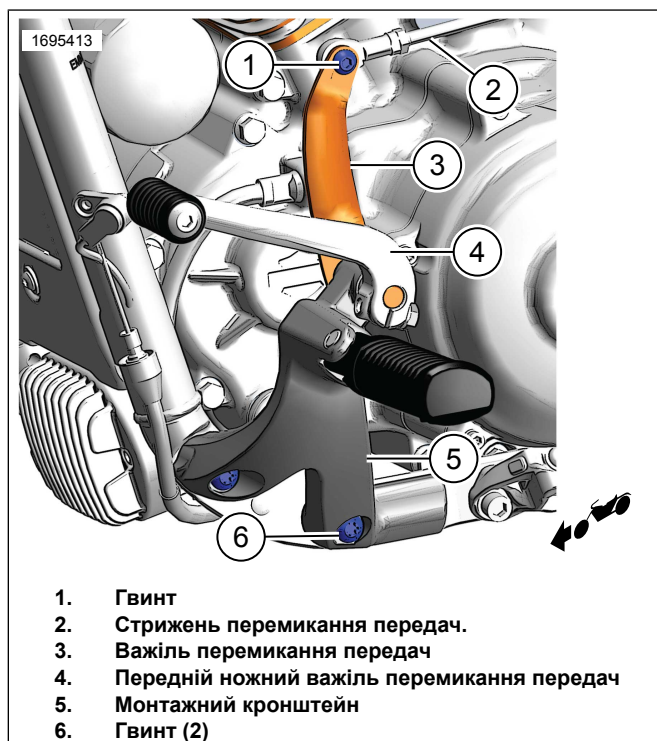


Малюнок 1. Ножна опора


ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

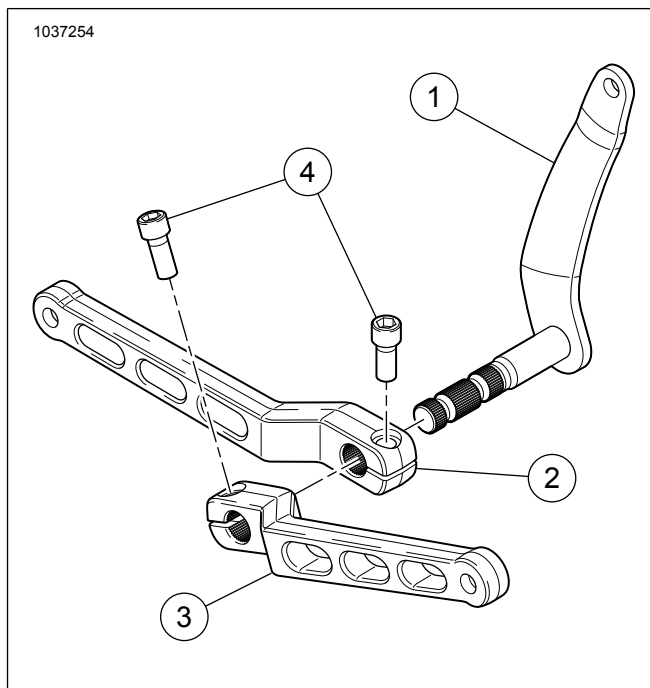

Малюнок 2. Комплект заднього/переднього ножних перемикачів

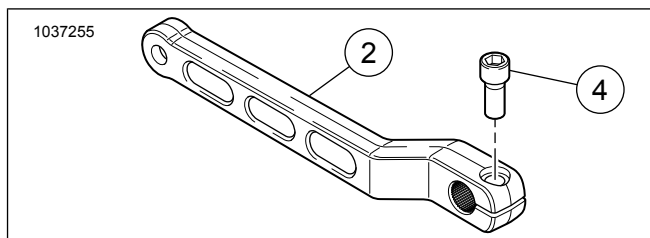

Малюнок 3. Комплект переднього ногоного перемикача

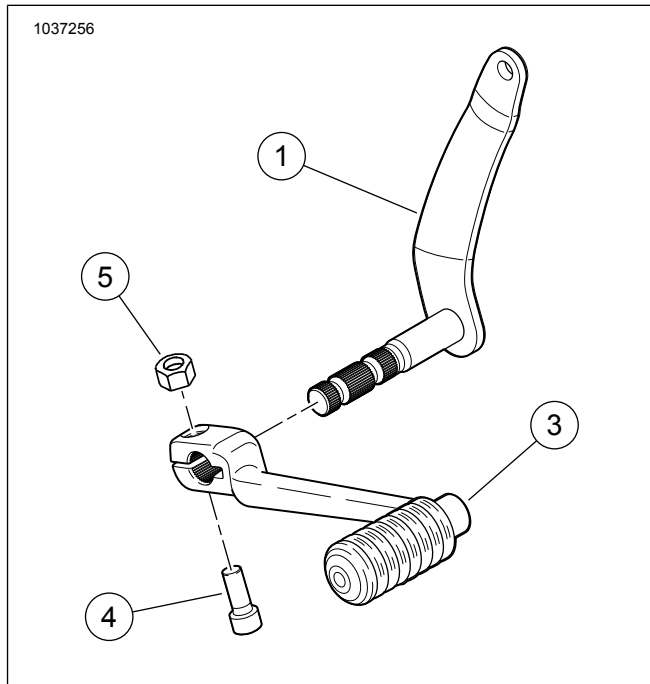

Малюнок 4. Комплект заднього ногоного перемикача

Таблиця 1. Таблиця частин, що обслуговуються:

Комплект	Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
Комплект 33600164	1	Важіль перемикання передач	Не продаються окремо
	2	Важіль перемикання передач, передній ножний, литий стиль (хром)	Не продаються окремо
	3	Важіль перемикання передач, задній ножний, литий стиль (хром)	Не продаються окремо
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ (2)	94332-91T
Комплект 33600165	1	Важіль перемикання передач	Не продаються окремо
	2	Важіль перемикання передач, передній ножний, литий стиль (чорний)	Не продаються окремо
	3	Важіль перемикання передач, задній ножний, литий стиль (чорний)	Не продаються окремо
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ (2)	94332-91T
Комплект 33600166	1	Важіль перемикання передач	Не продаються окремо
	2	Важіль перемикання передач, передній ножний, литий стиль (з бічним надрізом)	Не продаються окремо
	3	Важіль перемикання передач, задній ножний, литий стиль (з бічним надрізом)	Не продаються окремо
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ (2)	94332-91T
Комплект 33600167	2	Важіль перемикання передач, передній ножний, литий стиль (хром)	Не продаються окремо
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ	94332-91T
Комплект 33600168	2	Важіль перемикання передач, передній ножний, литий стиль (чорний)	Не продаються окремо
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ	94332-91T
Комплект 33600169	2	Важіль перемикання передач, передній ножний, литий стиль (з бічним надрізом)	Не продаються окремо
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ	94332-91T
Комплекти 33600224, 33600314	1	Важіль перемикання передач	Не продаються окремо
	3	Важіль перемикання передач, задній ножний	Не продаються окремо
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ	10200350
	5	Контргайка	7686