



## ELSŐ FÉKTÁRCSA KÉSZLET

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

#### Készlet száma

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

#### Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

#### Szerelési követelmények

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)

#### A 44100-95A és a 44101-95A sz. készletekhez:

- Ezt a féktárcsát **KIZÁRÓLAG** a 44063-83C sz. fékbetét készlettel lehet használni. Ha nem ezt a fékbetét készletet használja, a féktárcsa sérülni fog, és a hasznos élettartama lerövidül.
- A 44063-83C sz. fékbetét készletet Eredeti berendezés (OE) a 1992-es és a későbbi modellekre szerelték, és ezeken a modelleken csakis ezt szabad használni. 1991-es és korábbi modelleken is a 44063-83C sz. készletet kell használni. Ezeket a fékbetéteket 56-os számmal jelöltük, amelyet a külső fékbetét hátsó felületébe ütöttünk be, a súrlódóanyaggal szembe.
- A BAL első oldal beszereléséhez minden 1984 és 1994 között gyártott modell esetében - az FXSTS kivételével - meg kell vásárolni a bal első úszó féktárcsa készletet (44144-95).
- A JOBB első oldal beszereléséhez minden 1984 és 1994 között gyártott modell esetében - az FXSTS kivételével - meg kell vásárolni a jobb első úszó féktárcsa készletet (44145-95).
- Ha a beszerelés egy 1988 és 1994 között gyártott FXSTS modellre történne, vagy olyan típusra, amelyik Springer első készlettel van szerelve, akkor ehhez a Springer első úszó féktárcsa készletet (44159-95) kell megvenni.

#### ▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

#### MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár-modellhez való szervizkézikönyv is szükséges, ami a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.

#### A készlet tartalma

Lásd: Ábra 1 és Táblázat 1.

#### FELSZERELÉS

- A féktárcsa leszereléséről és a szétszerelés lépéseiről bővebb információt talál a felhasználói útmutatóban.

#### ÉRTESETÉS

**Ne használja fel újra a féktárcsacsavarokat. A csavarok újra felhasználva már nem biztosítanak kellő rögzítést, és a fékalkatrészek károsodását okozhatják. (00319c)**

- Rakja össze és szerelje be az új féktárcsát. Lásd a szervizkézikönyvet.

#### MEGJEGYZÉS

Az első 300 mérföld alatt kerülje az erőteljesebb fékezéseket. Ha erőteljesebben fékez a bekoptató időszak alatt, akkor a féktárcsák összekarcolódnak.

- Beszereléskor tegyen néhány csepp menetrögzítőt a készletben található új króm csavarok menetére.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (kék  
menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)

- A féktárcsa beszereléséhez **KIZÁRÓLAG** az új króm csavarokat használja. Húzza meg.


Nyomaték: 33 N·m (24 ft·lbs)

- 41500172 és 41500173 sz. készlet:**

- Igazítsa a féktárcsa felületén található rovátkát egy szelepszár melletti küllőhöz.

- b. Ha a csavar furatok nincsenek egy vonalban, fordítsa úgy a féktárcsát, hogy a rovátka egy másik szelepszár melletti küllőhöz illeszkedjen.

## SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

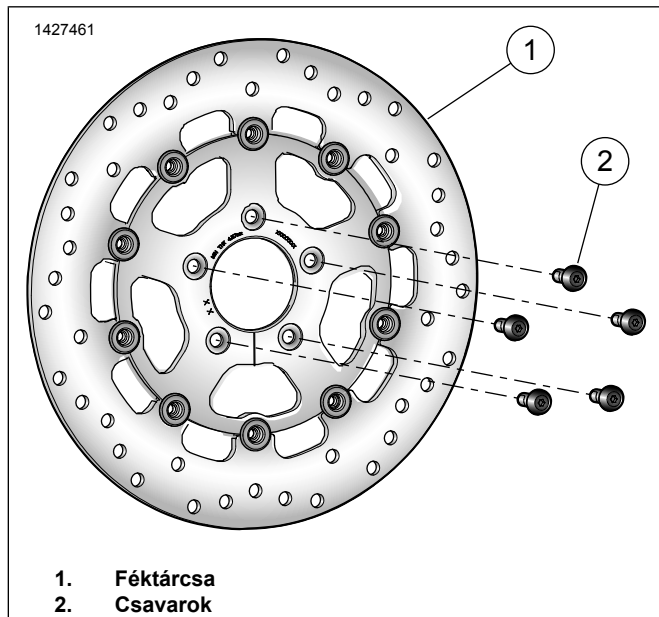

Ábra 1. Szervizelhető alkatrészek: Első féktárcsa készlet

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek: Első féktárcsa készlet

Készletek	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
MIN-DEN készlet, a 41500172, 41500173, 41500154 és 41500163 kivételével	1	Féktárcsa, első	Külön nem kapható
	2	Csavar, króm (5 vagy 7, a féktárcsa stílusától függően)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Féktárcsa, első	Külön nem kapható
	2	Csavar (5)	3655A