



KOMPLET SPREDNJEGA ZAVORNEGA ROTORJA (DISKA)

SPLOŠNO

Številka kompleta

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Zahteve za vgradnjo

SREDSTVO ZA NAVOJE IN TESNILNO SREDSTVO LOCTITE 243 SREDNJA MOČ (MODRO) (99642-97)

Za kompleta 44100-95A in 44101-95A:

- Ta zavorni disk se mora uporabljati **IZKLJUČNO** s kompletom zavornih ploščic 44063-83C. Če se navedenega kompleta zavornih ploščic ne uporabi, se bo disk poškodoval in se bo njegova življenjska doba skrajšala.
- Komplet zavornih ploščic 44063-83C je nameščen Originalna oprema (OE) na modelih iz leta 1992 in novejših ter ga je treba uporabiti na teh modelih. Za modele iz leta 1991 in starejše je tudi treba uporabiti komplet zavornih ploščic 44063-83C. Te ploščice so označene s številko 56, vtisnjeno na površino zunanjšega nosilca zavorne ploščice poleg drsnega materiala.
- Za namestitev na LEVI sprednji strani pri vseh modelih iz obdobja 1984-1994, razen FXSTS, je potreben ločen nakup kompleta levega sprednjega plavajočega zavornega diska (44144-95).
- Za namestitev na DESNI sprednji strani pri vseh modelih iz obdobja 1984-1994, opremljenih z dvojnimi diskovi, je potreben ločen nakup kompleta desnega sprednjega plavajočega zavornega diska (44145-95).
- Namestitev na modele FXSTS iz obdobja 1988-1994, opremljene s sprednjimi kompleti Springer, je potreben ločen nakup kompleta sprednjega plavajočega zavornega diska Springer (44159-95).

▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla, ki je na voljo pri trgovcu Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 1 in Preglednica 1.

MONTAŽA

1. Za postopke odstranitve in razstavljanja zavornih diskov glejte priročnik za vzdrževanje.

OPOMBA

Vijakov za zavorne diske/rotor ne uporabljajte ponovno. Ponovna uporaba teh vijakov lahko povzroči izgubo navora ter poškodbe zavornih delov. (00319c)

2. Sestavite in namestite **nov** zavorni disk. Glejte servisni priročnik.

OPOMBA

V prvih 500 kilometrih se izogibajte močnemu zaviranju. Močno zaviranje v obdobju utekanja povzroči nabreklost zavornih diskov.

- a. Na navoje **novih** kromiranih vijakov iz kompleta nanesite nekaj kapljic navojnega tesnilnega sredstva.

SREDSTVO ZA NAVOJE IN TESNILNO SREDSTVO LOCTITE 243 SREDNJA MOČ (MODRO) (99642-97)

- b. Zavorni disk namestite **IZKLJUČNO** z **novimi** kromiranimi vijaki. Privijte.

Navor: 33 N·m (24 ft·lbs)


3. **Kompleta 41500172 in 41500173:**

- a. Utor na površini rotorja poravnajte z naperom poleg stebila ventila.

- b. Če luknje za vijake niso poravnane, premaknite rotor, da utori poravnate z drugo naperom poleg stebila ventila.



SERVISNI DELI

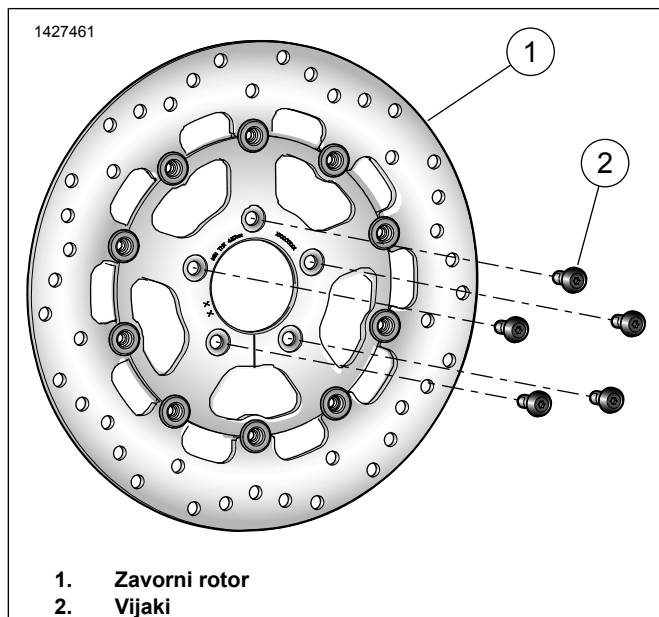

Slika 1. Servisni deli: Kompleti sprednjega zavornega rotorja (diska)

Preglednica 1. Servisni deli: Kompleti sprednjega zavornega rotorja (diska)

Kompleti	Del	Opis (Količina)	Številka dela
Vsiki kompleti razen 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Zavorni rotor, sprednji	Ni naprodaj ločeno
	2	Vijak, kromiran (5 ali 7, odvisno od stila rotorja)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Zavorni rotor, sprednji	Ni naprodaj ločeno
	2	Vijak (5)	3655A