



KOMPLET ZA UGRADNJU KABELSKOG SNOPA ZVUČNIKA NA MASKI (BR. DIJELA 76001100)

OPĆENITO

NAPOMENA

Novougrađeni zvučni sustav i zvučnici neće reproducirati zvuk ako nisu konfigurirani putem mobilne aplikacije Harley-Davidson ili od strane ovlaštenog dobavljača za Harley-Davidson.

Tablica 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Komplet	QR kod
76001100	Ne primjenjuje se

NAPOMENA

Različite generacije zvučnika, pojačala i ožičenja za vozila Harley-Davidson nisu dizajnirana da rade zajedno, niti je takav rad ispitan. Obratite se svom dobavljaču kako biste osigurali optimalne performanse i kompatibilnost.

Modeli

Kako biste saznali informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Pazite da upotrebljavate najnoviju verziju uputa koja je dostupna na stranici: h-d.com/isheets

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

Zahtjevi za postavljanje

Preuzmite mobilnu aplikaciju Harley-Davidson.

Ovaj je kabelski snop namijenjen za upotrebu sa zvučnim sustavima Harley-Davidson za modele **CVO FLHTKSE iz 2014. i novije** i **FLTRUSE iz 2015. – 2016.**

Ove su stavke dostupne kod lokalnog dobavljača za Harley-Davidson.

- Za ovu ugradnju potrebno je zasebno kupiti komplet primarnog pojačala i adaptera Harley-Davidson (br. dijela 76000997).
- Za ovu ugradnju potrebno je zasebno kupiti komplet za ugradnju primarnog pojačala Harley-Davidson (br. dijela 76000974 ili 76001045).
- Za ovu ugradnju potrebno je zasebno kupiti komplet zvučnika Harley-Davidson Stage 1 ili 2 (br. dijela 76000980, 76000981, 76000982 ili 76000983).

⚠ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

Preporučuje se da ugradnju obavi tehničar dobavljača za Harley-Davidson.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 3 i Tablica 2 .

PRIPREMA

⚠ UPOZORENJE

Da biste spriječili nenamjerno pokretanje motocikla, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede, prije nego što nastavite izvadite glavni osigurač. (00251b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Za postavljanje je nužan servisni priručnik za ovu godinu/model motocikla. Dostupan je kod dobavljača za Harley-Davidson.

1. Uklonite lijevu i desnu bisagu.
2. Uklonite lijevi i desni poklopac.
3. Izvadite glavni osigurač.

NAPOMENA


Modeli sa sigurnosnim sustavom: Onemogućiti sigurnosni sustav.

4. Uklonite sjedalo.
5. Uklonite spremnik goriva.
6. Uklonite poklopac kanalice za žice.
7. Skinite vjetrobran.
8. Uklonite vanjski dio maske.
 - a. Na modelima s fiksnom maskom uklonite prednje svjetlo.


POSTAVLJANJE

1. Ukopčajte kabelski snop zvučnika na maski.
 - a. Pogledajte sliku 2. Iskopčajte priključak kabelskog snopa pojačala (1).
 - b. Uklonite tvorničko pojačalo i nosače za montažu pojačala.
 - c. **Modeli s maskom montiranom na vilici** : postavite četiri vijka na gornju stranu radiouređaja.

- d. Priključak pojačala (1) ukopčajte u prenosni priključak pojačala (2).
 - e. Provedite kabelski snop kroz unutarnju masku pokraj glave upravljača.
2. Kabelski snop provedite kroz kanalicu na okviru motocikla.
 3. [349A] provedite prema desnoj strani poklopca i vanjskog kabelskog snopa primarnog pojačala.
 4. [349A] priključite u [349B] vanjskog kabelskog snopa primarnog pojačala.

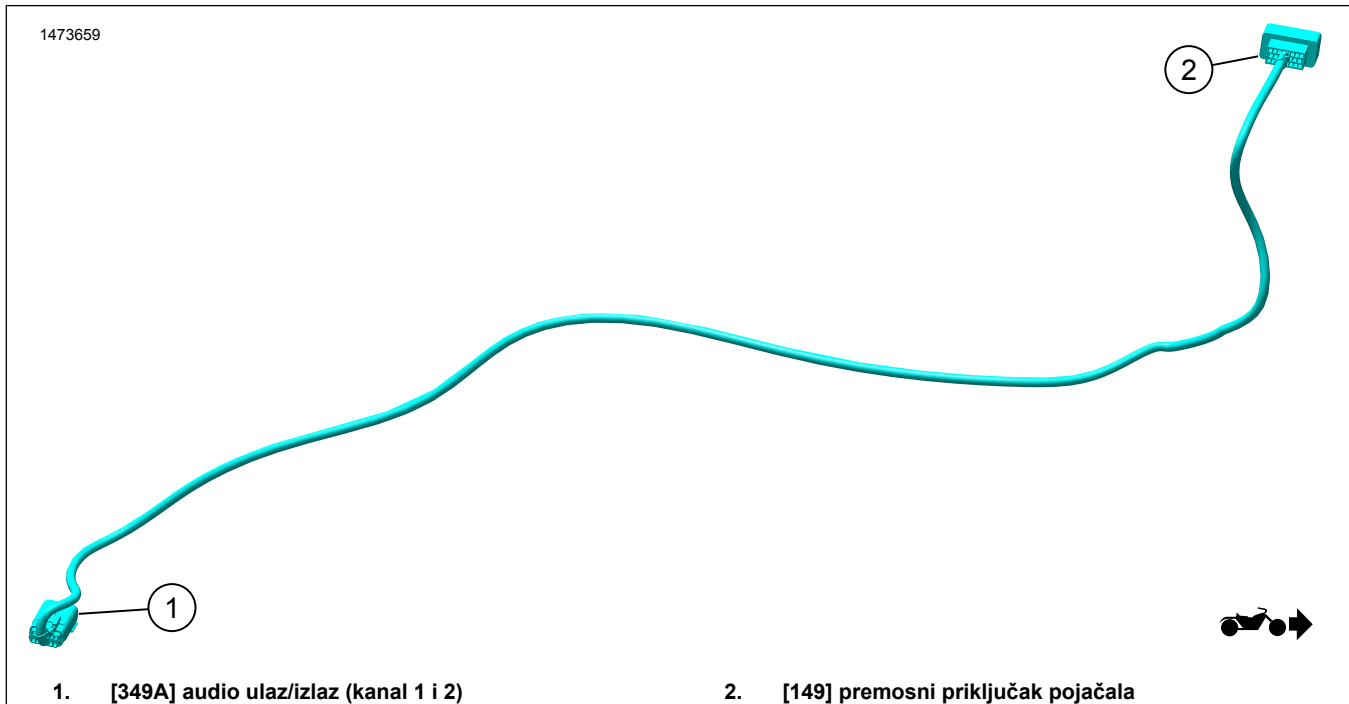

Slika 1. Kabelski snop zvučnika na maski

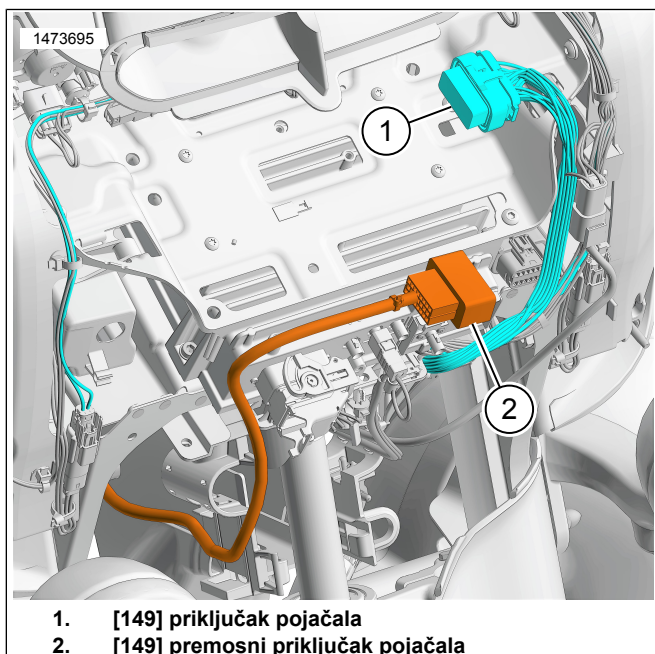

Slika 2. Prikazana maska montirana na vilici, slično izgleda i s fiksnom maskom

U CIJELOSTI

NAPOMENA

Kako biste spriječili oštećenje zvučnog sustava, pazite da je prekidač paljenja postavljen na OFF (Isključeno) prije postavljanja glavnog osigurača.

1. Postavite glavni osigurač.

2. NAPOMENA

Prije postavljanja vanjske maske provjerite rade li zvučnici pravilno. Napominjemo kako se može čuti zujanje, škripanje i lupanje dok se ne postavi vanjska maska.

Prekidač paljenja okrenite u položaj ON (uključeno), ali nemojte uključivati vozilo.

3. Pobrinite se da svi zvučnici rade i značajka potencijometra za pomicanje sprijeda/straga funkcioniра. Ako to nije slučaj, provjerite kabele zvučnika.
4. Postavite vanjsku masku.
5. Postavite vjetrobransko staklo.


6. Postavite poklopac kanalice za žice.
7. Postavite spremnik goriva.
8. Postavite sjedalo.
9. Postavite lijevi i desni poklopac.
10. Postavite lijevu i desnu bisagu.

POSTAVLJANJE APLIKACIJE

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Pristup zvučnom sustavu.
 - a. Uparivanje uređaja (1) sa sustavom.
 - b. Pristup izbornicima aplikacije (2) za postavljanje zvučnog sustava vozila.
 - {0} (Stranica ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Zaslom glavnog izbornika.
 - a. Ikona glavnog izbornika (1).
 - b. Ponovno postavljanje ili promjena sigurnosnog osobnog identifikacijskog broja (PIN) (2).
 - c. Uređivanje i preimenovanje sustava (3).
 - d. Prilagodba glavnog izbornika slikom vašeg motocikla (4).
 - e. Pokazatelj bluetooth veze. Prekriženi simbol označava: Nije povezano (5).
 - {0} (Stranica ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Zaslom izbornika postavljanja.
 - a. Ikona izbornika postavljanja (1).
 - b. Upotrijebite za skeniranje QR koda (2) u iSheet.
 - c. Ručno postavljanje zvučnika 1. ili 2. faze, lokacija zvučnika i bijeli šum za dodjelu lokacija zvučnika.
 - {0} (Stranica ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Zaslom za postavljanje ekvilizatora.
 - a. Ikona za postavljanje ekvilizatora (1)
 - b. Podešavanje frekvencija ekvilizatora sa 7 pojasnih širina (2).
 - c. Prilagođeni ili prethodno postavljeni odabiri ekvilizatora (3).
 - {0} (Stranica ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Zaslom dijagnostičkog izbornika.
 - a. Ikona dijagnostičkog izbornika (1) prikazuje status zvučnog sustava.
 - b. Otvorite zaslon za testiranje zvučnika (2).
 - c. Osvježava se status zvučnika i pojačala (3) nakon popravka komponenti.
 - d. Odaberite zvučnik za test bijelog šuma (4) i funkcionalnosti.
 - e. Vratite se na zaslon dijagnostičkog izbornika (5).

SERVISNI DIJELOVI

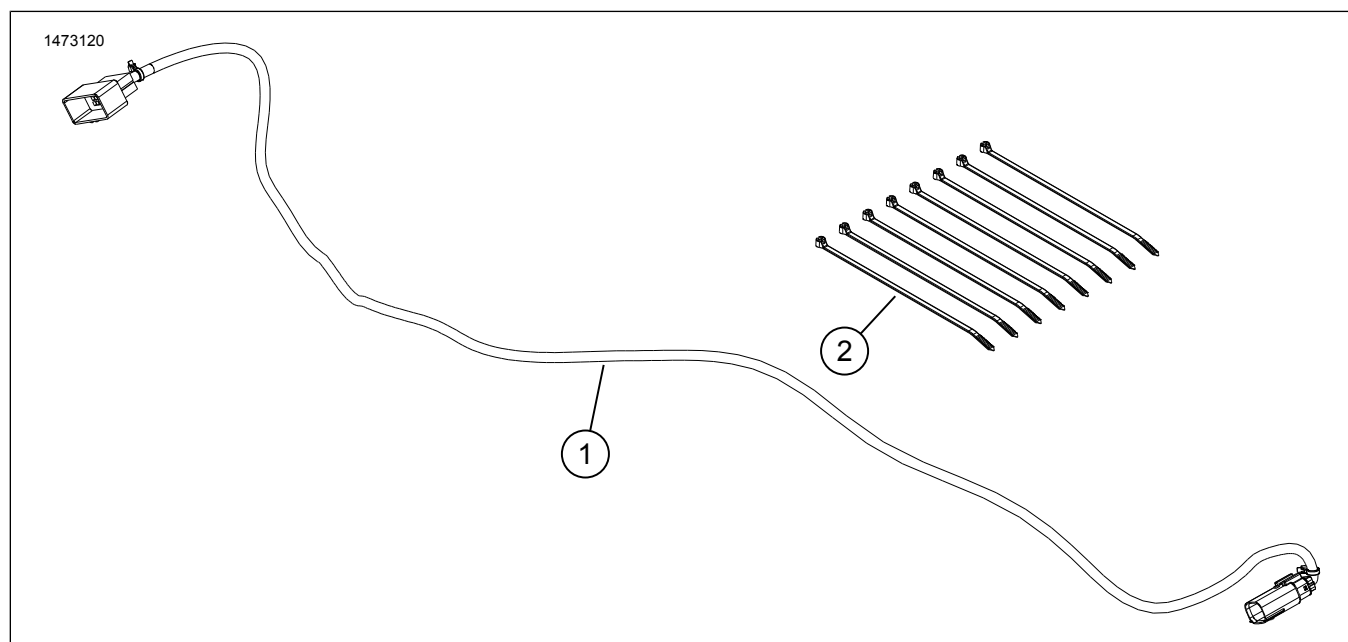

Slika 3. Servisni dijelovi, komplet za ugradnju pojačala

Tablica 2. Servisni dijelovi

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Kabelski snop maske	Ne prodaje se zasebno
2	Traka za kabel (8)	10006