



KIT PERKAKASAN PERUMAH SUIS

UMUM

Nombor Kit

91124-03A

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Bahagian Tambahan Diperlukan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pender Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam Manual Servis. Manual Servis bagi model motosikal anda diperlukan untuk pemasangan ini, dan ia boleh didapati daripada pender Harley-Davidson.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 1 dan Jadual 1.

PEMASANGAN

⚠ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, putuskan kabel bateri negatif (-) sebelum meneruskan. (00048a)


⚠ AMARAN

Cabut kabel bateri negatif (-) dahulu. Jika kabel positif (+) perlu bersentuhan dengan bumi menggunakan sambungan kabel negatif (-), percikan api yang terhasil boleh menyebabkan letupan bateri, dan membawa maut atau kecederaan serius. (00049a)

1. Putuskan kabel bateri negatif (-) berikutan arahan dalam Manual Perkhidmatan yang sesuai.
2. Ikut prosedur dalam Manual Perkhidmatan yang sesuai untuk mengalih keluar skru sedia ada daripada perumah suis bar hendal, pemasangan tuil cekam dan tuil brek depan dan kawalan pendikit.

3. Lihat Rajah 1. Untuk tuil cekam atas dan bawah dan pengapit perumah tuil brek depan, gunakan skru (1) dengan sesendal (3). Ketatkan mengikut Manual Servis yang sesuai.
4. Untuk perumah penutup suis, gunakan skru (2). Ketatkan mengikut Manual Servis yang sesuai.

BAHAGIAN SERVIS

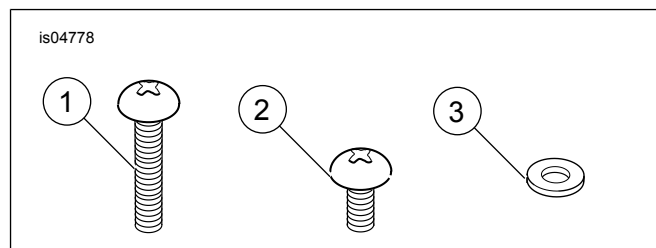

Rajah 1. Bahagian Servis: Kit Perkakasan Perumah Suis

Jadual 1. Bahagian Servis

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
1	Skru, kepala butang TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 inci (4)	4456
2	Skru, kepala butang TORX, 10-24 x 1/2 inci (4)	4457
3	Sesendal, 1/4 inci (4)	94062-03

