



INSTRUCTIONS

94100279

2021-08-02



KIT AMORTISSEUR DE DIRECTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
45700068	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

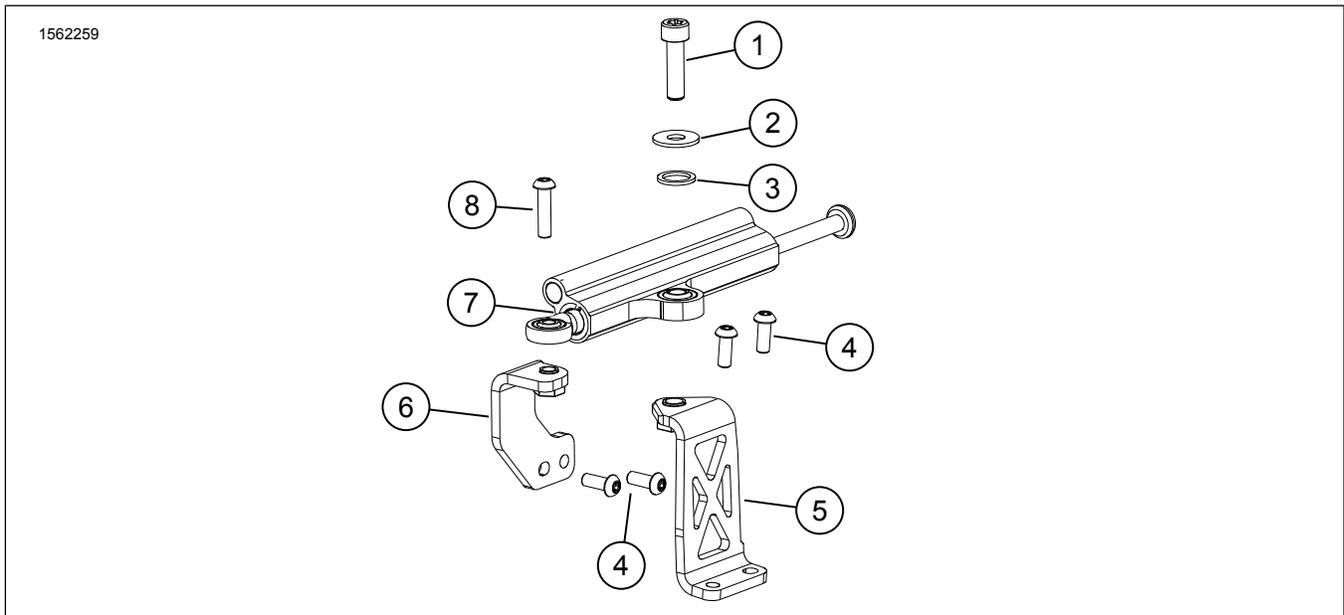


Figure 1. Contenu du kit : Amortisseur de direction

Tableau 2. Contenu du kit : Amortisseur de direction

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Vis à pivot	10201022	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rondelle	10600060	
<input type="checkbox"/>	3	1	Entretoise	8324	
<input type="checkbox"/>	4	4	Vis	10200923	
<input type="checkbox"/>	5	1	Support de bâti d'amortisseur	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	6	1	Support de fourche pour amortisseur	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	7	1	Amortisseur de direction	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	8	1	Vis de tige	10201021	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

1. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
2. Déposer la console. Consulter le manuel d'entretien.

POSE

1. Voir la figure 2. Installer le support de fourche pour l'amortisseur.
 - a. Positionner le support de fourche de l'amortisseur (9).
 - b. Poser les vis (8). Serrer.
Couple : 10–12 N·m (89–106 **in-lbs**) *Montage de l'amortisseur, vis de support de fourche*
2. Installer le support du bâti de l'amortisseur (6).
 - a. Retirer le support de bâti d'amortisseur (6).
 - b. Poser les vis (7). Serrer.
Couple : 10–12 N·m (89–106 **in-lbs**) *Support d'amortisseur, vis de support de bâti*
3. Installer l'amortisseur.
 - a. Installer l'amortisseur (5).
 - b. Poser l'entretoise (4).

- c. Poser la rondelle (3).
 - d. Installer la vis de pivot (2). Serrer.
Couple : 20–22 N·m (15–16 ft-lbs) *Vis de pivot d'amortisseur de direction*
4. Installer la vis de la tige (1). Serrer.
Couple : 10–12 N·m (89–106 **in-lbs**) *Vis de tige d'amortisseur de direction*

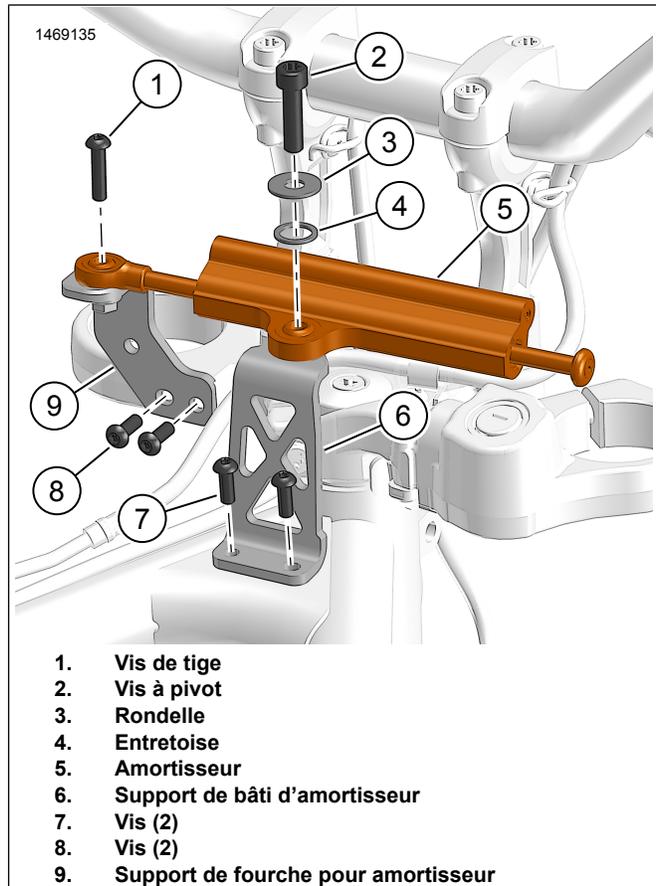


Figure 2. Amortisseur de direction

TERMINER

1. Installer la console. Consulter le manuel d'entretien.
2. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.