



INSTRUCTIONS

J06011

2022-10-17



KIT DE PARE-BRISE / DÉFLECTEUR DE VENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57400270, 57400271, 57400279, 57400280, 57400281, 57400310, 57400526	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

Ce kit contient un pare-brise / déflecteur de vent.

GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Cette fiche d'instructions peut contenir une vidéo supplémentaire pour aider le programme d'installation à clarifier une certaine partie de l'assemblage. Le lien de la vidéo se trouverait à la fin de cette fiche d'instructions.

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

RETRAIT

1. Voir la Figure 1. Retirez deux vis intérieures (3) et des rondelles en nylon (4).
2. Desserrer les vis extérieures (3).
3. Retirer le pare-brise/déflecteur de vent.
4. Laisser la bande de garniture de caoutchouc (2) en place.

INSTALLATION

1. Positionner le pare-brise / déflecteur de vent.

2. Voir la Figure 1. Installez des vis de montage (3) avec des rondelles en nylon (4).
3. Vous devez vous assurer que les rondelles de nylon sont à l'extérieur du pare-brise / déflecteur de vent.
4. Serrer les vis de montage à partir du centre vers le bord extérieur des deux côtés.
5. Serrez les vis.
Couple : 0,9–1,3 N·m (8–12 in-lbs)

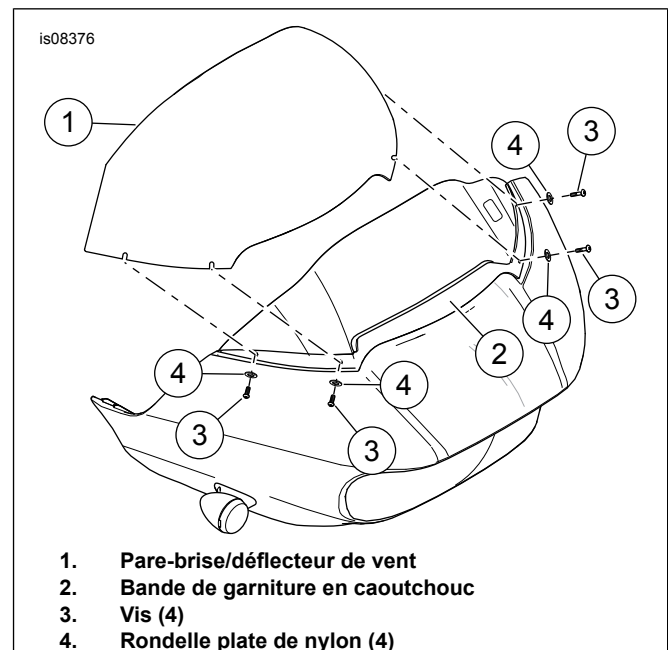


Figure 1. Installation du pare-brise / déflecteur de vent

ENTRETIEN

Entretien et nettoyage

AVIS

Les pare-brise/déflecteurs d'air en polycarbonate nécessitent un entretien particulier. Si vous n'entretenez pas le polycarbonate correctement, vous risquez d'endommager le pare-brise/déflecteur d'air. (00483e)

- Ne pas utiliser de benzine, de diluant à peinture, d'essence ou tout autre type de nettoyant agressif sur le pare-brise. Cela endommagerait la surface.
- Ne le lavez pas sous le soleil chaud ni lorsque la température est élevée.
- Les nettoyants abrasifs, alcalins ou en poudre peuvent endommager le pare-brise/défecteur de vent.
- À certains moments de la journée, les reflets de la lumière du soleil sur l'intérieur courbé du pare-brise/défecteur de vent peuvent provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la motocyclette. Faites attention en stationnant. Ne stationner face au soleil, placer un objet opaque sur les instruments ou ajuster le pare-brise/défecteur de vent de façon à éviter les réflexions.

REMARQUE

L'imperméabilisant de pare-brise Harley-Davidson, n° de pièce 99841-01, est approuvé pour une utilisation sur les pare-brise/défecteurs de vent en polycarbonate Harley-Davidson.