



INSTRUCȚIUNI

J05192

2022-08-08



KIT CAPAC PROTECȚIE REZERVOR

GENERAL

Cod kit

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Sunt necesare piese suplimentare

⚠ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru modelul dumneavoastră de motocicletă, care este disponibil de la un dealer Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 4 și Tabelul 1.

MONTAREA

⚠ AVERTISMENT

Când depanați sistemul de combustibil, nu fumați și nu permiteți flacără deschisă sau scântei în apropiere. Benzina este extrem de inflamabilă și explozivă, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00330a)

OBSERVAȚIE

Expunerea prelungită a capacului de rezervor la un mediu umed (ploaie/spălare) poate provoca colectarea unei mici cantități de apă între carcasa pop-up și partea filetată. Pur și simplu, îndepărtați bușonul de combustibil și înclinați pentru a scurge apa. Apa nu poate curge prin capac.

1. Scoateți Echipament original (OE) capacul de combustibil de la rezervor.

2. Curățați și ștergeți suprafața interioară a cupei de umplere rezervor, suprafața inelului de etanșare și suprafața adezivă a ornamentului cu un amestec în părți egale de alcool izopropilic și apă distilată.
3. Consultați Figura 1 . Instalați capacul de combustibil la rezervor.

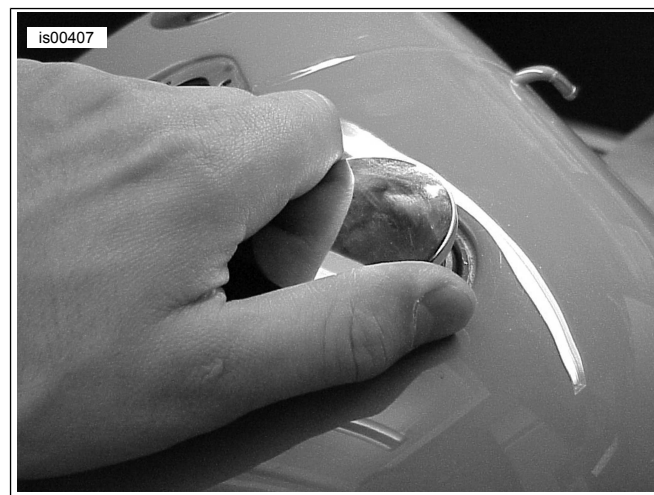


Figura 1. Înșurubați capacul de combustibil

4. Pentru a bloca, apăsați pe capacul de combustibil și rotiți în sens orar o optime. Pentru a debloca, apăsați pe capacul de combustibil și rotiți în sens antiorar o optime.
5. Înainte de a scoate suportul adeziv, notați poziția canelurii pe diametrul interior al inelului interior.

OBSERVAȚIE

Pe măsură ce inelul interior este rotit, vor apărea spații între inelul interior și rezervorul de combustibil. Rotiți inelul în poziția care reduce cel mai mult spațiile dintre rezervorul de combustibil și inelul interior.

6. Consultați Figura 4 . Determinați cea mai bună poziție a inelului de jos față de conturul rezervorului de combustibil.
 - a. **Toate kit-urile cu excepția 61100133, 61100134:** cu canelura (A) poziționată spre partea frontală a motocicletei, rotiți ușor inelul interior pentru a determina cea mai bună poziție.
 - b. **Kit-urile 61100133, 61100134:** cu canelura (B) poziționată spre partea frontală a motocicletei, rotiți ușor inelul interior pentru a determina cea mai bună poziție.


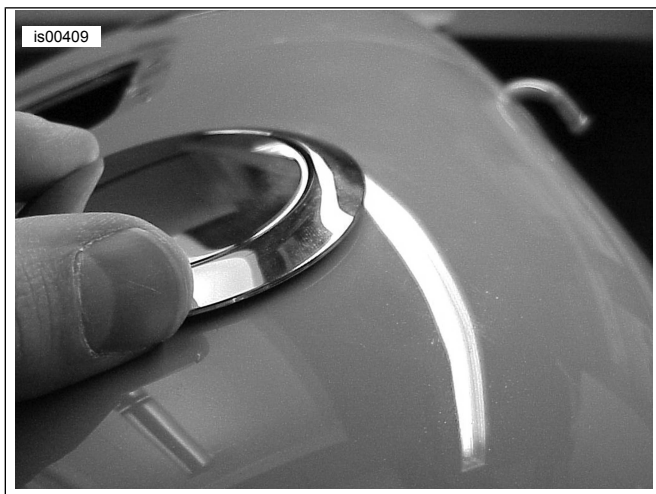


Figura 2. Determinarea poziției pentru inelul interior

7. Consultați Figura 3 . Marcați poziția inelului interior cu banda de mascare (1) sau cu un creion de ceară.

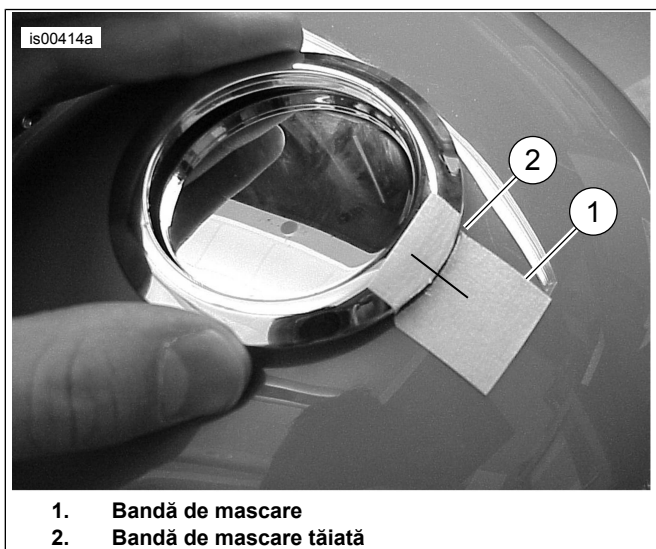

1. Bandă de mascare
2. Bandă de mascare tăiată

Figura 3. Aliniati inelul și apăsați pe poziție

8. Tăiați cu grijă banda adezivă la locul respectiv (2) cu un cuțit asigurându-vă că nu zgâriați inelul sau suprafața vopsită de pe rezervorul de combustibil.
9. Îndepărtați tot suportul adeziv de pe spatele inelului interior.
10. Folosind capacul rezervorului pentru centrare și banda de mascare (sau creionul de marcaj) pentru aliniere, apăsați inelul ferm în poziție timp de zece secunde.

11. **OBSERVAȚIE**

Lăsați inelul interior să se usuce timp de 5-7 minute înainte de a continua cu instalarea kitului.

Îndepărtați banda de mascare (sau ștergeți marcajul făcut cu creionul) de pe inelul interior și de pe rezervorul de combustibil.

COMPONENTE DE SERVICE

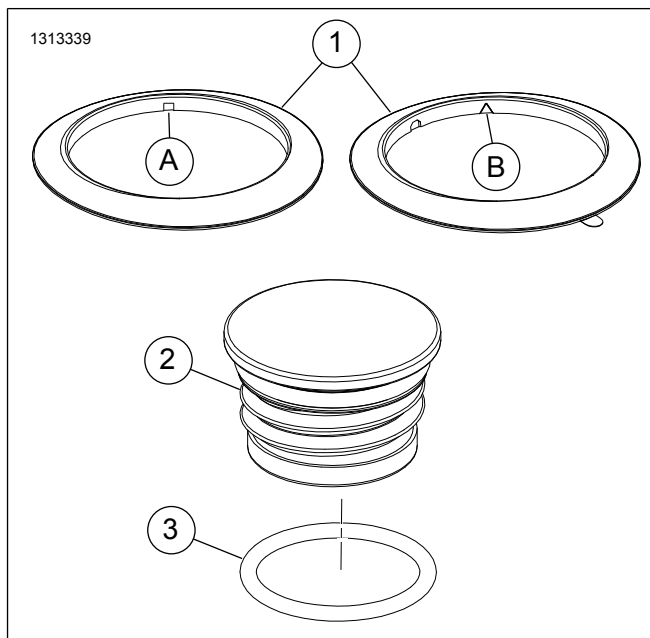


Figura 4. Componente de service: Kit capac protecție rezervor de combustibil

Tabelul 1. Componente de service

Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.
1	Inel interior, crom (pentru kit 63133-10B)	63137-10
	Inel interior, negru (pentru kit 63134-10B)	63138-10
	Inel interior, crom (pentru kit 63139-10B)	63141-10
	Inel interior, negru (pentru kit 63140-10B)	63142-10
	Inel interior, crom (pentru kit 6110006B)	63028-06
	Inel interior, negru (pentru kit 61100007B)	75015-08
	Inel interior, crom (pentru kit 61100133)	63045-06A
	Inel interior, negru (pentru kit 61100134)	75004-08A
	Inel interior, negru (pentru kit 61100136)	61100149
	Inel interior, negru (pentru kit 61100210)	61100151
	Inel interior, crom (pentru kit 31100211)	61100150
2	Bușon de combustibil	Nu se vinde separat
3	Inel de etanșare	11900004
Articole menționate în text		
A	Canelură pătrată (folosită pentru toate kiturile cu excepția 61100133, 61100134)	
B	Canelură în V (folosită pentru kiturile 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	