



คำแนะนำ

J05820

2024-01-02



ชุดแผงป้องกันด้านหลัง TRIKE

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

490000069, 490000069A

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เครื่องมือและสิ่งของที่จำเป็น

เพื่อการติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้อย่างเหมาะสม จำเป็นต้องใช้น้ำยาหล่อเกลียวและสารซีล LOCTITE[®] 243 (สีน้ำเงิน) (หมายเลขชิ้นส่วน H-D 99642-97)

อาจจำเป็นต้องมี ความช่วยเหลือจากผู้ช่วย เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดูรูปภาพ 1 และ ตาราง 1

การติดตั้ง

- ใส่เบรกจอดรถ เปิดฝาช่องเก็บสัมภาระ และถอดซับในช่องเก็บสัมภาระออก
- ดู รูปภาพ 1 จัดวางสกรูสี่ตัวพร้อมแหวนรอง (A) ที่พื้นของช่องเก็บสัมภาระที่ยึดตัวถังไว้กับเฟรมหลัง ให้แหวนรองอยู่ในตำแหน่งเข้าที่ ถอดสกรูตัวใดตัวหนึ่งออก เก็บสกรูไว้สำหรับขั้นตอนต่อไปแล้วทิ้งไป
- ดูภาพประกอบใน รูปภาพ 1 ทำ LOCTITE 243 (สีน้ำเงิน) ที่สกรูยาว (1)
 - ทำเครื่องหมายความยาว (B) ของสกรูเดิม (C) ลงบนสกรูยาวตัวใหม่ (1)

- ทำ LOCTITE 243 (สีน้ำเงิน) (D) ที่ 10 mm ($\frac{1}{2}$ in) ของเกลียวสกรูที่ส่วนหัวของเครื่องหมาย

หมายเหตุ
ติดตั้งสกรูยาวทั้งสองตัว (1) ก่อนขันให้แน่น

- ติดตั้งสกรูยาวแต่ละตัว (1) ผ่านแหวนรอง (A) และพื้นของช่องเก็บสัมภาระ ขันให้แน่น

แรงบิด: 24.4 N·m (18 ft-lbs) สกรูยาว

หมายเหตุ
ปรับทิศทางโครงยึดตามที่แสดงใน รูปภาพ 1

- ติดตั้งโครงยึด (2) ที่ด้านล่างของเฟรมด้วยน็อตล็อก (6) และแหวนรอง (3) ขันให้แน่นพอประมาณเพื่อให้โครงยึดสัมผัสกับเฟรมเบาๆ

- ทำ LOCTITE 243 (สีน้ำเงิน) ที่เกลียวของสกรูสั้น (4)

หมายเหตุ
ชุดแผงป้องกันด้านหลังจะติดตั้งทางด้านนอกของโครงยึด (2)

- ยกแผงป้องกันด้านหลัง (7) ให้เข้าที่ ยึดด้วยสกรูสั้น (4) และแหวนรอง (3) ขันให้แน่น

แรงบิด: 24.4 N·m (18 ft-lbs) สกรูสั้น


- จัดแผงป้องกันด้านหลังให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบของตัวถังส่วนล่างเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ดีที่สุดและเพื่อให้มีระยะห่างระหว่างรางและตัวถังของรถ

- ให้ผู้ช่วยจับหัวสกรูไว้ภายในช่องเก็บสัมภาระ แล้วขันน็อตล็อกทั้งสองตัวให้แน่น (6)

แรงบิด: 24.4 N·m (18 ft-lbs) น็อตล็อก

- ติดตั้งซับในช่องเก็บสัมภาระ

อะไหล่สำรอง

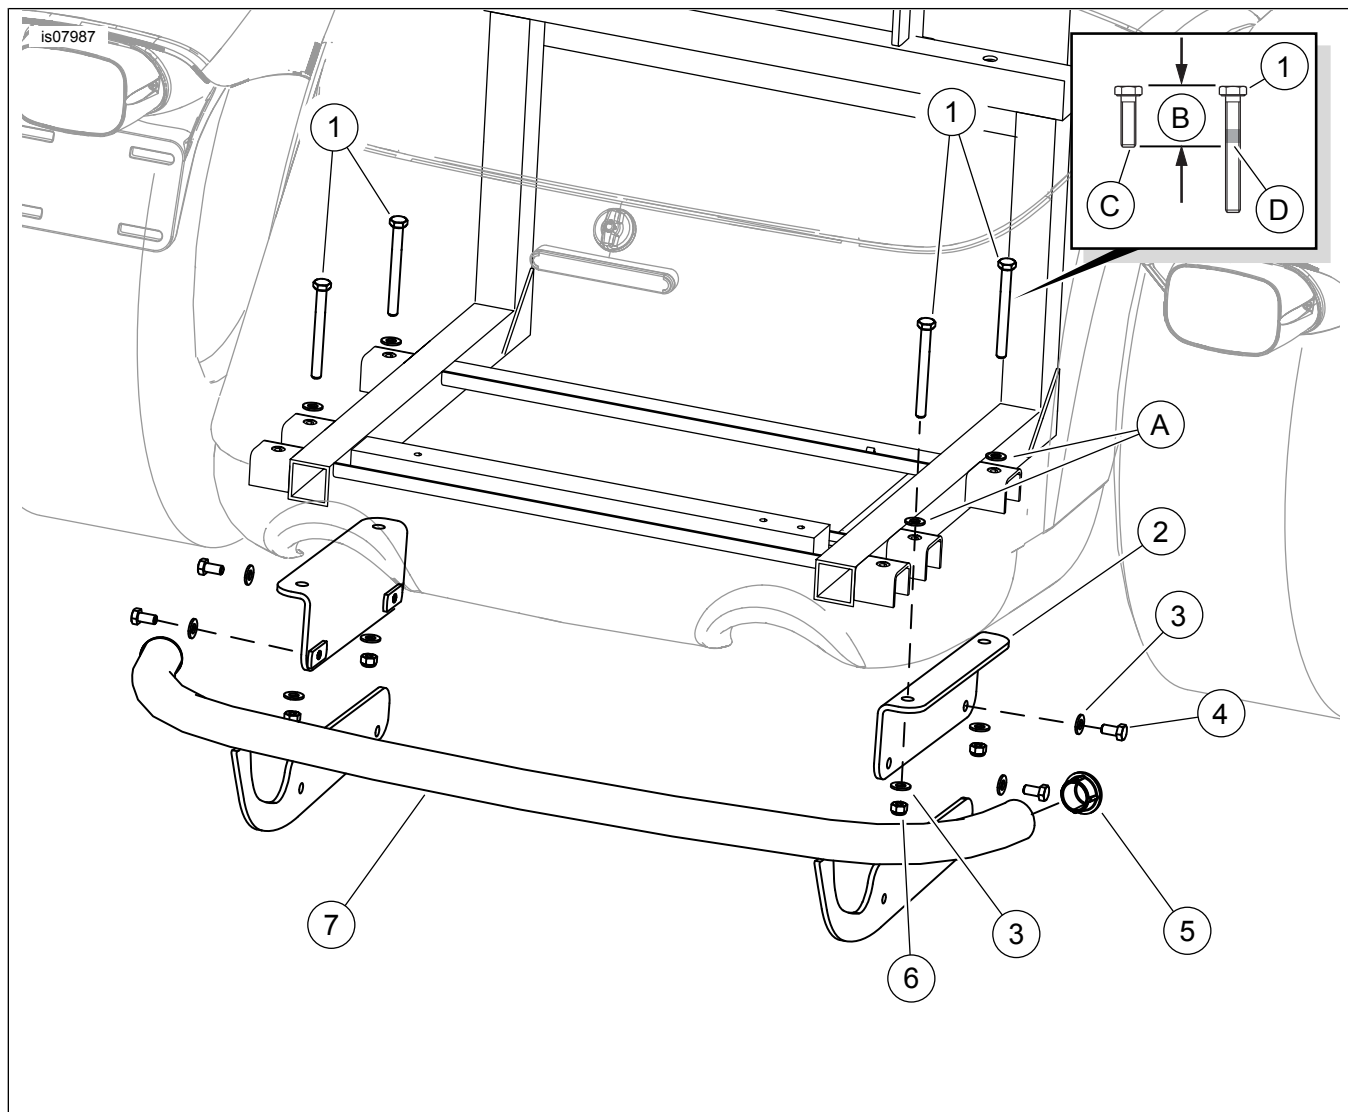

รูปภาพ 1 อะไหล่สำรอง: ชุดแผงป้องกันด้านหลังสโคอร์เมียม Trike

ตาราง 1 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	สกรูยาว (4)	10500002
2	แท่นรอง (2)	ไม่จำหน่าย
3	แหวนรอง (8)	6702
4	สกรูสั้น (4)	2882W
5	ปลั๊ก, สโคอร์เมียม (ติดตั้ง 2 ตัว)	49000075
6	น็อตล็อก (4)	7739
7	ชุดแผงป้องกันด้านหลัง	ไม่จำหน่าย
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้:		
ก	แหวนรองอุปกรณ์ดั้งเดิม (4)	
ข	ความยาวของสกรูอุปกรณ์ดั้งเดิม	
ค	สกรู อุปกรณ์ดั้งเดิม	
ง	ทา Loctite 243 (สีน้ำเงิน) ที่สกรูตัวใหม่	