



INSTRUCTIONS

94100347

2023-06-08



CADRE, MILIEU, DÉFLECTEUR D'AIR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

| Kits | Outils suggérés | Niveau de compétence ⁽¹⁾ |
|----------|--|-------------------------------------|
| 29200105 | Lunettes de protection, clé dynamométrique | |

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

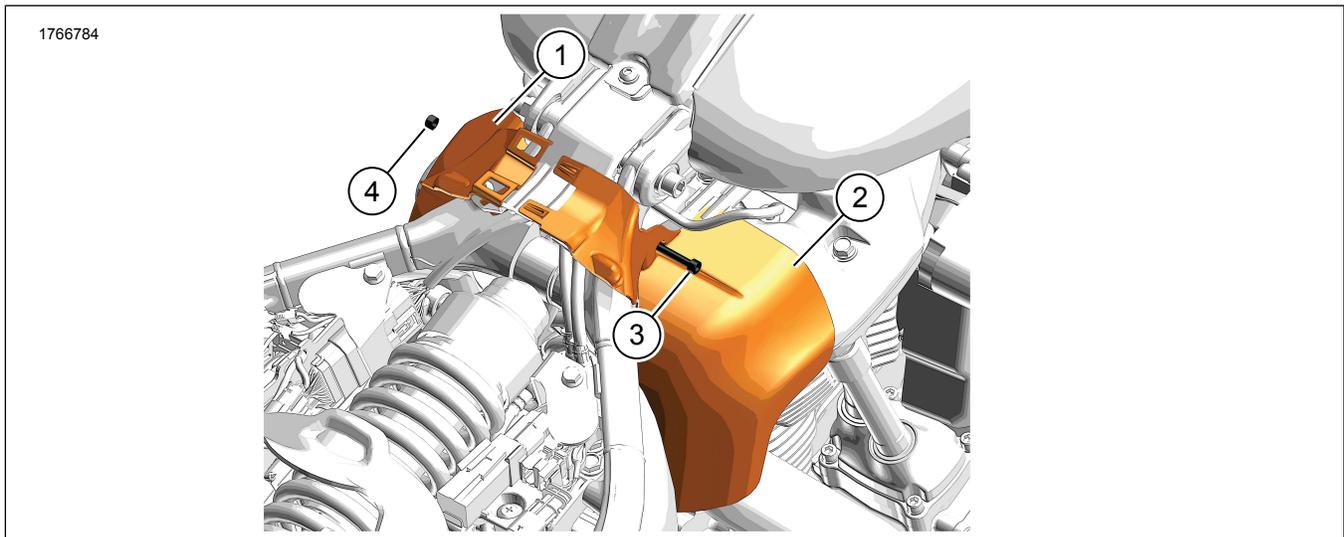


Figure 1. Contenu du kit : Déflecteur d'air du cadre de milieu

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de déflecteur d'air du cadre de milieu

| Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule. | | | | | |
|--|----------|-----|---|-----------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ar-ticle | Qté | Description | No de pièce/No de référence | Remarques |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Déflecteur d'air, gauche | Non vendu séparément | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Déflecteur d'air, droite | Non vendu séparément | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | Vis, tête creuse hexagonale, M5 x 0,8 x 70 mm | Non vendu séparément | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1 | Écrou de blocage d'insertion en nylon, M5 | Non vendu séparément | |

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

RETRAIT

1. Retirer la selle. Consultez le manuel d'entretien.

INSTALLATION

1. Installez les déflecteurs sur le milieu du cadre.
 - a. Faites glisser le déflecteur droit (2) dans le déflecteur gauche (1) pour enclencher les boutons-pression.
2. Voir la Figure 1. Installez la vis (2), de droite à gauche, et l'écrou (4). Serrer.
Couple : 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)
3. Installez la selle. Après son installation, tirez sur la selle pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.