



# INSTRUCTIONS

J06528

2024-01-24



## KIT DE MARCHEPIED DE PASSAGER

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
50500831, 50500832, 50500833, 50501830, 50501831, 50501832, 50502247, 50502248, 50502469, 50502470	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

### CONTENU DU KIT

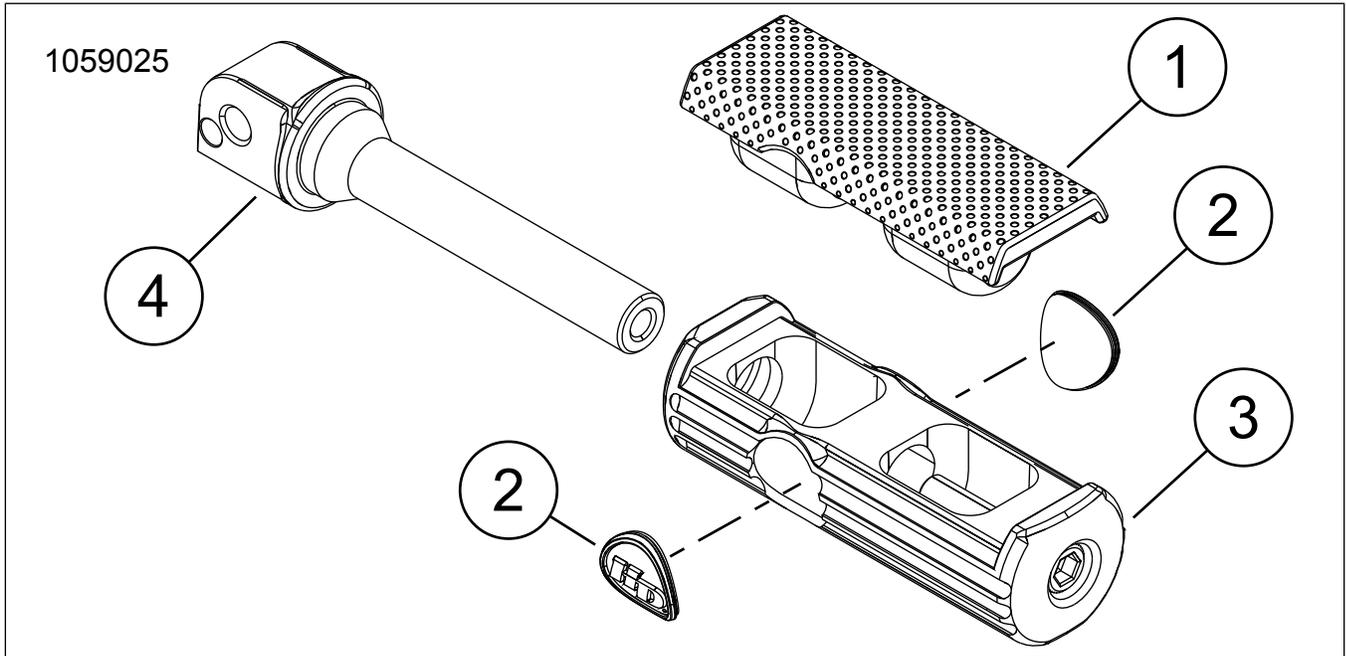


Figure 1. Contenu du kit : Marchepied passager

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de repose-pied passager

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	Pièce de repose-pied (noir)	Non vendu séparément		
<input type="checkbox"/>	2	Médaille (2)	14100879		
<input type="checkbox"/>	3	Base de repose-pied (chromé)	Non vendu séparément		
<input type="checkbox"/>	4	Support de repose-pied (chromé)	Non vendu séparément		



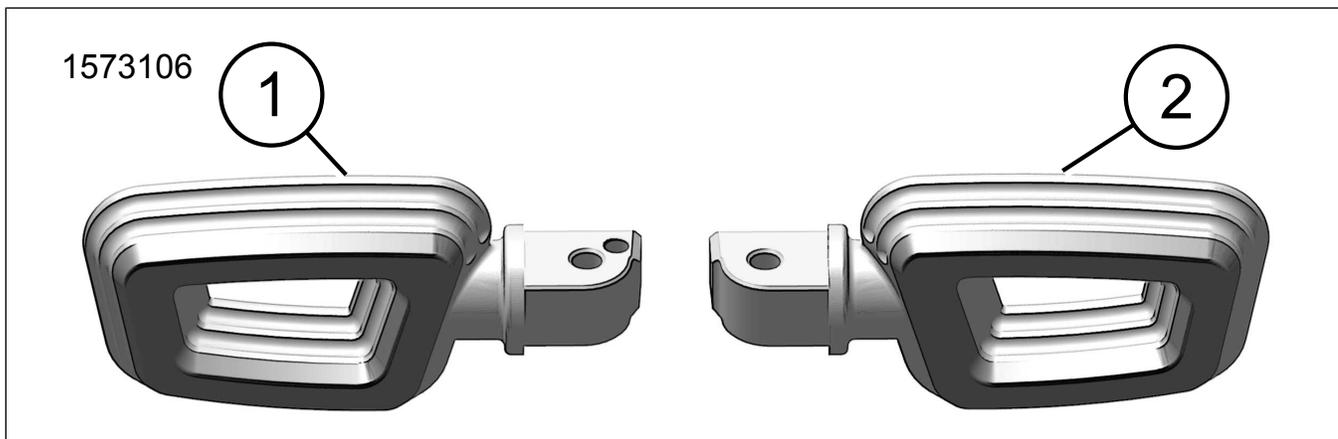


Figure 2. Contenu du kit : Marchepied passager

Tableau 3. Contenu du kit : Kit de repose-pied passager

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Marchepied, passager, gauche (chromé)	50501822	
<input type="checkbox"/>			Marchepied, passager, gauche (noir)	50501823	
<input type="checkbox"/>				50502508	
<input type="checkbox"/>			Marchepied, passager, gauche (biseauté noir)	50501824	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, gauche, (noir opposé)	50502395	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, gauche, (gris opposé)	50502397	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, gauche (argent)	50502509	
<input type="checkbox"/>	2	1	Marchepied, passager, droit (chromé)	50501825	
<input type="checkbox"/>			Marchepied, passager, droit (noir)	50501826	
<input type="checkbox"/>				50502508	
<input type="checkbox"/>			Marchepied, passager, droit (biseauté noir)	50501827	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, droit, (noir opposé)	50502394	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, droit, (gris opposé)	50502396	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, droit (argent)	50502509	

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

## INSTALLATION

### REMARQUE

Consultez Figure 3 . Lors de l'étape suivante, vérifiez que le ressort (7) est positionné à l'intérieur du repose-pied (3).

1. Consultez Figure 3 . Le véhicule est doté d'une goupille (2) et d'une attache en E (1). Veuillez les retirer et les conserver pour un usage ultérieur. Conservez tout le matériel pour l'installation des nouveaux repose-pieds (3), y compris le ressort à cliquet (7), la bille de verrouillage (6) et la plaque d'attente (5).
2. Insérez le ressort à cliquet (7) puis la bille de verrouillage (6) dans le **nouveau** repose-pied (3).
3. Positionner la plaque d'arrêt (5) sur le bord de la chape du marchepied tout en saisissant la bille de verrouillage (6) et le ressort à cliquet (7) sur la plaque d'arrêt (5), et faire glisser la plaque d'arrêt (5) sur la chape de marchepied.
4. Alignez la plaque d'arrêt (5) et le repose-pied (3) avec le support de repose-pied du véhicule.
5. Installez la goupille (2) et la pince de retenue en E (1).

### ▲ AVERTISSEMENT

**S'il y a une collision, les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la motocyclette. Le fait de ne pas ajuster les repose-pieds pour qu'ils se replient vers le haut et vers l'arrière peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00366a)**

6. Repose-pieds Defiance et Performance pour passager (seulement) – ajuster l'orientation comme suit :
  - a. Faites pivoter jusqu'à l'orientation souhaitée.
  - b. Repliez le repose-pied et confirmez le dégagement pour les autres composantes. Ajustez au besoin.
  - c. Serrez la vis de réglage.  
Couple : 28,5 N·m (21 ft-lbs)

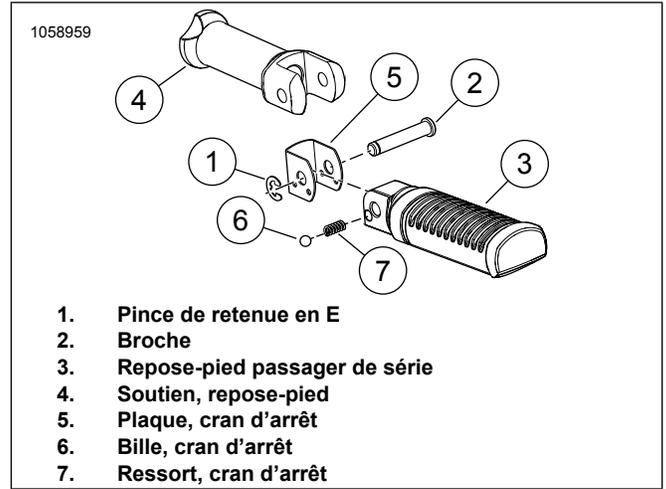


Figure 3. Repose-pied