



# INSTRUCTIES

94100159

2021-02-15



## FASE I & II LUIDSPREKER SET - LUCHTGEKOELDE ONDERKUIP OF TOUR-PAK (ONDERDEELNUMMER 76000984 EN 76000985)



### ALGEMEEN

#### OPMERKING

De QR-code kan alleen in de geluids-app van Harley-Davidson worden gescand.

Het nieuw geïnstalleerde geluidssysteem en luidsprekers spelen geen geluid ad tenzij ze met de Harley-Davidson mobiel app of door een erkende Harley-Davidson-dealer geconfigureerd zijn.

Tabel 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Set	QR-code
76000984 (De fase 1)	
76000985 (De fase 2)	

#### OPMERKING

De verschillende generaties luidsprekers, versterkers en bedrading van Harley-Davidson motorvoertuigen zijn niet ontworpen of getest om samen te werken. Raadpleeg uw dealer om optimale prestaties en compatibiliteit te garanderen.

De Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate luidsprekers zijn akoestisch geoptimaliseerd om samen te werken met luidsprekers van hetzelfde stage-niveau (I of II). De uitgangssignalen van de luidspreker worden toegewezen door de APP, inclusief locatie en stage-niveau. Als toewijzingen voor luidsprekeruitgang, stage-nummers en locaties onjuist zijn geconfigureerd, zal er geen schade optreden, maar levert het systeem wel verminderde prestaties.

### Modellen

#### OPMERKING

Deze luidsprekers zijn ENKEL geschikt voor gebruik op **2014 en later** Harley audiosystemen. Gebruik van de luidsprekers **2006-2013** op Harley-Davidson-audiosystemen **zal deze**

**luidsprekers permanent beschadigen.** Gebruik van deze luidsprekers op Harley-Davidson-audiosystemen van **2005 of eerder veroorzaakt PERMANENTE SCHADE aan de systemen.**

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

### Montagevereisten

Download de geluids-app van Harley-Davidson.

Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson-dealer.

- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker en dongelset (Onderdeelnr. 76000997) is vereist voor deze installatie.
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker en installatieset (Onderdeelnr. 76000974 of 76001045) is vereist voor deze installatie.
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson secundaire versterker installatieset (Onderdeelnr. 76000975) kan vereist zijn voor deze installatie. Dit is afhankelijk van of er zes of meer luidsprekers zijn en hoe de versterkerkanalen zijn toegewezen.
- **Tri Glide-modellen van 2014 en later:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker-set (onderdeelnr. 76000976 of 76001046) is vereist voor deze installatie.
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring of Tri Glide modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson Tour-Pak luidspreker kabelboominstallatieset (Onderdeelnr. 76000977) kan vereist zijn voor deze installatie.
- **Touring-modellen van 2014 en later:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson luchtgekoelde onderkuip luidsprekerkabelboominstallatie-set (onderdeelnr. 76000978) kan vereist zijn voor deze installatie.

## ▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

Installatie door een monteur van een Harley-Davidson-dealer wordt aanbevolen.

## Setinhoud

Zie Afbeelding 4 en Tabel 2.

## VOORBEREIDEN

### ▲ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

#### OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

1. Verwijder de linker zadeltas (indien aanwezig).
2. Verwijder de linker zijafdekking.

#### OPMERKING

**Modellen met beveiliging:** Schakel het beveiligingssysteem uit.

3. Verwijder de hoofdzekering.

## VERWIJDEREN

1. Verwijder de schroeven waarmee de standaard (OEM) speakergrille en luidspreker bevestigd zijn.
  - a. Bewaar de bouten voor montage.
2. Verwijder de speakergrille.
3. Koppel de aansluitingen los en verwijder de luidspreker uit de behuizing
4. Herhaal stap 1-3 voor de andere kant.

## INSTALLEREN

#### OPMERKING

Zie Afbeelding 4. De nieuwe speakergrilles verschillen per kant. De Bar & Shield-logo's zijn naar de binnenzijde gericht.

- Controleer de juiste stand van het Bar & Shield-embleem voordat u doorgaat.

#### OPMERKING


Doordat de platte aansluitpennen verschillend van grootte zijn, is verkeerd aansluiten niet mogelijk.

1. Zie Afbeelding 4. Installeer de luidspreker (2, 5 of 3, 4) in de behuizing.


#### OPMERKING

Controleer de juiste stand van het Bar & Shield-embleem voordat u doorgaat.


- a. Zie Afbeelding 1 of Afbeelding 2. Oriënteer de luidspreker in de behuizing.
  - b. Verbind de luidsprekeraansluitingen.
2. Installeer de speakergrille (1 of 6).
  3. Monteer de schroeven. Haal de bouten aan.  
Koppel: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
    - a. Draai alle vier de schroeven kruisgewijs aan.
  4. Herhaal stap 1-3 voor de andere kant.

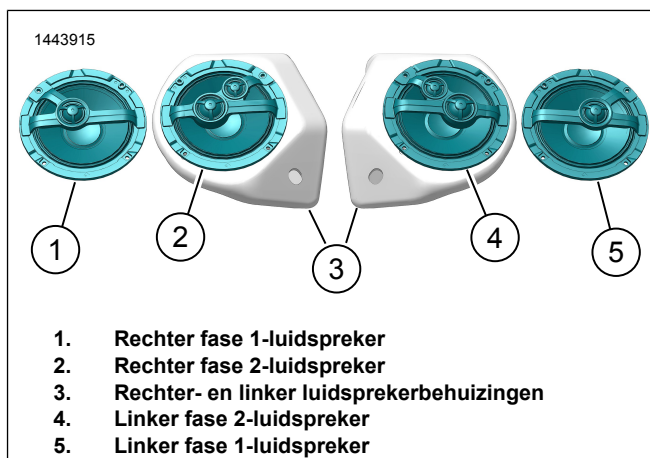

Afbeelding 1. Oriëntatie Tour-Pak luidspreker

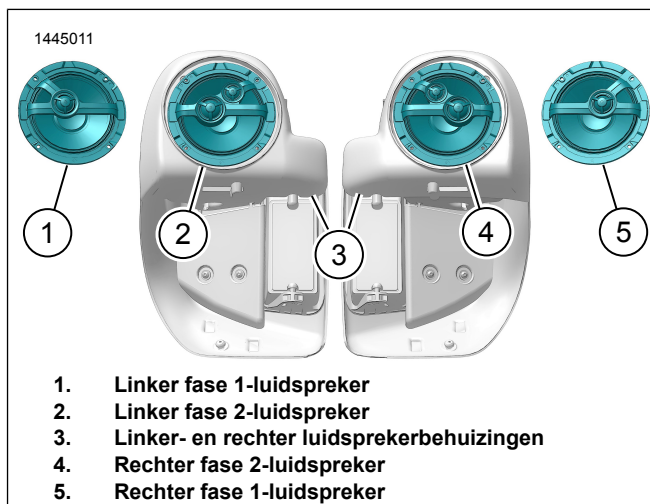

Afbeelding 2. Oriëntatie luchtgekoelde luidspreker

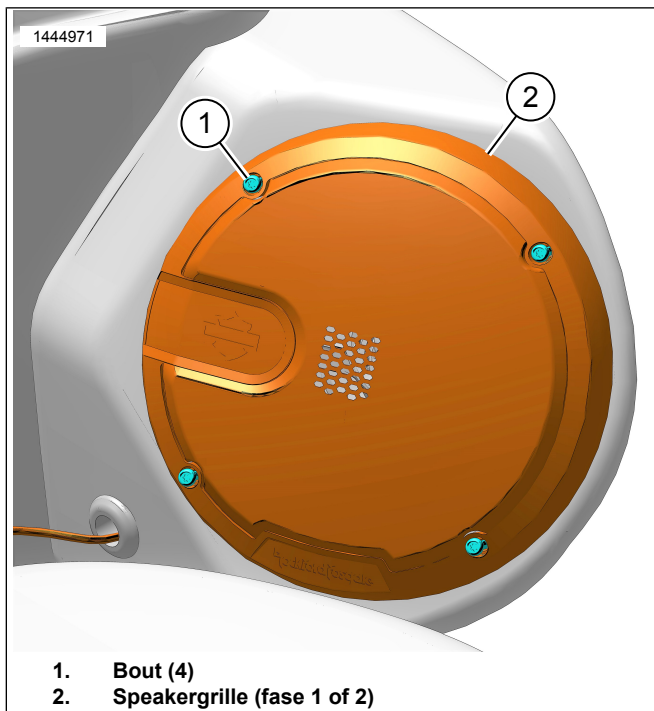

Afbeelding 3. Luidsprekerhuls (links getoond)

## VOLTOOID

### OPMERKING

Om mogelijke beschadiging van de geluidsinstallatie te voorkomen, dient de contactschakelaar op OFF (Uit) te staan, **voordat** de hoofdzekering wordt geïnstalleerd.


1. Monteer de hoofdzekering.
2. Zet het contact ON (aan), maar start de motorfiets niet.
3. Controleer dat alle luidsprekers functioneren en dat de volumeregelaar voor/achter goed werkt.
  - a. Controleer de luidsprekerbedrading als dat niet het geval is.
  - b. Raadpleeg APP SETUP voor het luidsprekerkanaalsignaal.
4. Monteer de linker zijafdekking.
5. Installeer de linker zadeltas (indien aanwezig).

## APP SETUP

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Toegang tot uw audiosysteem.
  - a. Koppel het apparaat (1) aan het systeem.
  - b. Gebruik de appmenu's (2) om het geluidssysteem van het voertuig in te stellen.

2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Hoofdmenu scherm.
  - a. Hoofdmenu pictogram (1).
  - b. Het persoonlijke identificatienummer (PIN) opnieuw instellen of wijzigen (2).
  - c. De naam van uw systeem bewerken of wijzigen (3).
  - d. Het hoofdmenu aanpassen met een afbeelding van uw motorfiets (4).
  - e. Bluetooth-verbindingsindicator. Een schuine streep door een pictogram geeft aan: Niet verbonden (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Instellingenmenu scherm.
  - a. Instellingenmenupictogram (1).
  - b. Gebruiken om de QR-code (2) op het instructieblad te scannen.
  - c. Handmatige installatie voor stage 1- of 2-luidsprekers, luidsprekerlocatie en witte ruis om luidsprekerlocaties toe te wijzen.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Instellingenscherf van de equalizer.
  - a. Pictogram van de equalizerinstellingen (1)
  - b. Stem 7-band equalizer (2) frequenties af.
  - c. Aangepaste of vooraf ingestelde equalizerselecties (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Diagnostiekmenu scherm.
  - a. Het diagnostiekmenupictogram (1) geeft de status van het geluidssysteem weer.
  - b. Open het testscherf van de luidspreker (2).
  - c. Vernieuwt de status van luidspreker en versterker (3) na reparatie van onderdelen.
  - d. Selecteer luidspreker voor witte ruis (4)-test en functionaliteit.
  - e. Keer terug naar het diagnostiekmenuscherm (5).

## SERVICEONDERDELEN

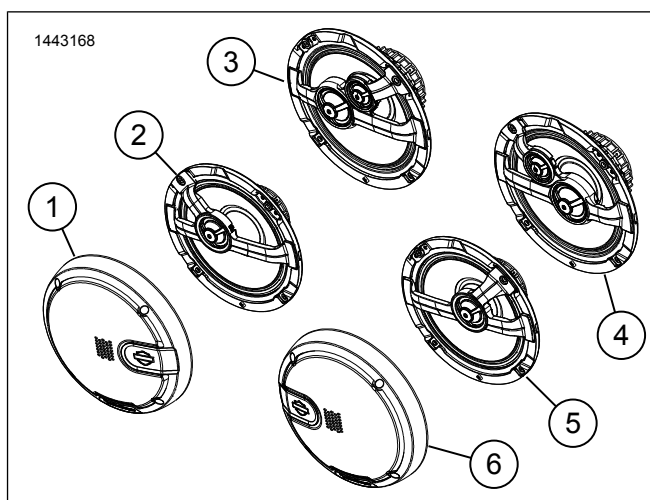

Afbeelding 4. Serviceonderdelen, Boom! Audio 165 mm (6,5 in) luidsprekerset achter

Tabel 2. Serviceonderdelen

Onderdeel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Setnummer
1	Speakergrille, stage 1	76001028	76000984
	Speakergrille, stage 2	76001030	76000985
2	Luidspreker, stage 1	76000998	76000984
3	Luidspreker, stage 2	76000999	76000985
4	Luidspreker, stage 2	76001011	76000985
5	Luidspreker, stage 1	76001010	76000984
6	Speakergrille, stage 1	76001029	76000984
	Speakergrille, stage 2	76001031	76000985