



INSTRUCȚIUNI

94100159

2021-02-15



KIT DIFUZOARE ETAPELE I & II - PENTRU CARENAJ INFERIOR RĂCIT CU AER SAU TOUR-PAK (PN 76000984 AND 76000985)

GENERAL

OBSERVAȚIE

Codul QR poate fi scanat numai în aplicația audio Harley-Davidson.

Sistemul audio nou instalat și difuzoarele nu vor reda audio decât dacă este configurat folosind aplicația audio Harley-Davidson sau de către o reprezentanță autorizată Harley-Davidson.

Tabelul 1.

Harley-Davidson Audio cu sprijinul Rockford Fosgate®	
Kit	Cod QR
76000984 (Etapa I)	
76000985 (Etapa II)	

OBSERVAȚIE

Diferitele generații de boxe, amplificatoare și cabluri pentru vehiculele Harley-Davidson nu au fost proiectate sau testate pentru a funcționa împreună. Vă rugăm să consultați reprezentanța pentru a asigura performanțe optime și compatibilitate.

Difuzoarele Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate sunt optimizate acustic pentru a lucra împreună cu difuzoarele de la același nivel de etapă (I sau II). Semnalele de ieșire ale difuzorului sunt atribuite de APP, inclusiv locația și nivelul de etapă. Dacă atribuirile de ieșire difuzor, numere de etapă și locații, sunt configurate incorect, nu va apărea deteriorarea, dar este de așteptat diminuarea performanței.

Modele

OBSERVAȚIE

Aceste boxe sunt destinate EXCLUSIV utilizării cu sisteme audio Harley-Davidson din **2014 sau mai recente**. Folosirea acestor boxe pe **sisteme audio Harley-Davidson din**

2006-2013 va DETERIORA permanent aceste boxe. Folosirea acestor boxe pe **sisteme audio Harley-Davidson din 2005 sau mai vechi va DETERIORA permanent sistemele respective.**

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

Descărcați aplicația audio Harley-Davidson.

Aceste elemente sunt disponibile de la dealerul dumneavoastră Harley-Davidson.

- **FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a amplificatorului primar Harley-Davidson și a kitului adaptor dongle (cod produs nr. 76000997).
- **FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a kitului de instalare pentru amplificatorul primar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000974 sau 76001045).
- **FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, poate fi necesară achiziționarea separată a kitului de instalare pentru amplificatorul secundar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000975). Acest lucru este în funcție de existența a șase sau mai multe difuzoare și de modul în care sunt atribuite canalele amplificatorului.
- **Tri Glide 2014 și ulterioare:** achiziția separată a kitului de instalare a amplificatorului primar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000976 sau 76001046) este necesară pentru această instalare.
- **FLHTKSE, FLTRUSE 2014 și ulterioare și Touring sau Tri Glide:** pentru această instalare ar putea fi necesară achiziția separată a kitului de instalare a cablajului pentru boxe Harley-Davidson Tour-Pak (cod produs nr. 76000977).
- **Touring 2014 și ulterioare:** pentru această instalare ar putea fi necesară achiziția separată a kitului de instalare a cablajului pentru difuzoarele Harley-Davidson de pe carenajul inferior răcit cu aer (cod produs nr. 76000978).



▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

Se recomandă instalarea de către un tehnician la o reprezentanță Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 4 și Tabelul 2.

PREGĂTIRE

▲ AVERTISMENT

Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, scoateți siguranța principală înainte de a continua. (00251b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru motocicleta din acest an/pentru acest model. Puteți obține unul de la un dealer Harley-Davidson.

1. Îndepărtați desaga din stânga (dacă este echipat).
2. Scoateți capacul din partea stângă.

OBSERVAȚIE

Pentru modelele cu sistem de securitate: Dezactivează sistemul de securitate.

3. Scoateți siguranța principală.

DEMONTAȚI

1. Scoateți șuruburile care rețin grila difuzorului OEM și difuzorul.
 - a. Păstrați șuruburile pentru montare.
2. Scoateți grila difuzorului.
3. Deconectați terminalele și scoateți difuzorul din incintă
4. Repetați pașii 1-3 pentru partea opusă.

MONTAȚI

OBSERVAȚIE

A se vedea figura 4. Noile grile pentru boxe sunt diferite pentru fiecare parte. Logo-urile Bară și Scut sunt orientate spre interior.

- Verificați orientarea corectă a emblemei Bar & Shield înainte de a continua.

OBSERVAȚIE

Contactele de diferite dimensiuni împiedică asamblarea necorespunzătoare.

1. A se vedea figura 4. Instalați difuzorul (2, 5 sau 3, 4) în incintă.

OBSERVAȚIE

Verificați orientarea corectă a emblemei Bar & Shield înainte de a continua.

- a. Consultați Figura 1 sau Figura 2. Orientați difuzorul spre incintă.
 - b. Conectați terminalele difuzorului.
2. Montați grila difuzorului (1 sau 6).
 3. Montați șuruburile. Strângeți.
Cuplu: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - a. Folosiți un model încrucișat pentru a strânge toate cele patru șuruburi.
 4. Repetați pașii 1-3 pentru partea opusă.

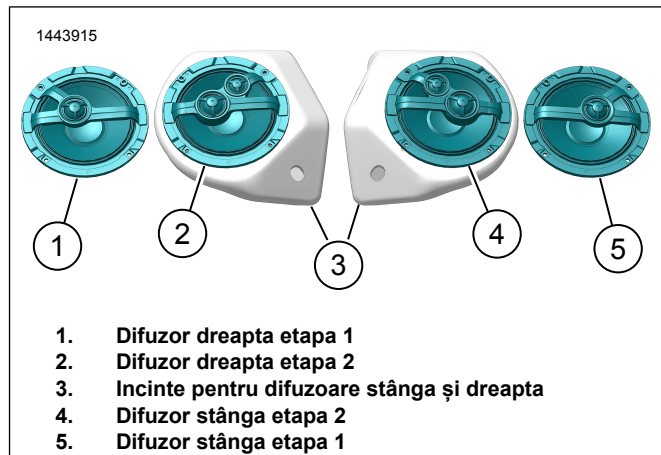


Figura 1. Orientare difuzor Tour-Pak

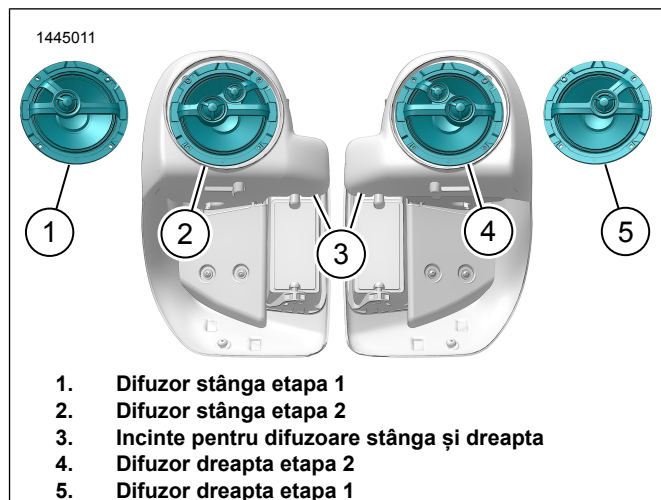


Figura 2. Orientare difuzor model Air Cooled (răcit cu aer)

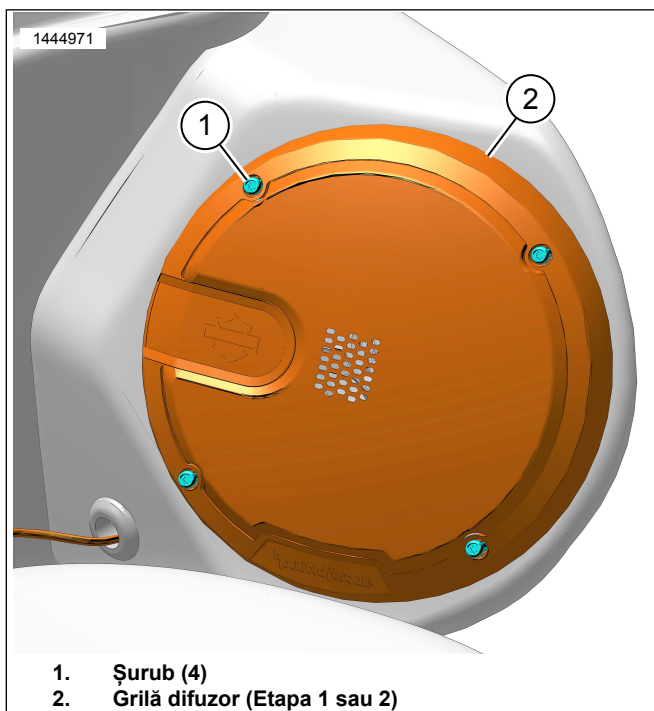


Figura 3. Grilă montură difuzor (prezentată partea stângă)

FINALIZAT

OBSERVAȚIE

Pentru a împiedica deteriorarea sistemului de sunet, verificați dacă contactul este în poziția OFF (Oprire) **înainte** de montarea siguranței principale.

1. Montați siguranța principală.
2. Rotiți contactul pe poziția ON (PORNIT), dar nu porniți motocicletă.
3. Asigurați-vă că toate difuzoarele sunt funcționale și că funcția de atenuare în față/în spate operează corect.
 - a. Dacă nu, verificați cablajul difuzorului.
 - b. Consultați APP SETUP pentru semnalul canalului de difuzoare.
4. Instalați capacul din partea stângă.
5. Montați desaga din stânga (dacă este echipat).

CONFIGURAREA APLICAȚIEI

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Accesarea sistemului audio.
 - a. Împerechere dispozitiv (1) cu sistemul.
 - b. Accesați meniurile aplicației (2) pentru configurarea sistemului de sunet al vehiculului.

2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Ecranul principal al meniului.
 - a. Pictograma meniului principal (1).
 - b. Resetați sau modificați numărul personal de identificare (PIN) (2).
 - c. Editați și redenumiți sistemul (3).
 - d. Personalizați meniul principal cu imaginea bicicletei dumneavoastră (4).
 - e. indicatorul de conexiune Bluetooth. Simbolul barat indică: Nu este conectat (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Ecranul de configurare al meniului.
 - a. Pictograma meniului de configurare (1).
 - b. Se utilizează pentru a scana codul QR (2) pe iSheet.
 - c. Configurare manuală pentru boxele din etapa 1 sau 2, locația boxelor și zgomotul alb pentru a atribui locațiile difuzoarelor.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Ecran de configurare egalizator.
 - a. Pictograma de configurare egalizator (1)
 - b. Reglare frecvențe egalizator cu 7 benzi (2).
 - c. Selectare egalizator personalizată sau presetată (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Ecranul meniului Diagnostic.
 - a. Pictograma meniului de diagnosticare (1) afișează starea sistemului de sunet.
 - b. Deschideți ecranul de testare a boxelor (2).
 - c. Actualizează starea difuzorului și amplificatorului (3) după repararea componentelor.
 - d. Selectare difuzor pentru testul cu zgomot alb (4) și funcționalitate.
 - e. Revenire la ecranul meniului de diagnosticare (5).

COMPONENTE DE SERVICE

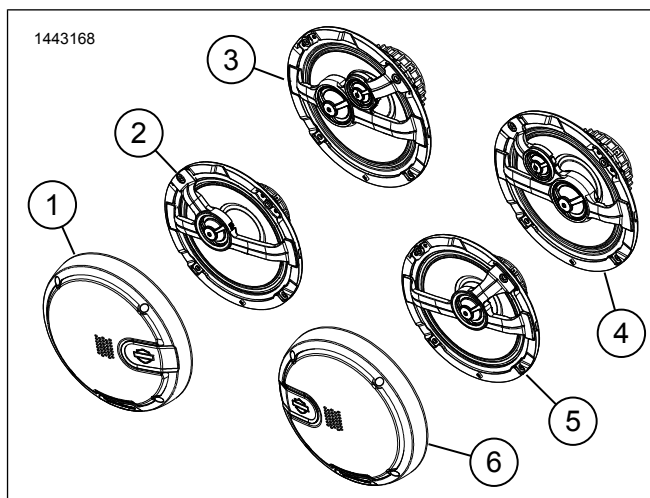


Figura 4. Piese de schimb, Kit difuzor spate BOOM! Audio 6.5

Tabelul 2. Componente de service

Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.	Cod kit
1	Grilă difuzor, etapa 1	76001028	76000984
	Grilă difuzor, etapa 2	76001030	76000985
2	Difuzor, etapa 1	76000998	76000984
3	Difuzor, etapa 2	76000999	76000985
4	Difuzor, etapa 2	76001011	76000985
5	Difuzor, etapa 1	76001010	76000984
6	Grilă difuzor, etapa 1	76001029	76000984
	Grilă difuzor, etapa 2	76001031	76000985