



# INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100160

2021-02-05



## ZESTAWY GŁOŚNIKÓW I I II - POKRYWA BAGAŻNIKA (NR KAT. 76000986)



### INFORMACJE OGÓLNE

#### UWAGA

Kod QR można zeskanować tylko w aplikacji audio Harley-Davidson.

Nowo zainstalowany system audio i głośniki nie będą odtwarzać dźwięku, chyba że jest on skonfigurowany za pomocą aplikacji audio Harley-Davidson lub przez autoryzowanego dealera Harley-Davidson.

Tabela 1.

Audio Harley-Davidson, opracowane przez Rockford Fosgate®	
Zestaw	Kod QR
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

#### UWAGA

Różne generacje głośników, wzmacniaczy i przewodów do pojazdów Harley-Davidson nie zostały zaprojektowane ani przetestowane, aby działać wspólnie. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i kompatybilności, należy skontaktować się ze swoim dealerem.

System audio Harley-Davidson, opracowany przez firmę Rockford Fosgate, są akustycznie zoptymalizowane do współpracy z głośnikami tego samego poziomu wzmocnienia (I lub II). Sygnały wyjściowe, w tym lokalizacja i poziom wzmocnienia są przypisywane przez aplikację. Jeśli przypisanie wyjściowe głośników, poziomy wzmocnienia i lokalizacje będą niepoprawnie skonfigurowane, nie dojdzie do uszkodzeń, ale należy się spodziewać zmniejszonej wydajności.

### Modele

#### UWAGA

Te głośniki są przeznaczone do użytku TYLKO w systemach audio Harley-Davidson 2014 i późniejszych. Używanie tych głośników w systemach audio Harley-Davidson 2006-2013 **TRWALE uszkodzi te głośniki**. Używanie tych głośników w systemach audio Harley-Davidson 2005 i wcześniejszych **TRWALE uszkodzi te systemy**.

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub na stronie [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) w części dotyczącej części i akcesoriów (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

### Wymagania dotyczące montażu

Pobierz aplikację mobilną Harley-Davidson.

Produkty te są dostępne u najbliższego dealera Harley-Davidson.

- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu wzmacniacza podstawowego i klucza Harley-Davidson (nr kat. 76000997).
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson (nr kat. 76000974 lub 76001045).
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji może być wymagany oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza dodatkowego Harley-Davidson (nr kat. 76000975). Zależy to od tego, czy jest sześć czy więcej głośników i od tego, jak są przypisane kanały wzmacniacza.
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wiązki głośników do bagażnika Harley-Davidson (nr kat. 76000979).

#### ▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

Zaleca się, aby instalację przeprowadził technik w salonie Harley-Davidson.

## Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 3 oraz Tabela 2.

## PRZYGOTOWANIE

### ▲ OSTRZEŻENIE

**Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)**

#### UWAGA

*Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu jest wymagana instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego roku/modelu motocykla. Można ją również uzyskać u dealera firmy Harley-Davidson.*

1. Zdejmij lewą sakwę.
2. Zdejmij lewą pokrywę boczną.

#### 3. UWAGA

**Modele z układem alarmowym:** Wyłącz system alarmowy.

Wyjmij bezpiecznik główny.

## USUŃ

#### UWAGA

*Elementy nowego głośnika pokazano na grafice, część oryginalna jest podobna.*

1. Zobacz rysunek 1. Odłącz złącza oryginalnej wiązki audio.
2. Odkręć wkręty kratki głośnika (5).
3. Zdejmij kratkę oryginalnego głośnika (1).
4. Odkręć wkręty głośnika (3).
5. Wyjmij oryginalny głośnik (4) z pokrywy bagażnika.
6. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.

## ZAMONTUJ

#### UWAGA

*Niewykończone pokrywy bagażnika należy przez zamontowaniem polakierować.*

*Do tej instalacji potrzebny jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego głośników bagażnikowych. Zobacz Wymagania dotyczące montażu.*


1. Zobacz rysunek 3. Zainstaluj w pokrywie bagażnika głośnik (2, 5 lub 3, 4).

#### UWAGA


*Długa śruba (3), krótka śruba (5), element dystansowy (6) oraz wiązka znajdują się w ZESTAWIE MONTAŻOWYM*

**WIĄZKI GŁOŚNIKA W BAGAŻNIKU (NR KAT. 76000979).**  
*Sprawdź wymagania dotyczące montażu.*

- a. Zobacz rysunek 2. Ustaw głośnik odpowiednio do pokrywy bagażnika.
2. Zobacz rysunek 1. Wkręć długie śruby głośnika (3).
  - a. Dokręć wkręty naprzemiennie.
  - b. Dokręć momentem.  
Moment obrotowy: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) *Śruba głośnika*
3. Zamontuj elementy dystansowe (6) w pokrywie bagażnika (2).
4. Przykręć kratkę głośnika (1) do pokrywy bagażnika (2).
5. Wkręć krótkie śruby kratki (5).
  - a. Dokręć wkręty naprzemiennie.
  - b. Dokręć momentem.  
Moment obrotowy: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) *Śruba głośnika*
6. Podłącz NOWE złącza wiązki audio.
  - a. Złącza pasują tylko we właściwe miejsca.
  - b. Zastosuj opaski kablowe i uchwyty przewodów z zestawu montażowego wzmacniacza, aby przymocować wiązkę wewnątrz bagażnika, jeśli jest to wymagane.
7. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.

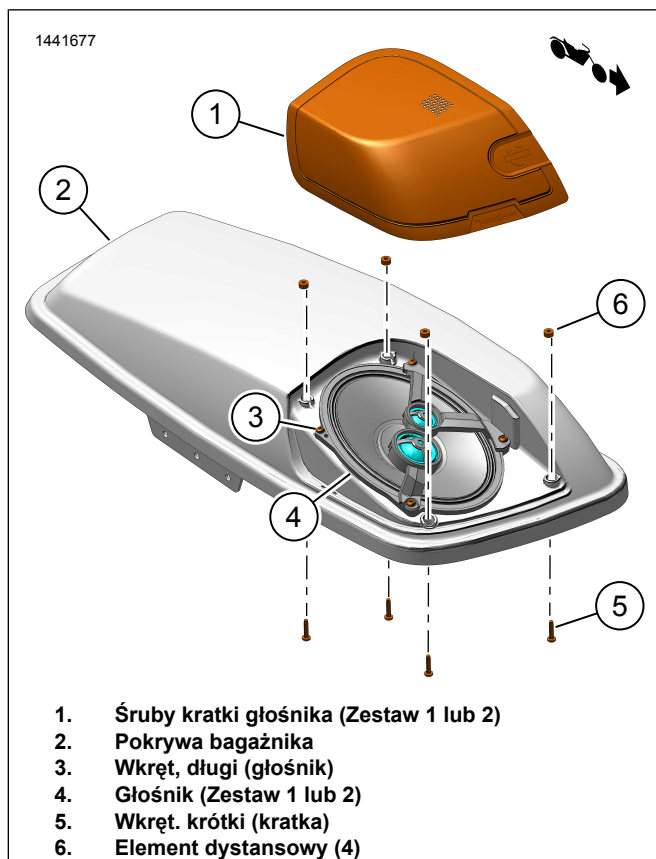

Rysunek 1. Montaż głośnika i kratki

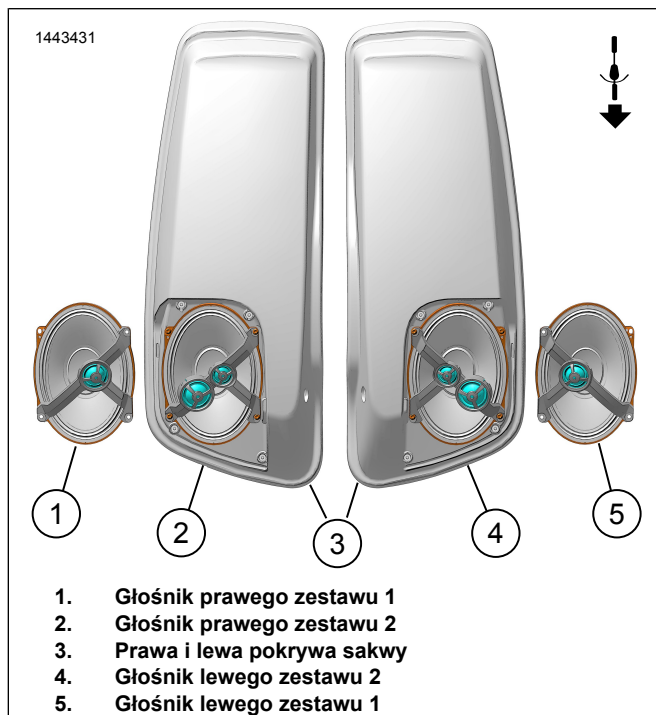

Rysunek 2. Pozycja głośnika (typowa)

## UKOŃCZONO

### UWAGA

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom systemu nagłośnienia, należy sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu jest **WYŁĄCZONY** przed zainstalowaniem bezpiecznika głównego.

1. Załóż bezpiecznik główny.
2. Ustaw przełącznik zapłonu w położeniu ON (wł.), ale nie uruchamiaj motocykla.
3. Upewnij się, że wszystkie głośniki oraz funkcja tłumienia głośników przednich/tylnych działa poprawnie. W przeciwnym razie sprawdź okablowanie.
4. Zamontuj lewą pokrywę boczną.
5. Zamontuj lewą sakwę.


## KONFIGURACJA APLIKACJI

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Dostęp do systemu audio.
  - a. Sparuj urządzenie (1) z systemem.
  - b. Do konfiguracji systemu audio pojazdu używaj menu aplikacji (2).
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Ekran menu głównego.
  - a. Ikona menu głównego (1).
  - b. Resetowanie lub zmiana numeru identyfikacyjnego (PIN) (2).
  - c. Edycja i zmiana nazwy systemu (3).
  - d. Nadaj indywidualny charakter menu głównemu, umieszczając zdjęcia swojego motocykla (4).
  - e. Wskaźnika połączenia Bluetooth. Ukośnik przecinający symbol oznacza: Brak połączenia (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Ekran menu konfiguracji.
  - a. Ikona menu konfiguracji (1).
  - b. Przeznaczona do skanowania kodu QR (2) w iSheet.
  - c. Ręczna konfiguracja głośników zestawu 1 lub 2, lokalizacji głośników i szumu białego w celu przypisania głośników.
4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Ekran konfiguracji korektora.
  - a. Ikona konfiguracji korektora (1)
  - b. Dostrajanie 7-pasmowego korektora (2) częstotliwości.
  - c. Indywidualne lub fabryczne ustawienia korektora (3).

5. **Unresolved graphic link (id=40124-100124)** Ekran menu diagnostycznego.

- a. Ikona menu diagnostycznego (1) wyświetla stan systemu dźwiękowego.
- b. Otwórz ekran testowania głośników (2).
- c. Odświeża stan głośnika i wzmacniacza (3) po naprawie elementu.
- d. Wybierz głośnik do testu szumu białego (4) i funkcji.
- e. Powrót do ekranu menu diagnostycznego (5).

## ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

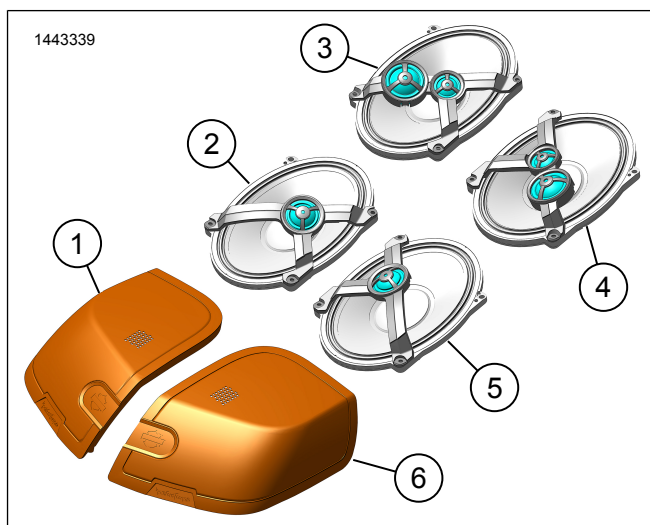

Rysunek 3. Elementy zestawu serwisowego głośników mocowanych w bagażnikach Boom! Audio Stage II

Tabela 2. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części	Numer zestawu
1	Kratka głośnika, prawa, zestaw 1	76001025	76000986
	Kratka głośnika, prawa, zestaw 2	76001027	76000987
2	Głośnik, prawy, zestaw 1	76001012	76000986
3	Głośnik, prawy, zestaw 2	76001013	76000987
4	Głośnik, lewy, zestaw 2	76001001	76000987
5	Głośnik, lewy, zestaw 1	76001000	76000986
6	Kratka głośnika, lewa, zestaw 1	76001024	76000986
	Kratka głośnika, lewa, zestaw 2	76001026	76000987