



INSTRUCTIES

J06511

2019-08-21




REMPEDAALRUBBERSET

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾	Tijd
Pedalensets: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Sierstuksets: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Veiligheidsbrillen, momentsleutel		1 uur

(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist

SETINHOUD

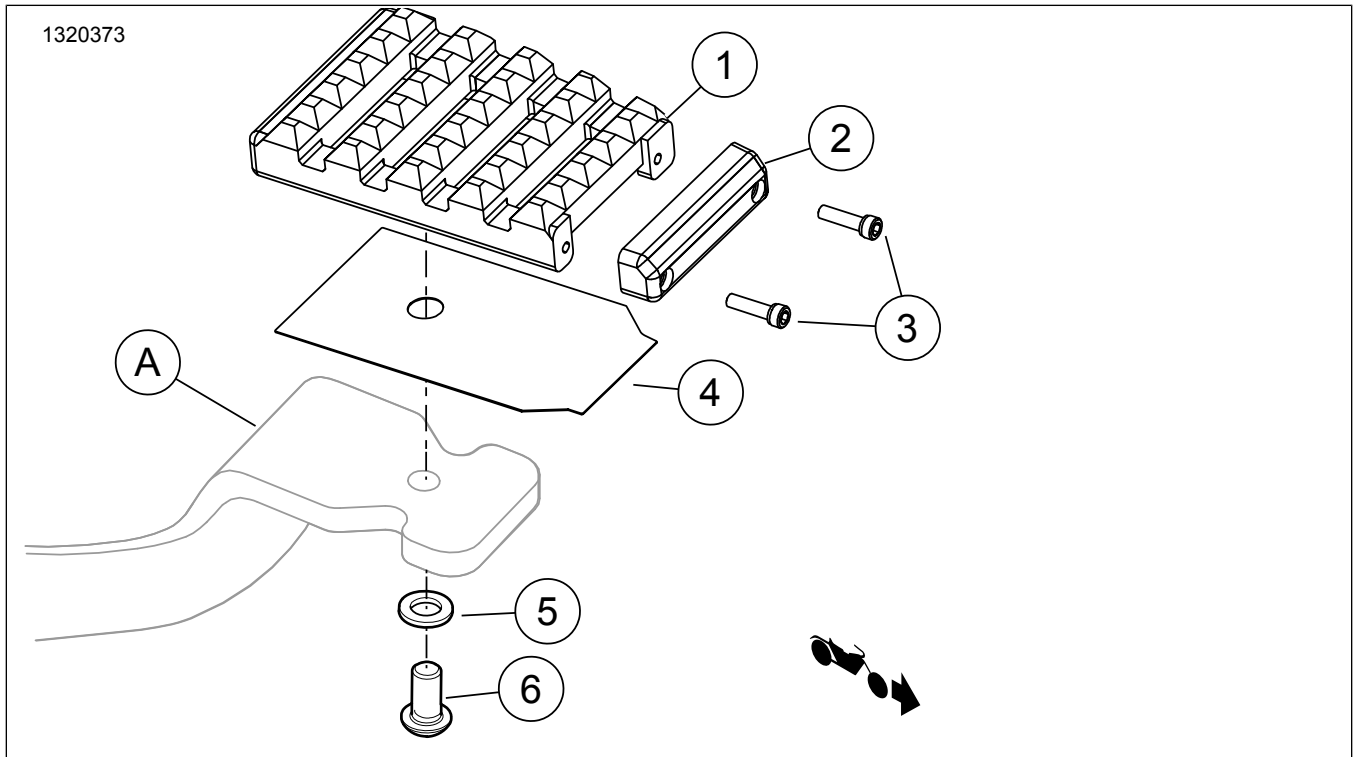

Afbeelding 1. Setinhoud: Rempedaalrubber onderdelen

Tabel 2. Setinhoud: Rempedaalrubber onderdelen

<input checked="" type="checkbox"/>	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	1	1	Rempedaalrubber, groot, sets 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>			Rempedaalrubber, klein, sets 50600267, 50600269	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sierstuk, rempedaalrubber, groot, sets 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>			Sierstuk, rempedaalrubber, klein, sets 50600267, 50600269	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>	3	2	Bout, bolkop, sets 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Koppel: 1,7 - 2,3 Nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Bout, bolkop, sets 50600346, 50600347	10200662	Koppel: 1,7 - 2,3 Nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Inzetstuk, rempedaalrubber, groot, sets 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>			Inzetstuk, rempedaalrubber, klein, sets 50600267, 50600269	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>	5	1	Onderlegging, sets 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Onderlegging, sets 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Bout, inbusbout, sets 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Koppel: 26 Nm (19 ft-lbs)
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Rempedaalhendel		

OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdt van het voertuig.

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: www.harley-davidson.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

VERWIJDEREN

1. Haal de eerder geïnstalleerde rempedaalkap van de voetremhendel (A).

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1 . Lijn het **nieuwe** rempedaalrubber (1) uit en schuif (4) over het einde van de voetremhendel (A).
2. Monteer de onderlegging (5) en bout (6).
3. Draai de bout (6) door het gat in de voetremhendel (A) en in de achterzijde van het rempedaalrubber (1). Haal de bouten aan.
Koppel: 26 N·m (19 ft-lbs)

VERVANG SIERSTUK of SLIJTSTEUN

1. Zie Afbeelding 1 . Verwijder de bouten (3).
2. Vervang sierstuk of slijtsteun (2) indien van toepassing.
3. Breng een druppel draadborgmiddel aan op de schroeven (3).
Verbruiksartikel: LOCTITE 243 GEMIDDELTE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)

4. Plaats de bouten (3). Haal de bouten aan.
Koppel: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)