



## PENUTUP PENDINGIN OLI

### UMUM

#### Nomor Kit

25700633, 25700634

#### Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

#### Persyaratan Pemasangan

##### ⚠ PERINGATAN


Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

#### Isi Kit

Tabel 1

#### PELEPASAN


1. Lihat Gambar 1 . Lepaskan tutup pendingin oli (1).
  - a. Tarik bagian bawah penutup dan dari sepeda motor.
  - b. Lepaskan bagian atas penutup dari sepeda motor.
2. Lepaskan klip kabel (2) dari braket.
3. Lepas sekrup (3). Sisihkan.

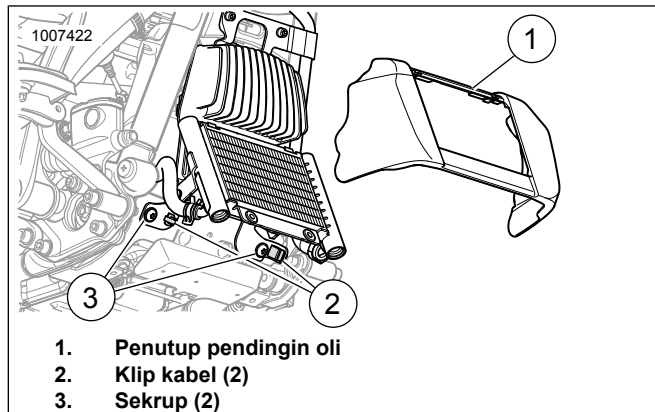

Gambar 1.

#### PEMASANGAN

1. Lihat Gambar 2 . Pasang bagian braket bawah (6) dengan sekrup pemasangan bagian braket bawah **baru** (4).  
Torque: 27,1–29,8 N·m (20–22 ft-lbs)
2. Pasang penutup pendingin oli (2) sehingga tab (3) pada penutup pas di belakang regulator (1).
3. Pasang baut pemasangan penutup pendingin oli (5) melalui penutup dan ke braket bawah (6).  
Torque: 13,6–14 N·m (120–124 in-lbs)

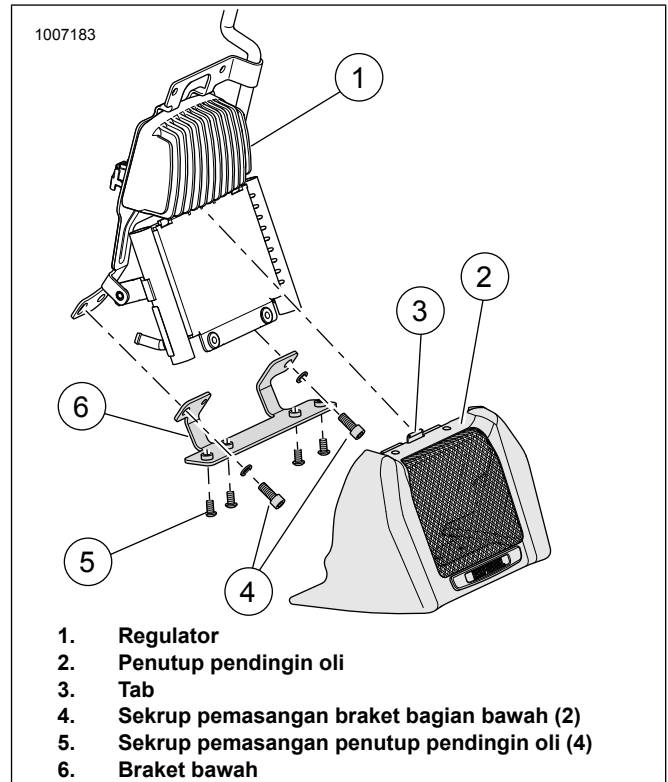

Gambar 2.

#### KOMPONEN SERVIS

Tabel 1. Tabel Komponen Servis

Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
Penutup pendingin oli	Tidak Dijual Terpisah
Sekrup kepala soket (2)	3228
Sekrup kepala kancing (4)	4365
Braket bawah	Tidak Dijual Terpisah